

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-43483

(P2011-43483A)

(43) 公開日 平成23年3月3日(2011.3.3)

(51) Int.Cl.

G01Q 60/32 (2010.01)  
G01R 23/12 (2006.01)

F I

G01N 13/16 I O I D  
G01R 23/12

テーマコード (参考)

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2009-193606 (P2009-193606)  
(22) 出願日 平成21年8月24日 (2009.8.24)

(71) 出願人 504132272  
国立大学法人京都大学  
京都府京都市左京区吉田本町36番地1  
(74) 代理人 100075557  
弁理士 西教 圭一郎  
(72) 発明者 大藪 範昭  
京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学内  
(72) 発明者 木村 達次郎  
京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学内  
(72) 発明者 小林 圭  
京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 振動体の周波数検出装置、原子間力顕微鏡、振動体の周波数検出方法およびプログラム

(57) 【要約】

【課題】 振動体の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、広い周波数検出範囲で検出可能な振動体の周波数検出装置、原子間力顕微鏡、振動体の周波数検出方法およびプログラムを提供する。

【解決手段】 ヘテロダイン回路21は、変位検出計14から受け取る共振周波数の変動周波数  $f$  を表す信号と、ローカル発振器214の基準信号とを合成する。PLL回路24は、合成された信号から変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号を生成し、条件判断装置40に送る。条件判断装置40は、PLL回路24からの変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号の電圧が上限設定値の電圧に一致すると、ローカル発振器214の基準信号の周波数を所定値分、たとえば666Hz下げる。PLL回路24からの共振周波数の変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号の電圧が下限設定値の電圧に一致すると、ローカル発振器214の基準信号の周波数を所定値分、たとえば666Hz上げる。

【選択図】 図2

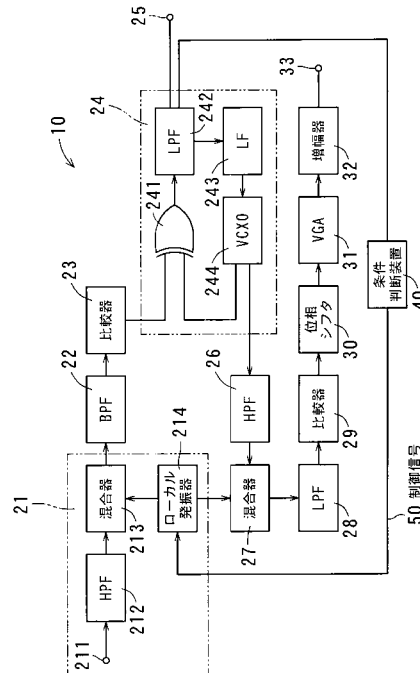

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、  
 制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、  
 生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、  
 発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御部とを含むことを特徴とする振動体の周波数検出装置。

10

## 【請求項 2】

振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、  
 制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、  
 生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、  
 前記発信部が出力する出力信号が示す周波数が予め定める周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御部とを含むことを特徴とする振動体の周波数検出装置。

20

## 【請求項 3】

前記予め定める周波数範囲は、入力信号の周波数との関係で線形性が成立する出力信号が示す周波数範囲に設定されることを特徴とする請求項 1 に記載の振動体の周波数検出装置。

## 【請求項 4】

前記発信部は、前記振動体の周波数を電圧で示す出力信号を出力し、  
 前記制御部は、  
 前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の上限の周波数を表す電圧以上になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の上限以上の周波数になったと判定し、  
 前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の下限の周波数を表す電圧以下になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の下限以下の周波数になったと判定することを特徴とする請求項 1 または 3 に記載の振動体の周波数検出装置。

30

## 【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 つに記載の振動体の周波数検出装置を備え、  
 前記周波数検出装置によって検出される前記振動体の周波数に基づいて、試料表面と前記振動体との距離を測定することを特徴とする原子間力顕微鏡。

## 【請求項 6】

前記振動体は、カンチレバーであることを特徴とする請求項 5 に記載の原子間力顕微鏡。

40

## 【請求項 7】

制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、  
 生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部とを含む振動体の周波数検出装置によって、振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出方法であって、  
 発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下

50

限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御ステップを含むことを特徴とする振動体の周波数検出方法。

【請求項 8】

振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、コンピュータを含む振動体の周波数検出装置に含まれるコンピュータに、

10

発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御ステップを実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、カンチレバーなどの振動体の共振周波数を検出する周波数検出装置、原子間力顕微鏡、振動体の周波数検出方法およびプログラムに関する。

【背景技術】

20

【0002】

周波数変調方式原子間力顕微鏡 (Frequency-Modulation Atomic Force Microscope : 略称 FM - AFM) は、カンチレバーなどの振動体の先端部に設けられるプローブと試料表面との距離に応じて変化するプローブと試料との間に働く力によって、振動体の共振周波数が変化するという原理を利用して、カンチレバーの共振周波数の変化から、プローブと試料表面との距離を測定するものである。

【0003】

図 10 は、第 1 の従来技術である周波数検出装置 90 を用いる周波数変調方式原子間力顕微鏡 (以下「FM - AFM」という) 9 の構成を模式的に示す図である。カンチレバー 11 が共振する共振周波数は、カンチレバー 11 に設けられたプローブ 12 と試料表面 3 との距離に応じて変化する。共振周波数が変動するカンチレバー 11 の変位は、変位検出計 14 によって検出され、検出された変位を表す信号として周波数検出装置 90 に送られる。周波数検出装置 90 は、変位検出計 14 から受け取る変位を表す信号から、共振周波数が変動する変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号を生成し、制御コントローラ 15 の距離制御部 151 に送る。

30

【0004】

Z 軸方向移動部 (図 10 では「Z piezo」と記す) 16 は、圧電素子によって構成され、距離制御部 151 の指示によって、試料 2 を載置するテーブル 18 を鉛直方向、つまり Z 軸方向に移動し、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離を変える。XY 軸方向移動部 (図 10 では「XY piezo」と記す) 17 は、圧電素子によって構成され、XY スキャン部 152 の指示によって、テーブル 18 を Z 軸に直交する方向に移動し、試料表面 3 の全面の測定を可能とする。

40

【0005】

距離制御部 151 は、周波数検出装置 90 からの変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号が一定の電圧になるように、すなわち、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離が一定になるように、Z 軸方向移動部 16 を制御する。制御コントローラ 15 は、試料 2 が XY 軸方向に移動するとき、Z 軸方向のテーブル 18 の位置、すなわちプローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離を記憶しておき、記憶した Z 軸方向の位置を XYZ 座標系でプロットすることによって、試料表面 3 の凹凸を画像として出力することができる。

【0006】

50

図11は、周波数検出装置90の構成を示す図である。変位検出計14で検出された変動周波数  $f$  を表す電気信号は、ヘテロダイン回路91の入力端子211に入力される。混合器213は、入力端子211から入力され、ハイパスフィルタ(以下「HPF」という)212を通して高周波成分のみとなった信号と、ローカル発振器214が生成する基準信号、たとえば4.2MHzの基準信号とを合成する。基準信号に合成された変動周波数  $f$  の信号は、BPF22で必要な周波数成分のみにされ、比較器23で矩形波の信号に変換されて、位相同期(Phase Locked Loop: 略称PLL)回路24に送られる。

【0007】

PLL回路24は、排他的論理和回路241によって、比較器23からの矩形波の信号と電圧制御発振器(以下「VCO」という)244からの信号との位相差を検出し、LPF242によって、変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号として、第1の出力端子から出力する。変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号は、ラインフィルタ(以下「LF」という)243によって高周波成分のノイズが除去され、VCO244に入力される。VCO244は、水晶発振子を用いた発振器であり、入力される電圧に応じた周波数の矩形波の信号を出力する。

10

【0008】

VCO244からの矩形波の信号は、HPF26によって高周波成分のみとされ、混合器27によって、ローカル発振器214からの基準信号と合成されて、基準信号の周波数成分が除かれる。基準信号の周波数成分が除かれた信号は、変動周波数  $f$  の信号であり、ローパスフィルタ(以下「LPF」という)28によって低周波成分のみとされ、比較器29で矩形波の信号に変換される。比較器29で変換された矩形波の信号は、位相シフタ30で所定の角度だけ位相が遅延され、可変利得増幅器(以下「VGA」という)31で利得が調整される。VGA31で利得が調整された信号は、増幅器32で増幅されて、第2の出力端子から出力され、カンチレバー11を振動させる図示しない圧電素子に正帰還され、カンチレバー11の振動を継続させる。

20

【0009】

図12は、周波数検出装置90の電圧特性を示す図である。図13は、周波数検出装置90の周波数特性を示す図である。電圧FM-OUTは、第1の出力端子25から出力される電気信号の電圧であり、入力端子211から入力される入力信号の周波数が299,000Hz付近から300,500Hz付近まで、入力信号の周波数にほぼ比例して上昇し、線形性が成立する。しかし、入力信号の周波数が299,000Hz未満および300,500Hz以上では、線形性は成立しないため、プローブ12の先端部と試料表面3との距離を測定することはできない。図13に示した例は、図12に示した電圧FM-OUTを周波数FM-OUTに変換した例である。周波数FM-OUTは、図12に示した電圧FM-OUTと同様の傾向を示しており、入力信号の周波数が299,000Hz未満および300,500Hz以上では、線形性は成立しない。

30

【0010】

特許文献1に記載される第2の従来技術である表面形状観測装置は、カンチレバーの振動変位を検出し、PLL回路を介してフィードバックして、カンチレバーの振動振幅が一定になるように制御する。さらに、原子像などの観察対象物が見える前の段階で、PLL回路のフィードバックループを開放状態にし、フィードバック信号を周波数信号から位相信号に切り換えて、高感度化を可能としている非接触原子間力顕微鏡である。

40

【0011】

特許文献2に記載される第3の従来技術である非接触原子間力顕微鏡は、カンチレバーの共振周波数をPLL方式の周波数変調(Frequency Modulation: 略称FM)復調回路を介してフィードバックして、カンチレバーと試料との距離が一定になるように制御する。そして、コンピュータによって、フィードバックする信号を試料表面の凹凸像として映像化する。アプローチ時と走査時とでFM復調回路のパラメータ、つまりFM復調検出幅を変えることで、凹凸の大きな試料または凹凸の小さな試料を、それぞれに適した分解能で走査することができる。

50

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0012】

【特許文献1】特開2004-226238号公報

【特許文献2】特開2008-32405号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0013】

第1の従来技術は、入力信号の周波数が299,000Hz付近から300,500Hz付近までは、PLL回路24の線形性が成立するので、プローブ12の先端部と試料表面3との距離を高感度で測定することができる。入力信号の周波数が299,000Hz未満および300,500Hz以上では、線形性が成立しないため、プローブ12の先端部と試料表面3との距離を正確に測定することはできない。また、共振周波数を検出する周波数範囲を広げるためには、電圧特性の傾きを小さくする必要がある。そうすると、周波数検出感度が小さくなり、SN比が悪くなる。ローカル発振器214の基準周波数の設定を変更することは、可能であるが、設定中にカンチレバー11と試料2との衝突の発生を防止するために、カンチレバー11と試料2とを離して設定の変更を行う必要があり、操作性が悪く、かつ時間もかかる。

10

## 【0014】

第2の従来技術は、PLL回路を用いているが、高感度化のためにフィードバックループをオープン状態にするものであり、周波数検出範囲を広げることはできない。また、第3の従来技術は、FM復調回路のFM復調検出幅をアプローチ時と走査時とで変えるものであるが、走査時の周波数検出の範囲を広げることはできない。

20

## 【0015】

本発明の目的は、振動体の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、周波数検出範囲を広げることが可能な振動体の周波数検出装置、原子間力顕微鏡、振動体の周波数検出方法およびプログラムを提供することである。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0016】

本発明は、振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、

30

生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、

発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御部とを含むことを特徴とする振動体の周波数検出装置である。

40

## 【0017】

また本発明は、振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、

生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、

前記発信部が出力する出力信号が示す周波数が予め定める周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御部とを含むことを特徴とする周波数検出装置である。

50

## 【0018】

また本発明は、前記予め定める周波数範囲は、入力信号の周波数との関係で線形性が成立する出力信号が示す周波数の周波数範囲に設定されることを特徴とする。

## 【0019】

また本発明は、前記発信部は、前記振動体の周波数を電圧で示す出力信号を出力し、前記制御部は、

前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の上限の周波数を表す電圧以上になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の上限以上の周波数になったと判定し、

前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の下限の周波数を表す電圧以下になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の下限以下の周波数になったと判定することを特徴とする。

10

## 【0020】

また本発明は、前記振動体の周波数検出装置を備え、前記周波数検出装置によって検出される前記振動体の周波数に基づいて、試料表面と前記振動体との距離を測定することを特徴とする原子間力顕微鏡である。

また本発明は、前記振動体がカンチレバーであることを特徴とする。

## 【0021】

また本発明は、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と

20

生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部を含む振動体の周波数検出装置によって、振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出方法であって、

発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御ステップを含むことを特徴とする振動体の周波数検出方法である。

30

## 【0022】

また本発明は、振動体が振動する周波数を検出する振動体の周波数検出装置であって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部と、コンピュータを含む振動体の周波数検出装置に含まれるコンピュータに、

発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する制御ステップを実行させるためのプログラムである。

40

## 【発明の効果】

## 【0023】

本発明によれば、振動体が振動する周波数を検出するにあたって、生成部によって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号が生成され、生成された基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号が生成される。発信部によって、生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号が生成され、生成された発信信号と合成信号との位相差が検出され、検出された位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号が出力される。そして、制御部によって、発信部が出力する出力

50

信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号が生成部に出力される。

【0024】

したがって、入力信号の周波数の範囲が、予め定める周波数範囲の上限または下限、たとえば高感度で検出することができる上限または下限に達したときに、基準信号の周波数を変化させることによって、高感度で検出することができる範囲を移動することができるので、振動体の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、周波数検出範囲を広げることができる。

10

【0025】

また本発明によれば、振動体が振動する周波数を検出するにあたって、生成部によって、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号が生成され、生成された基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号が生成される。発信部によって、生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号が生成され、生成された発信信号と合成信号との位相差が検出され、検出された位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号が出力される。そして、制御部によって、前記発信部が出力する出力信号が示す周波数が予め定める周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号が生成部に出力される。

【0026】

また本発明によれば、前記予め定める周波数範囲は、入力信号の周波数との関係で線形性が成立する出力信号が示す周波数の周波数範囲に設定されるので、周波数範囲を線形性が成立する状態を維持したまま周波数検出範囲を広げることができる。

20

【0027】

また本発明によれば、前記発信部によって、前記振動体の周波数を電圧で示す出力信号が出力される。そして、前記制御部によって、前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の上限の周波数を表す電圧以上になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の上限以上の周波数になったと判定され、前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の下限の周波数を表す電圧以下になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の下限以下の周波数になったと判定される。したがって、上限下限の判断を発信部が出力する出力信号の電圧に基づいて行うことができる。

30

【0028】

また本発明によれば、振動体の周波数検出装置を備え、前記周波数検出装置によって検出される前記振動体の周波数に基づいて、試料表面と前記振動体との距離を測定するので、高感度で、かつ、広い周波数検出範囲で観測することができる原子間力顕微鏡を実現することができる。

【0029】

また発明によれば、前記振動体は、カンチレバーであるので、カンチレバーによる試料の観測に適用することができる。

【0030】

また本発明によれば、制御信号に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号と振動体の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成する生成部と、生成部が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいて前記振動体の周波数を示す出力信号を出力する発信部とを含む振動体の周波数検出装置によって、振動体が振動する周波数を検出するにあたって、制御ステップでは、発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部に出力する。

40

50

## 【0031】

したがって、入力信号の周波数の範囲が、予め定める周波数範囲の上限または下限、たとえば高感度で検出することができる上限または下限に達したときに、基準信号の周波数を変化させることによって、高感度で検出することができる範囲を移動することができるので、振動体の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、広い周波数検出範囲で検出することができる。

## 【0032】

また本発明によれば、振動体の周波数検出装置に含まれるコンピュータに、発信部が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、発信部が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号を生成部

10

## 【図面の簡単な説明】

## 【0033】

【図1】本発明の一実施形態である周波数検出装置10を用いる周波数変調方式原子間力顕微鏡1の構成を模式的に示す図である。

【図2】周波数検出装置10の構成を示すブロック図である。

【図3】条件判断装置40の回路構成を示す図である。

【図4】周波数検出装置10の電圧特性を示す図である。

【図5】周波数検出装置10の周波数特性を示す図である。

20

【図6】ローカル発振器214が出力する基準信号の周波数の切り換えを示す図である。

【図7】周波数検出装置10の改善された周波数特性を示す図である。

【図8】クリープ現象によるZ軸方向移動部16を構成する圧電素子の厚みの経時変化を示す図である。

【図9】条件判断装置40による条件判断処理を示すフローチャートである。

【図10】第1の従来技術である周波数検出装置90を用いる周波数変調方式原子間力顕微鏡9の構成を模式的に示す図である。

【図11】周波数検出装置90の構成を示す図である。

【図12】周波数検出装置90の電圧特性を示す図である。

【図13】周波数検出装置90の周波数特性を示す図である。

30

## 【発明を実施するための形態】

## 【0034】

図1は、本発明の一実施形態である周波数検出装置10を用いる周波数変調方式原子間力顕微鏡(Frequency-Modulation Atomic Force Microscope: 略称FM-AFM)1の構成を模式的に示す図である。FM-AFM1は、カンチレバー11、変位検出計14、周波数検出装置10、制御コントローラ15、Z軸方向移動部(図1では「Z piezo」と記す)16、XY軸方向移動部(図1では「XY piezo」と記す)17およびテーブル18を含んで構成される。本発明に係る振動体の周波数検出方法は、周波数検出装置10で処理される。

## 【0035】

40

振動体であるカンチレバー11は、一端がFM-AFM1の図示しない筐体に支持され、他端にプローブ12が設けられる。カンチレバー11は、図示しない圧電素子によって、プローブ12が試料2に近接および離反する方向に振動される。カンチレバー11の共振周波数は、プローブ12の先端部と試料表面3との距離によって変化する。これは、プローブ12の先端部と試料表面3との間に働く原子間力が、距離によって変化するためである。カンチレバー11の共振周波数 $f$ は、図示しない圧電素子によるカンチレバー11の共振周波数を $f_0$ とし、プローブ12の先端部と試料表面3との距離によって変動する変動分の変動周波数を $\Delta f$ とすると、 $f = f_0 + \Delta f$ である。

## 【0036】

変位検出計14は、共振周波数 $f$ で振動するカンチレバー11の変位量を、たとえばレ

50



ーザ光を利用して検出し、検出した変位量を表す電気信号を生成し、生成した電気信号を入力信号として周波数検出装置 10 に送る。

【0037】

試料 2 は、Z 軸方向移動部 16 の鉛直方向上部に固定されるテーブル 18 に載置される。Z 軸方向移動部 16 は、たとえば圧電素子によって構成され、距離制御部 151 から指示される電圧に応じて、テーブル 18 を Z 軸方向に移動する。Z 軸方向は、鉛直方向であり、テーブル 18 の面のうち試料 2 が載置される平面に垂直な方向であり、X Y 軸は、Z 軸方向に直交する平面上の座標軸である。X Y 軸方向移動部 17 は、たとえば圧電素子によって構成され、X Y スキャン部 152 から指示される電圧に応じて、Z 軸方向移動部 16 を X 軸方向および Y 軸方向に移動する。

10

【0038】

周波数検出装置 10 は、変位検出計 14 から受け取る入力信号に基づいて、変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号を生成し、生成した電気信号を出力信号として制御コントローラ 15 に送る。周波数検出装置 10 については、図 2 で詳述する。

【0039】

制御コントローラ 15 は、距離制御部 151 および X Y スキャン部 152 を含んで構成される。距離制御部 151 は、周波数検出装置 10 から受け取る出力信号、つまり変動周波数  $f$  を電圧で表す電気信号が一定の電圧になるように、すなわち、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離が一定になるように、Z 軸方向移動部 16 を制御する。Z 軸方向移動部 16 は、距離制御部 151 からの指示に応じて、テーブル 18 を上下し、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離を一定に保つ。

20

【0040】

X Y スキャン部 152 は、テーブル 18 を X 軸方向および Y 軸方向に移動し、試料表面 3 の全面を走査するように、X Y 軸方向移動部 17 を制御する。制御コントローラ 15 は、テーブル 18 が X Y 軸方向に移動するとき、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離が一定になるように、すなわち、プローブ 12 の先端部が試料表面 3 に対して、仮想線 19 の位置になるように Z 軸方向移動部 16 を制御する。制御コントローラ 15 は、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離が一定になる Z 軸方向のテーブル 18 の位置を記憶する。そして、記憶した Z 軸方向の位置を X Y Z 軸の座標系でプロットすることによって、試料表面 3 の凹凸を画像として出力することができる。

30

【0041】

図 2 は、周波数検出装置 10 の構成を示すブロック図である。周波数検出装置 10 は、ヘテロダイン回路 21、バンドパスフィルタ（以下「BPF」という）22、比較器 23、位相同期（Phase Locked Loop：略称 PLL）回路 24、第 1 の出力端子 25、ハイパスフィルタ（以下「HPF」という）26、混合器 27、ローパスフィルタ（以下「LPF」という）28、比較器 29、位相シフタ 30、可変利得増幅器（以下「VGA」という）31、増幅器 32 および第 2 の出力端子 33 を含んで構成される。

【0042】

生成部であるヘテロダイン回路 21 は、入力端子 211、HPF 212、混合器 213 およびローカル発振器 214 を含んで構成される。入力端子 211 は、変位検出計 14 からの電気信号が入力信号として入力される端子である。HPF 212 は、入力端子 211 からの入力信号に含まれる周波数成分のうち高周波成分のみを通過させるフィルタである。HPF 212 を通過した信号は、混合器 213 に送られる。HPF 212 を通過する高周波成分には、カンチレバー 11 の共振周波数が含まれる。

40

【0043】

ローカル発振器 214 は、制御信号 50 に応じた周波数で発振する正弦波の基準信号を生成し、生成した基準信号を混合器 213 および混合器 27 に送る。ローカル発振器 214 は、制御信号 50 が指示されていないとき、予め定める周波数、たとえば 4.2 MHz の周波数の基準信号を出力する。ローカル発振器 214 は、上限であることを示す制御信号 50 を受け取ると、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば 666 Hz 下げ、

50

下限であることを示す制御信号50を受け取ると、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば666Hz上げる。上限であることおよび下限であることについては、後述する。

#### 【0044】

混合器213は、HPF212を通過した信号と、ローカル発振器214からの基準信号とを合成する。具体的には、HPF212を通過した信号を基準信号で周波数変調する。混合器213は、合成した合成信号をBPF22に送る。BPF22は、所定の帯域幅の周波数成分のみを通過させるフィルタであり、所定の帯域幅の周波数成分以外の残余の周波数成分が除去された信号が比較器23に送られる。所定の帯域幅は、合成信号の周波数を通過させる帯域である。

10

#### 【0045】

比較器23は、ヒステリシスを有する比較器であり、入力される信号の電圧が上昇するとき、入力される信号の電圧が予め定める第1の基準電圧に一致すると、ハイレベルの信号を出力し、入力される信号の電圧が低下するとき、入力される信号の電圧が予め定める第1の基準電圧よりも低い予め定める第2の電圧に一致すると、ローレベルの信号を出力する。すなわち、比較器23は、入力される信号を矩形波の信号に変換する。比較器23は、変換した矩形波の信号をPLL回路24に送る。

#### 【0046】

発信部であるPLL回路24は、排他的論理和回路241、LPF242、ラインフィルタ(以下「LF」という)243および電圧制御発振器(以下「VCO」という)244を含んで構成される。排他的論理和回路241は、比較器23から受け取る矩形波の信号と、VCO244から受け取る矩形波の信号との排他的論理和を出力する。具体的には、比較器23から受け取る矩形波の信号とVCO244から受け取る矩形波の信号とがともに、ハイレベルのとき、またはローレベルのとき、ローレベルの信号を出力し、比較器23から受け取る矩形波の信号がハイレベルでVCO244から受け取る矩形波の信号がローレベルのとき、または比較器23から受け取る矩形波の信号がローレベルでVCO244から受け取る矩形波の信号がハイレベルのとき、ハイレベルの信号を出力する。すなわち、比較器23から受け取る矩形波の信号と、VCO244から受け取る矩形波の信号とに位相差があると、変動周波数  $f$  に比例する位相幅のハイレベルの信号を出力する。

20

30

#### 【0047】

LPF242は、排他的論理和回路241から受け取る信号の低周波成分のみを通過させるフィルタ、たとえば抵抗素子とコンデンサとからなる積分回路によって構成されるフィルタである。排他的論理和回路241から受け取る信号は、比較器23から受け取る矩形波の信号と、VCO244から受け取る矩形波の信号との位相差を表す信号であり、LPF242は、その位相差を積分することになる。すなわち、LPF242は、変動周波数  $f$  による位相差を積分して、変動周波数  $f$  を電圧で表わす電気信号として、第1の出力端子25から出力するとともに、その電気信号をLF243および条件判断装置40に送る。LF243は、LPF242から受け取る信号の高周波成分のノイズを除去し、高周波成分のノイズを除去した信号をVCO244に送る。変動周波数  $f$  は、振動体の周波数、つまりカンチレバー11の周波数である。

40

#### 【0048】

VCO244は、水晶発振子を用いる電圧制御発振器であり、入力される電気信号の電圧に比例する周波数の矩形波の信号を生成する。VCO244は、水晶発振子を用いない電圧制御発振器(以下「VCO」という)に比較して、位相ノイズが少ないという利点と、温度特性がよい、つまり周波数の温度ドリフトが小さいという利点とがある。VCO244は、生成した矩形波の信号を排他的論理和回路241およびHPF26に送る。入力される電気信号の電圧に比例する周波数の矩形波の信号は、発信信号に相当する。

#### 【0049】

HPF26は、VCO244から受け取る矩形波の信号の高周波成分を通過し、高周

50

波成分を除く残余の周波数成分を除去した信号を混合器 27 に送る。混合器 27 は、HPF 26 から受け取る信号と、ローカル発振器 214 からの基準信号とを合成する。具体的には、HPF 26 を通過した信号の周波数成分から基準信号の周波数成分を除去し、復調する。すなわち、混合器 27 は、入力端子に入力された入力信号、つまり変動周波数  $f$  から PLL 回路 24 によって高周波成分が除去された変動周波数  $f$  で発振する信号を LPF 28 に送る。LPF 28 は、混合器 27 から受け取る信号の低周波成分を通過し、比較器 29 に送る。比較器 29 は、ヒステリシスを有する比較器であり、入力される信号を矩形波の信号に変換し、変換した矩形波の信号を位相シフタ 30 に送る。

【0050】

位相シフタ 30 は、比較器 29 から受け取る矩形波の信号の位相を所定の角度だけ遅延し、位相を遅延した矩形波の信号を VGA 31 に送る。VGA 31 は、位相シフタ 30 から受け取る信号の利得を調整し、利得を調整した信号を増幅器 32 に送る。増幅器 32 は、VGA 31 から受け取る信号の出力を増幅し、増幅した信号を第 2 の出力端子から出力する。第 2 の出力端子から出力される信号は、カンチレバー 11 を振動させる前述の図示しない圧電素子に正帰還され、カンチレバー 11 の振動を継続させる。

10

【0051】

図 3 は、条件判断装置 40 の回路構成を示す図である。制御部である条件判断装置 40 は、比較器 41、42、および接続端子 43 ~ 47 を含んで構成される。接続端子 43 は、第 1 の出力端子 25 に接続され、LPF 242 からの電気信号、つまり変動周波数  $f$  を電圧で表わす電気信号が入力される。比較器 41 は、非反転入力端子が接続端子 43 に接続され、反転入力端子が接続端子 44 に接続され、出力端子が接続端子 46 に接続されている。比較器 42 は、非反転入力端子が接続端子 45 に接続され、反転入力端子が接続端子 43 に接続され、出力端子が接続端子 47 に接続されている。

20

【0052】

接続端子 44 は、上限設定値を表す電圧が入力され、接続端子 45 は、下限設定値を表す電圧が入力される。上限設定値を表す電圧および下限設定値を表す電圧は、たとえば比較器 41、42 に供給される直流電圧を抵抗素子で分圧して生成される。

【0053】

比較器 41 は、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が上限設定値を表す電圧以上であると、接続端子 46 からハイレベルの信号を出力し、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が上限設定値を表す電圧未満であると、接続端子 46 からローレベルの信号を出力する。すなわち、接続端子 46 から出力される信号は、ハイレベルのときに、変動周波数  $f$  が上限値に一致したことを示す。

30

【0054】

比較器 42 は、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が下限設定値を表す電圧よりも高いと、接続端子 47 からローレベルの信号を出力し、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が下限設定値を表す電圧以下であると、接続端子 47 からハイレベルの信号を出力する。すなわち、接続端子 47 から出力される信号は、ハイレベルのときに、変動周波数  $f$  が下限値に一致したことを示す。

40

【0055】

上限信号および下限信号は、制御信号 50 を構成し、ローカル発振器 214 に送られる。ローカル発振器 214 は、上限信号がハイレベルになると、上限であることを示す制御信号 50 を受け取ったと判断し、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば 666 Hz 下げる。また、下限信号がローレベルになると、下限であることを示す制御信号 50 を受け取ったと判断し、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば 666 Hz 上げる。666 Hz は、予め定める周波数範囲である。上限設定値を表す電圧は、予め定める周波数範囲の上限を表す電圧であり、下限設定値を表す電圧は、予め定める周波数範囲の下限を表す電圧である。

【0056】

図 4 は、周波数検出装置 10 の電圧特性を示す図である。横軸が入力端子 211 に入力

50

される入力信号の周波数 (Hz) であり、縦軸が第 1 の出力端子 25 の電圧である電圧 FM - OUT (V) である。図 4 に示した例は、上限設定値を 2 V、下限設定値を - 2 V に設定したときの例である。

【 0 0 5 7 】

図 4 では、電圧 FM - OUT は、たとえば入力信号の周波数が 299, 000 Hz のとき、約 - 2 V である。電圧 FM - OUT は、入力信号の周波数が 299, 000 Hz から上昇し、299, 666 Hz になるまで、比例して上昇する。電圧 FM - OUT は、入力信号の周波数が 299, 666 Hz になると、約 2 V になる。すなわち、電圧 FM - OUT は、入力信号の周波数が約 666 Hz 上昇する間に、約 - 2 V から約 2 V まで比例して上昇する。

10

【 0 0 5 8 】

条件判断装置 40 は、電圧 FM - OUT が 2 V になると、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、電圧 FM - OUT の電圧は、約 2 V から約 - 2 V まで急激に下降する。以降、入力信号の周波数が 666 Hz 上昇するごとに、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、電圧 FM - OUT は、約 2 V から約 - 2 V まで急激に下降する。

【 0 0 5 9 】

図 5 は、周波数検出装置 10 の周波数特性を示す図である。横軸が入力端子 211 に入力される入力信号の周波数 (Hz) であり、縦軸が第 1 の出力端子 25 の電圧を周波数に換算した周波数 FM - OUT (Hz) である。図 5 に示した例は、図 4 に示した電圧 FM - OUT を周波数 FM - OUT に変換した例である。

20

【 0 0 6 0 】

図 5 では、周波数 FM - OUT は、たとえば入力信号の周波数が 299, 000 Hz のとき、約 - 300 Hz であり、入力信号の周波数が上昇すると、入力信号の周波数が 299, 666 Hz になるまで、比例して上昇し、入力信号の周波数が 299, 666 Hz になると、約 350 Hz になる。

【 0 0 6 1 】

条件判断装置 40 は、電圧 FM - OUT が 2 V になると、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、周波数 FM - OUT は、約 - 300 Hz まで急激に下降する。以降、入力信号の周波数が 666 Hz 上昇するごとに、ローカル発振器 214 の基準信号の周波数を 666 Hz 下げるので、周波数 FM - OUT は、約 - 300 Hz まで急激に下降する。

30

【 0 0 6 2 】

図 6 は、ローカル発振器 214 が出力する基準信号の周波数の切り換えを示す図である。横軸が入力端子 211 に入力される入力信号の周波数 (Hz) であり、縦軸がローカル発振器 214 (図 6 では、「Local Oscillator」と記す) の周波数 (Hz) である。

【 0 0 6 3 】

たとえば、ローカル発振器 214 の周波数は、入力信号の周波数が 299, 000 Hz から 299, 666 Hz までの間、4, 200, 000 Hz、つまり 4.2 MHz である。入力信号の周波数が 299, 666 Hz 近辺で、電圧 FM - OUT が 2 V になると、条件判断装置 40 は、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、ローカル発振器 214 の周波数は、4, 199, 334 Hz になり、電圧 FM - OUT が - 2 V まで下がる。以後、電圧 FM - OUT が上昇し、電圧 FM - OUT が 2 V になると、条件判断装置 40 は、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げる。逆に、電圧 FM - OUT が低下するときは、電圧 FM - OUT が - 2 V になると、条件判断装置 40 は、ローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 上げる。

40

【 0 0 6 4 】

図 7 は、周波数検出装置 10 の改善された周波数特性を示す図である。図 5 に示した周波数特性では、入力信号の周波数が 666 Hz 上昇するごとに、周波数 FM - OUT の周

50

波数が 666 Hz 下がるのこぎり状の特性であるが、入力信号の周波数が 666 Hz 上昇するごとに条件判断装置 40 がローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、周波数 FM - OUT の周波数は、見かけ上直線的に上昇し、298,000 Hz ~ 302,000 Hz の範囲で線形性が成立している。

【0065】

すなわち、入力信号の周波数が 666 Hz 上昇するごとにローカル発振器 214 の基準周波数を 666 Hz 下げるので、感度を保ったまま、FM - OUT の周波数検出範囲を広くすることができる。ここでローカル発振器 214 の基準信号の補正量は、電圧 FM - OUT が設定範囲内になる値であればよい。

【0066】

図 8 は、クリープ現象による Z 軸方向移動部 16 を構成する圧電素子の厚みの経時変化を示す図である。横軸は時刻（図 8 では「Time」と記す：単位は秒（s））であり、縦軸は Z 軸方向を制御する圧電素子への印加電圧（図 8 では「Z output」と記す：単位はボルト（V））である。ローカル発振器 214 の周波数の調整を手動で行う場合、カンチレバー 11 を試料 2 から離して調整を行わなければならない。近接させたまま調整を行うと、カンチレバー 11 と試料 2 とが接触し、プローブ 12 あるいは試料 2 を損傷する可能性がある。

【0067】

ローカル発振器 214 の周波数の調整が手動でカンチレバー 11 を試料 2 から離れた状態で調整され、カンチレバー 11 を試料 2 に近接させた後、Z 軸方向移動部 16 の圧電素子は、圧電素子の厚さが経時変化するクリープ現象が発生する。時刻 150 秒から時刻 180 秒までの期間 T<sub>r</sub> に圧電素子を縮ませてプローブを試料から離して手動で調整し、時刻 180 秒にカンチレバー 11 を試料 2 に近接させたとき、圧電素子への印加電圧は約 -75 V である。カンチレバー 11 を試料 2 に近接させた後、時刻 180 秒から時刻 535 秒までの期間 T<sub>z</sub> に、圧電素子への印加電圧は、約 -75 V から約 -64 V まで幾何級数的に絶対値が減少している。期間 T<sub>z</sub> では、圧電素子の伸びはほぼ一定となるが、クリープ現象のため圧電素子を伸ばすのに必要な印加電圧の絶対値は徐々に減少する。

【0068】

FM - AFM 1 は、共振周波数が増加して、従来の技術である FM - AFM 9 では測定できない限界を超えても、周波数検出装置 10 がローカル発振器 214 の基準信号の周波数を切り換えるので、ローカル発振器 214 の周波数の調整を手動で行う必要がない。したがって、クリープ現象による変化が安定するまで待つ必要がなく、測定時間を短縮することができる。また、手動による調整が不要になるので、操作性が格段に向上する。

【0069】

図 9 は、条件判断装置 40 による条件判断処理を示すフローチャートである。カンチレバー 11 を試料 2 に近づける動作が開始されると、ステップ A1 に移る。

【0070】

ステップ A1 では、条件判断装置 40 は、PLL 回路 24 からの変動周波数  $f$  を示す電気信号の電圧（以下「PLL の出力」という）を取り込む。ステップ A2 では、条件判断装置 40 は、PLL の出力が設定範囲内か否かを判定する。PLL の出力が上限設定値の電圧未満であり、かつ下限設定値の電圧よりも高いと、PLL の出力が設定範囲内であると判定し、ステップ A5 に進む。PLL の出力が上限設定値の電圧以上、または下限設定値の電圧以下であると、PLL の出力が設定範囲内でないとして判定し、ステップ A3 に進む。

【0071】

ステップ A3 では、条件判断装置 40 は、PLL の出力が上限に一致するか否かを判定する。PLL の出力が上限設定値以上になると、変動周波数  $f$  が上限に一致した、つまり PLL の出力が上限に一致したと判定し、ステップ A6 に進み、PLL の出力が上限設定値の電圧以上でないと、変動周波数  $f$  が上限に一致しなかった、つまり PLL の出力が上限に一致しなかったと判定し、ステップ A4 に進む。ステップ A4 では、条件判断装

10

20

30

40

50

置 40 は、PLL の出力が下限に一致するか否かを判定する。PLL の出力が下限設定値の電圧以下になると、変動周波数  $f$  が下限に一致した、つまり PLL の出力が下限に一致したと判定し、ステップ A7 に進み、PLL の出力が下限設定値の電圧以下でないと、変動周波数  $f$  が下限に一致しなかった、つまり PLL の出力が下限に一致しなかったと判定し、ステップ A5 に進む。

#### 【0072】

ステップ A5 では、条件判断装置 40 は、終了であるか否かを判定する。条件判断装置 40 は、XY スキャン部 152 から試料表面 3 の全面の走査が完了したことを知らされると、終了であると判定し、条件判断処理を終了する。XY スキャン部 152 から試料表面 3 の全面の走査が完了したことを知らされていないと、終了でないと判定し、ステップ A1 に戻る。

10

#### 【0073】

ステップ A6 では、条件判断装置 40 は、ローカル発振器 214 の基準信号の周波数を所定値分、たとえば 666 Hz 下げて、ステップ A5 に進む。ステップ A7 では、条件判断装置 40 は、ローカル発振器 214 の基準信号の周波数を所定値分、たとえば 666 Hz 上げて、ステップ A5 に進む。ステップ A3, A6 は、第 1 の制御ステップに相当し、ステップ A4, A7 は、第 2 の制御ステップに相当する。

#### 【0074】

上述した実施形態では、Z 軸方向移動部 16 によって、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離を変化させたが、これに限定されるものではない。たとえば、Z 軸方向移動部に代えて、カンチレバー 11 全体を Z 軸方向に移動させる圧電素子からなるカンチレバー移動部を設け、距離制御部 151 は、カンチレバー移動部を制御して、プローブ 12 の先端部と試料表面 3 との距離を変化させてもよい。あるいは、Z 軸方向移動部 16 とカンチレバー移動部とを両方用いて制御することも可能である。

20

#### 【0075】

また、上述した実施形態では、条件判断装置 40 を、比較器 41, 42 を用いて構成したが、図 9 に示した条件判断処理を行うプログラムを記憶する記憶装置と、記憶装置に記憶される条件判断処理を行うプログラムを実行する中央処理装置（以下「CPU」という）とによって構成してもよい。記憶装置は、条件判断処理を行うプログラムを記憶する ROM (Read Only Memory) などの半導体メモリであってもよいし、RAM (Random Access Memory) などの半導体メモリであってもよい。RAM の場合は、他の装置に記憶される条件判断処理を行うプログラムを、通信回線を介してダウンロードして RAM に記憶するか、あるいは着脱可能な記録媒体に記憶される条件判断処理を行うプログラムを読み込んで RAM に記憶する構成としてもよい。

30

#### 【0076】

また、上述した実施形態では、周波数検出装置 10 を FM - AFM 1 に用いた例を示したが、これに限定されるものではなく、たとえば周波数検出装置 10 は、水晶発振子などの振動体に析出する膜厚を測定する場合など、周波数が変動する振動体の周波数変化を検出する装置にも広く適用することができる。水晶発振子などの振動体に析出する膜厚を測定する装置に適用する場合は、連続長時間の自動測定が可能となる。

40

#### 【0077】

また、上述した実施形態では、周波数検出回路 10 のヘテロダイン回路 21 では、混合器 213 によって、HPF 212 を通過した入力信号とローカル発振器 214 からの基準信号とを合成するとき、基準信号の周波数に入力信号の周波数を加算したものをを用いているが、基準信号の周波数から入力信号の周波数を減算したものをを用いてもよい。この場合、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が上限設定値を表す電圧以上であると、条件判断装置 40 からの指示によって、ローカル発振器 214 は、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば 666 Hz 上げる。また、接続端子 43 に入力される電気信号の電圧が下限設定値を表す電圧以下であると、条件判断装置 40 からの指示によって、ローカル発振器 214 は、基準信号の周波数を予め定める周波数、たとえば 666 Hz 下げる。

50

## 【 0 0 7 8 】

また、上述した実施形態では、条件判断装置 4 0 は、接続端子 4 3 に入力される電気信号の電圧が、上限設定値を表す電圧以上または下限設定値を表す電圧以下になると、基準信号の周波数を予め定める周波数分上下するように制御しているが、接続端子 4 3 に入力される電気信号の電圧が、上限設定値未満かつ下限設定値より高い範囲で一定の電圧になるように、すなわち接続端子 4 3 に入力される電気信号の電圧が示す周波数が一定の周波数になるように、基準信号の周波数を変化させてもよい。

## 【 0 0 7 9 】

このように、振動体、たとえばカンチレバー 1 1 が振動する周波数を検出するにあたって、ヘテロダイン回路 2 1 によって、制御信号 5 0 に応じた周波数で発振する基準信号が生成され、生成された基準信号とカンチレバー 1 1 の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号が生成される。PLL 回路 2 4 によって、ヘテロダイン回路 2 1 が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号、すなわち入力される電気信号の電圧に比例する周波数の矩形波の信号が生成され、生成された発信信号と合成信号との位相差が検出され、検出された位相差に基づいてカンチレバー 1 1 の周波数を示す出力信号が出力される。そして、条件判断装置 4 0 によって、PLL 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、PLL 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号 5 0 がヘテロダイン回路 2 1 に出力される。したがって、入力信号の周波数の範囲が、予め定める周波数範囲の上限または下限、たとえば高感度で検出することができる上限または下限に達したときに、基準信号の周波数を変化させることによって、高感度で検出することができる範囲を移動することができるので、カンチレバー 1 1 の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、周波数検出範囲を広くすることができる。

## 【 0 0 8 0 】

さらに、振動体、たとえばカンチレバー 1 1 が振動する周波数を検出するにあたって、ヘテロダイン回路 2 1 によって、制御信号 5 0 に応じた周波数で発振する基準信号が生成され、生成された基準信号とカンチレバー 1 1 の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号が生成される。PLL 回路 2 4 によって、ヘテロダイン回路 2 1 が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号が生成され、生成された発信信号と合成信号との位相差が検出され、検出された位相差に基づいてカンチレバー 1 1 の周波数を示す出力信号が出力される。そして、条件判断装置 4 0 によって、PLL 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が予め定める周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号 5 0 がヘテロダイン回路 2 1 に出力される。

## 【 0 0 8 1 】

さらに、前記予め定める周波数範囲は、入力信号の周波数との関係で線形性が成立する出力信号が示す周波数の周波数範囲に設定されるので、線形性が成立する状態を維持したまま、周波数検出範囲を広くすることができる。

## 【 0 0 8 2 】

さらに、PLL 回路 2 4 は、カンチレバー 1 1 の周波数を電圧で示す出力信号が出力される。そして、条件判断装置 4 0 によって、前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の上限の周波数を表す電圧以上になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の上限以上の周波数になったと判定され、前記出力信号の電圧が予め定める周波数範囲の下限の周波数を表す電圧以下になったとき、前記出力信号が示す周波数が予め定める周波数範囲の下限以下の周波数になったと判定される。したがって、上限下限の判断を PLL 回路部 2 4 が出力する出力信号の電圧に基づいて行うことができる。

## 【 0 0 8 3 】

さらに、周波数検出装置 1 0 を備え、周波数検出装置 1 0 によって検出される前記振動体、たとえばカンチレバー 1 1 の周波数に基づいて、試料表面 3 と前記振動体との距離を測定するので、高感度で、かつ、広い周波数検出範囲で観測することができる FM - AF

10

20

30

40

50

M 1 を実現することができる。

【 0 0 8 4 】

さらに、振動体は、カンチレバー 1 1 であるので、カンチレバー 1 1 による試料 2 の観測に適用することができる。

【 0 0 8 5 】

さらに、制御信号 5 0 に応じた周波数で発振する基準信号を生成し、生成した基準信号とカンチレバー 1 1 の振動による変位量を表す入力信号とを合成した合成信号を生成するヘテロダイン回路 2 1 と、ヘテロダイン回路 2 1 が生成した合成信号の周波数に応じた周波数で発振する発信信号を生成し、生成した発信信号と合成信号との位相差を検出し、検出した位相差に基づいてカンチレバー 1 1 の周波数を示す出力信号を出力する P L L 回路 2 4 とを含む周波数検出装置 1 0 によって、カンチレバー 1 1 が振動する周波数を検出するにあたって、図 9 に示したステップ A 3 , A 4 , A 6 , A 7 では、P L L 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、P L L 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号 5 0 をヘテロダイン回路 2 1 に出力する。

10

【 0 0 8 6 】

したがって、入力信号の周波数の範囲が、予め定める周波数範囲の上限または下限、たとえば高感度で検出することができる上限または下限に達したときに、基準信号の周波数を変化させることによって、高感度で検出することができる範囲を移動することができるので、カンチレバー 1 1 の共振周波数の検出感度を高く保ったまま、広い周波数検出範囲で検出することができる。

20

【 0 0 8 7 】

さらに、条件判断装置 4 0 の C P U に、P L L 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が、予め定める周波数範囲の上限以上または下限以下となったとき、P L L 回路 2 4 が出力する出力信号が示す周波数が前記予め定める周波数範囲の上限未満かつ下限よりも高い周波数となるように基準信号の周波数を変化させる制御信号 5 0 をヘテロダイン回路 2 1 に出力する図 9 に示したステップ A 3 , A 4 , A 6 , A 7 とを実行させるためのプログラムとして提供することができる。

30

【 符号の説明 】

【 0 0 8 8 】

- 1 , 9 F M - A F M
- 2 試料
- 3 試料表面
- 1 0 , 9 0 周波数検出装置
- 1 1 カンチレバー
- 1 2 プローブ
- 1 4 変位検出計
- 1 5 制御コントローラ
- 1 6 Z 軸方向移動部
- 1 7 X Y 軸方向移動部
- 1 8 テーブル
- 2 1 , 9 1 ヘテロダイン回路
- 2 2 B P F
- 2 3 , 2 9 , 4 1 , 4 2 比較器
- 2 4 P L L 回路
- 2 5 第 1 の出力端子
- 2 6 , 2 1 2 H P F
- 2 7 , 2 1 3 混合器
- 2 8 , 2 4 2 L P F


40

50




- 30 位相シフタ
- 31 V G A
- 32 増幅器
- 33 第2の出力端子
- 40 条件判断装置
- 43 ~ 47 接続端子
- 151 距離制御部
- 152 X Y スキャン部
- 211 入力端子
- 214 ローカル発振器
- 241 排他的論理和回路
- 243 L F
- 244 V C X O


【図1】

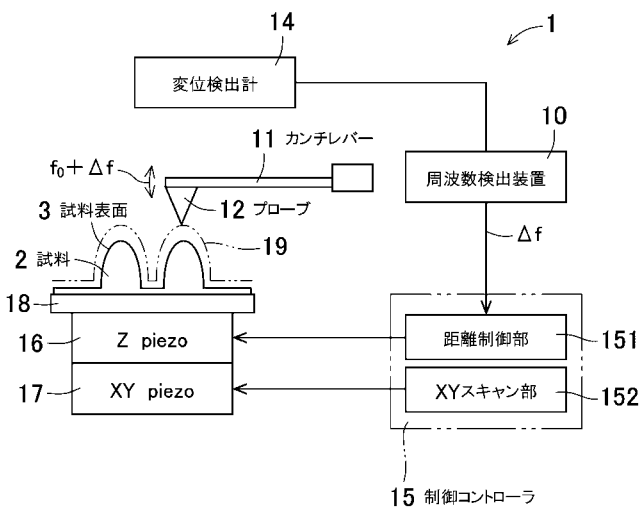


【図2】

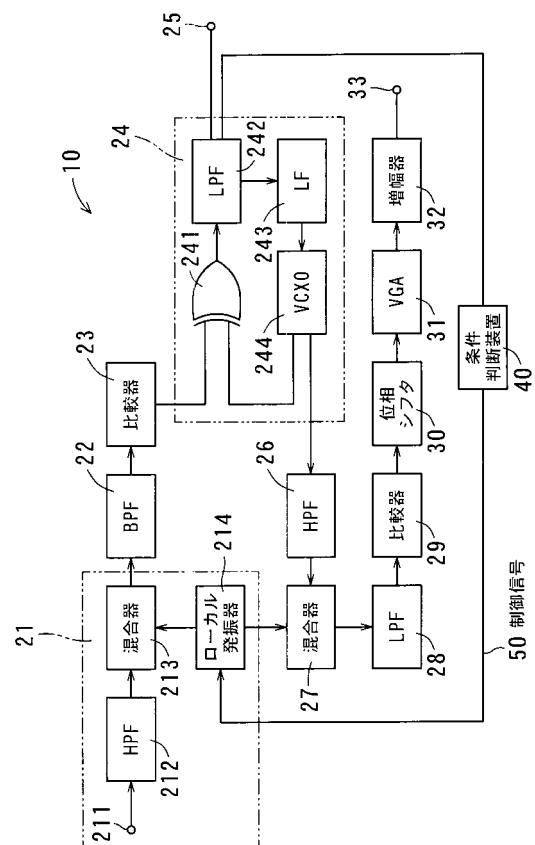


【 図 3 】

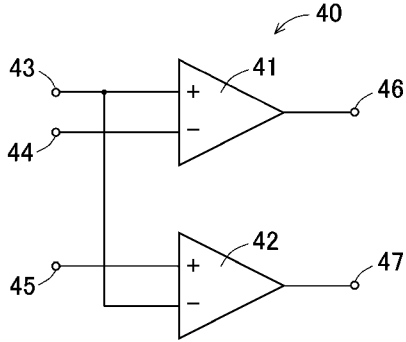


【 図 4 】

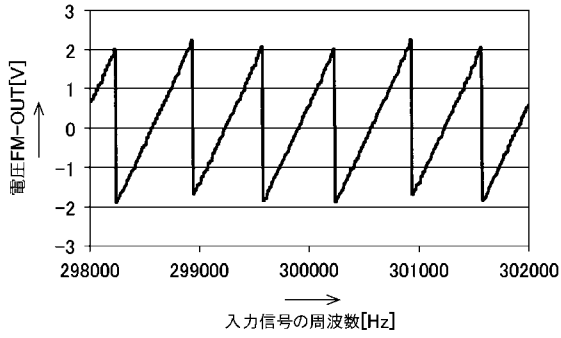


【 図 5 】

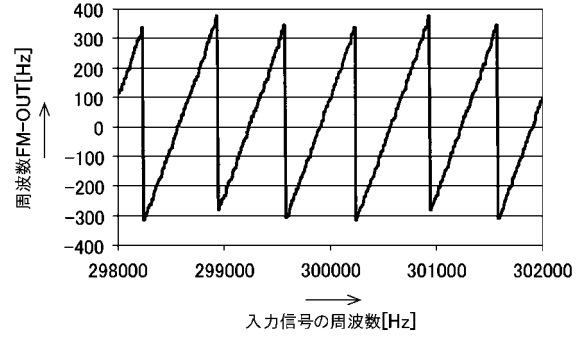


【 図 6 】

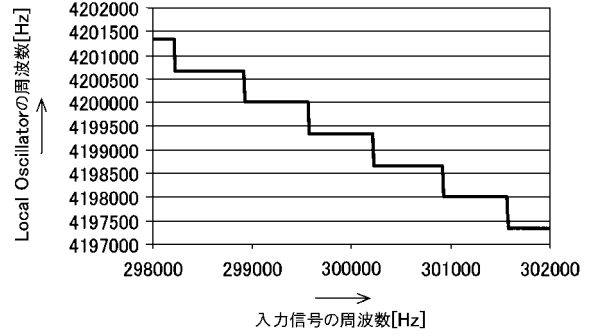


【 図 7 】

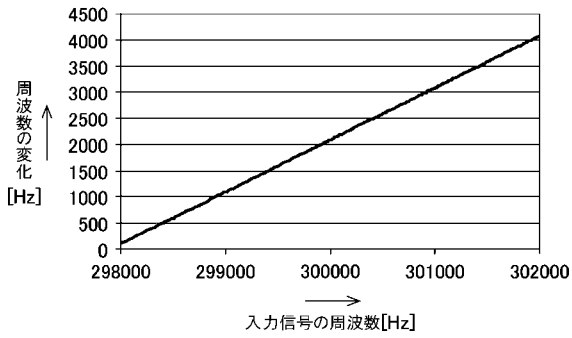


【 図 8 】

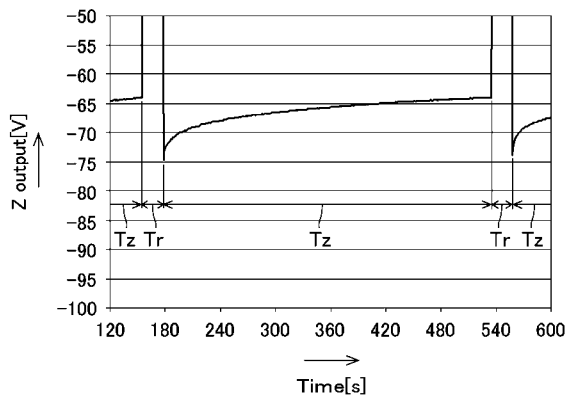


【 図 9 】

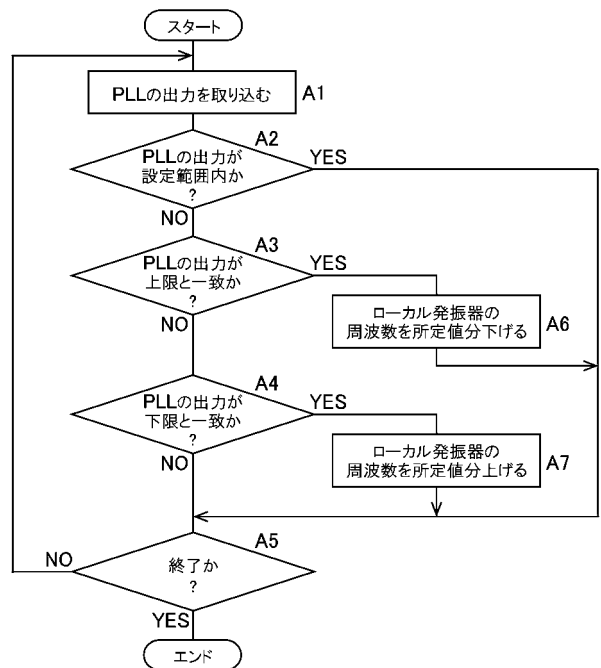


【 図 1 0 】

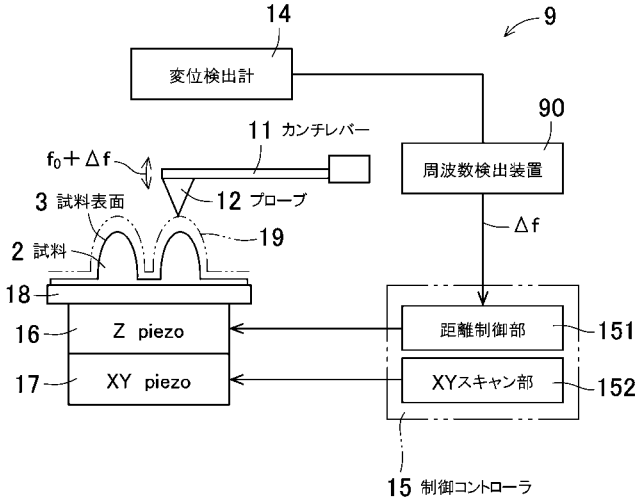


【 図 1 1 】

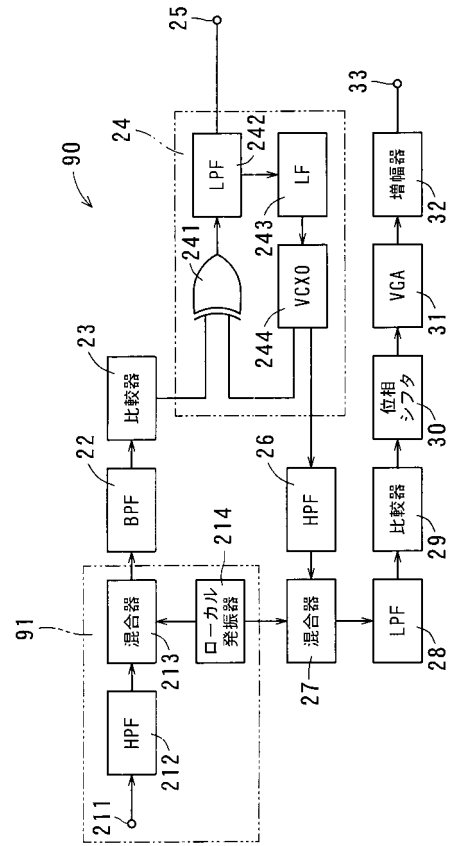

【 図 1 2 】

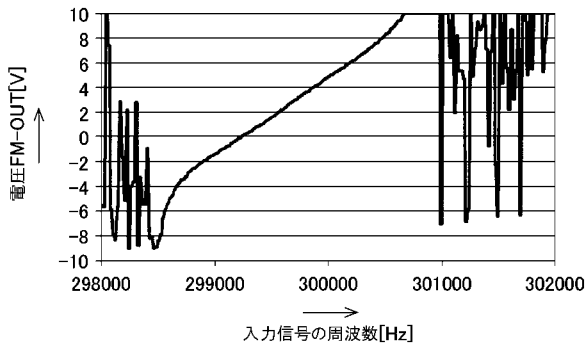

【 図 1 3 】

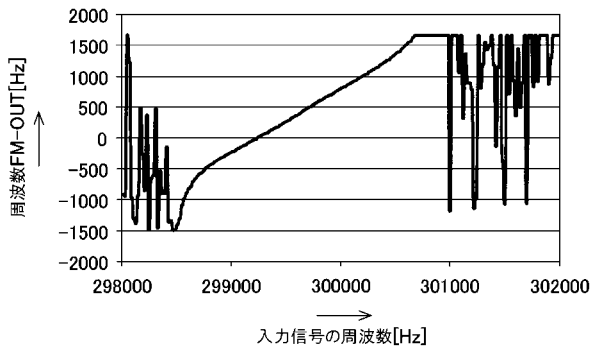

フロントページの続き

(72)発明者 山田 啓文  
京都府京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学内