

(19)日本国特許庁 ( J P )

# (12) 公開特許公報 ( A )

(11)特許出願公開番号

## 特開2000 - 208846

( P 2 0 0 0 - 2 0 8 8 4 6 A )

(43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード (参考)
H01S 3/102		H01S 3/102	5F072

審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 8 頁)


(21)出願番号	特願平11 - 7354	(71)出願人	593087983 神戸大学長 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1 番 1 号
(22)出願日	平成11年 1 月14日(1999.1.14)	(72)発明者	加藤 肇 奈良県奈良市法蓮町1172 - 6
		(74)代理人	100059258 弁理士 杉村 暁秀 (外 8 名)
		F タ-ム(参考)	5F072 AB20 JJ04 KK12 MM06 QQ02 SS06

(54)【発明の名称】単一モードレーザー光のパルス化増幅装置および方法

(57)【要約】

【課題】 単一モードレーザー光から単色性の良い高出力化したレーザーパルス光を得る装置および方法を提供する。

【解決手段】 単一モードレーザー1から出射したレーザー光4を導入される光共振器2の共振器長(鏡M<sub>1</sub>および鏡M<sub>2</sub>間の距離)Lを、共振器長制御器3によって信号発生器3aからの制御用波形信号に基づいて変化させる間、光共振器2の共振器長Lが導入されたレーザー光4の半波長である / 2の整数倍に等しくなったときに限り光波の共振現象が発生して、光共振器2から光強度を増幅した単一モードのレーザーパルス光5が出力される。

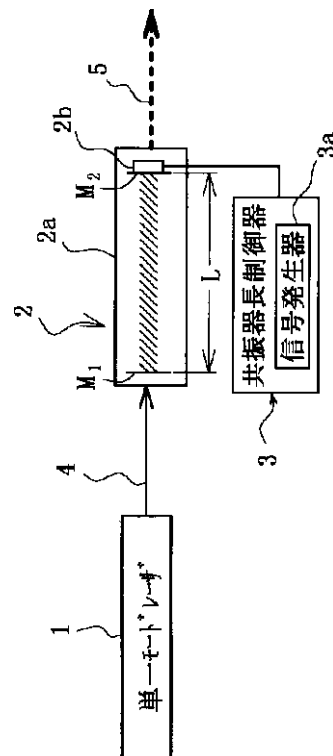

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

【請求項 2】 単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を遮断する光路遮断手段と、前記光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器と、前記光共振器から出力されるレーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に前記光路遮断手段を一定時間作動させる駆動手段とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

【請求項 3】 前記制御用波形信号は、非対称三角形形状繰り返し波形信号であることを特徴とする、請求項 1 または 2 記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

【請求項 4】 前記光共振器内に倍波発生用素子を設け、前記光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波化するようにしたことを特徴とする、請求項 1 ~ 3 の何れか 1 項記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

【請求項 5】 単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

【請求項 6】 単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させることにより光共振器からレーザパルス光を出力し、該レーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を一定時間遮断することにより、光共振器から光強度を増幅するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

【請求項 7】 前記制御用波形信号は、非対称三角形形状繰り返し波形信号であることを特徴とする、請求項 5 または 6 記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

【請求項 8】 前記光共振器内に倍波発生用素子を設け、前記光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波

化することを特徴とする、請求項 5 ~ 7 の何れか 1 項記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、単一モードレーザが発生した連続発振レーザ光を、単色性を損なうことなくパルス化および高出力化して出力する装置および方法に関するものである。

## 【0002】

10 【従来技術】近年、パルス発振レーザの開発および発展はめざましく、種々の極短時間発振のパルスレーザが提案されている。このようなパルスレーザにあっては、不確定性原理がエネルギーと時間との間に成立するので、極短時間発振になるにつれてレーザ光の線幅は広くなり、単色性は悪くなる。この点を考慮して、連続発振の単色性の良い単一周波数レーザからのレーザ光をパルス化するようにすれば、発振時間の短時間化には一定の限界があるものの、単色性の良さを保持しつつ、パルス化すること（短時間の光出力を行う）ことが可能になる。

20 【0003】連続発振のレーザ光をパルス化する従来技術としては、(1) 穴の空いた円盤を回転させて穴を通過するとき以外は光を遮断するようにしたメカニカルチョッパを用いる方法や、(2) 電気光学 (Electro Optic: EO) 素子や音響光学 (Acousto Optical: AO) 素子で光の偏光方向を変化させることにより、その後方に設置した偏光素子が光が通過しなくなる現象を利用した光学チョッパが用いられている。

## 【0004】

30 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したようにメカニカルチョッパや光学チョッパを用いて連続発振レーザ光をパルス化した場合、光の振幅（光の強度）はパルス化前後で変化しないため、得られるレーザパルス光のパワー（出力）が低くなってしまい、光の振幅（光の強度）の増幅作用は実現できない。

【0005】本発明は、単一モードレーザ光から単色性の良い高出力化したレーザパルス光を得る装置および方法を提供することを目的とする。

## 【0006】

40 【課題を解決するための手段】上記目的のため、請求項 1 に記載の第 1 発明は、単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする。

50 【0007】上記目的のため、請求項 2 に記載の第 2 発明は、単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、前記単一モードレーザおよび光共振

器間の光路を遮断する光路遮断手段と、前記光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器と、前記光共振器から出力されるレーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に前記光路遮断手段を一定時間作動させる駆動手段とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする。

【 0 0 0 8 】請求項 3 に記載の第 3 発明は、前記第 1 または第 2 発明における制御用波形信号は、非対称三角形形状繰り返し波形信号であることを特徴とする。

【 0 0 0 9 】請求項 4 に記載の第 4 発明は、前記第 1 ~ 第 3 発明における光共振器内に倍波発生用素子を設け、前記光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波化するようにしたことを特徴とする。

【 0 0 1 0 】上記目的のため、請求項 5 に記載の第 5 発明は、単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】上記目的のため、請求項 6 に記載の第 6 発明は、単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号に基づいて変化させることにより光共振器からレーザパルス光を出力し、該レーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を一定時間遮断することにより、光共振器から光強度を増幅するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】請求項 7 に記載の第 7 発明は、前記第 5 または第 6 発明における前記制御用波形信号は、非対称三角形形状繰り返し波形信号であることを特徴とする。

【 0 0 1 3 】請求項 8 に記載の第 8 発明は、前記第 5 ~ 第 7 発明における光共振器内に倍波発生用素子を設け、前記光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波化することを特徴とする。

【 0 0 1 4 】

【発明の効果】第 1 発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、共振器長制御器による制御用波形信号に基づいて変化する。この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は 0 になる。したがって、光共振器の出力として、高出力化した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【 0 0 1 5 】第 2 発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、

共振器長制御器による制御用波形信号に基づいて変化する。この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は 0 になるため、光共振器からレーザパルス光が出力される。そして、このレーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に、前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を遮断する光路遮断手段を駆動手段が一定時間作動させるから、光共振器の出力として、高出力化するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【 0 0 1 6 】第 3 発明によれば、前記制御用波形信号として非対称三角形形状繰り返し波形信号を用いるから、前記光共振器の共振器長の変化の過程において 1 つの非対称三角形形状波形につき 2 個所で共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になるように設定することにより、共振器長の変化速度が速い場合よりも遅い場合の方が光強度の強いレーザパルス光が得られ、2 つのレーザパルス光間の光強度差が大きくなる。

【 0 0 1 7 】第 4 発明によれば、前記光共振器内に倍波発生用素子を設けるから、この倍波発生用素子によって、光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波化することができる。

【 0 0 1 8 】第 5 発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、制御用波形信号に基づいて変化し、この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は 0 になる。したがって、光共振器の出力として、高出力化した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【 0 0 1 9 】第 6 発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、制御用波形信号に基づいて変化し、この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は 0 になるため、光共振器からレーザパルス光が出力される。そして、このレーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に、前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を一定時間遮断するから、光共振器の出力として、高出力化するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【 0 0 2 0 】第 7 発明によれば、前記制御用波形信号として非対称三角形形状繰り返し波形信号を用いるから、前記光共振器の共振器長の変化の過程において 1 つの非対称三角形形状波形につき 2 個所で共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になるように設定することにより、共振器長の変化速度が速い場合よりも遅い場合の方が光強度の強いレーザパルス光が得られ、2 つのレーザパルス

光間の光強度差が大きくなる。したがって、出力されるレーザパルス光において増幅度を大きくする上で有利になる。

【0021】第8発明によれば、前記光共振器内に倍波発生用素子を設けるから、この倍波発生用素子によって、前記光共振器から出力されるレーザパルス光を倍波化することができる。

【0022】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。図1は本発明の第1実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、単一モードレーザ1と、光共振器2と、共振器長制御器3とを具備して成る。

【0023】上記単一モードレーザ1としては、連続発振の単色性の良い単一周波数レーザを用いており、本実施形態ではレーザ出力 = 1 ~ 1000mW、レーザ波長 = 400 ~ 2000nmのチタンサファイアレーザを用いるものとするが、代わりに半導体レーザ、色素レーザ、固体レーザ、気体レーザ等を用いてもよい。

【0024】上記光共振器2は、ハウジング2aと、ハウジング2aの長手方向に対向配置される1対の鏡M<sub>1</sub>、M<sub>2</sub>と、鏡M<sub>1</sub>に対し鏡M<sub>2</sub>を所定微小距離だけ相対移動させる移動機構2bとを具備して成り、上記移動機構2bとしては例えばピエゾ素子を用いる。この光共振器2の共振器長L(図1に示す鏡M<sub>1</sub>および鏡M<sub>2</sub>間の距離)は、図2(a)に示すように最小値L<sub>min</sub>から最大値L<sub>max</sub>まで連続的に変化し、それに伴い光共振器の形状も連続的に変化するようにになっている。

【0025】上記共振器長制御器3は、制御用波形信号を発生する信号発生器3aを内蔵しており、この制御用波形信号に基づいて光共振器2の移動機構2bを駆動することにより共振器長Lが連続的(周期的)に変化する。本実施形態では、上記信号発生器3aとしてファンクションジェネレータを用い、上記制御用波形信号として図2(a)に例示するような非対称三角形形状繰り返し波形信号を用いている。この非対称三角形形状繰り返し波形信号においては、非対称三角形の立ち上がり部分の方が立ち下がり部分よりも共振器長Lを変化させる速度が速くなるように設定されている。

【0026】次に、本実施形態の作用を説明する。単一モードレーザ1からの出射したレーザ光(連続発振光)4を光共振器2に導入し、共振器長制御器3によって共振器長Lを連続的に変化させる。具体的には、信号発生器3aによって図2(a)に例示するような非対称三角形形状繰り返し波形信号を発生させ、この信号を用いて共振器長Lを最小値L<sub>min</sub>から最大値L<sub>max</sub>まで周期的に変化させる。この間、光共振器2の共振器長Lが導入されたレーザ光4の半波長である  $L_0 / 2$  の整数倍に等しくなったとき(図2(a)の例では  $L = L_0 = n \cdot L_0 / 2$  の

とき、ただしnは整数)に限り、光波の共振現象が発生して光強度の増大が起こる。この光強度の増大に伴い、光共振器2からレーザパルス光5が出力される。このレーザパルス光5においては、図2(b)に例示するように、共振器長Lを変化させる速度が速い場合(図2(a)の非対称三角形形状の左斜辺に対応するレーザパルスである場合)よりも遅い場合(右斜辺に対応するレーザパルスである場合)の方が、より強い光強度のパルス光となるので、光強度差を大きくして光強度が大きい方のパルス光のみを抽出する等の利用方法を取ることができる。

【0027】上記において、L<sub>0</sub>を約20cmとし、繰り返し周波数を400Hzとして上記非対称三角形形状繰り返し波形信号を発生させた場合、 $L_0 =$ 約638nmのレーザ光に対し光共振器2の出力として図3に例示するような波形のレーザパルス出力が得られる(なお、図3には、図2(b)に示す2つのレーザパルス出力の内の大きい方のみを表わしている)。この場合、光の強度は約50倍に増幅され、レーザパルス出力の立ち上がりから立ち下がりまでの時間幅は約60μsであり、立ち下がり時間は約30μsである。

【0028】本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、従来技術に対し以下のような利点を有している。すなわち、上述したような従来のメカニカルチョッパや光学チョッパを用いて図4(c)に示すような連続発振レーザ光をパルス化することにより図4(d)に示すようなレーザパルス光を得る場合には、光の振幅(光の強度)はパルス化前後で同一となるが、本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置を用いて図4(a)に示すような連続発振レーザ光をパルス化した場合、単一モードレーザの単色性の良さを損なうことなく、図4(b)に示すような光の強度(光の振幅)を高増幅度で増幅したレーザパルス光が得られる(なお、図4(b)は図2(b)に示す2つのレーザパルス出力の内の大きい方のみを抽出した場合の波形を表わしている)。また、本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、レーザ変調器、経時変化測定装置、各種光学機器等に適用することができる。さらに、本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、上記非対称三角形形状繰り返し波形信号の形状を適宜調整することにより、光共振器2から出力されるレーザパルス光のパルス幅および発生時間間隔を変更することができる。

【0029】図5は本発明の第2実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、上記第1実施形態に対し、単一モードレーザ1および光共振器2間の光路を遮断する光路遮断素子6と、光共振器2から出力されるレーザパルス光5の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に光路遮断素子6を一定時間作動させる駆動器7とを追加したものであり、それ以外の部

分は上記第 1 実施形態と同様に構成する。なお、本実施形態では上記光路遮断素子 6 として電気光学 (E0) 素子を用いるものとするが、代わりに音響光学 (A0) 素子を用いてもよい。


【0030】本実施形態は、光励起後の経時変化を測定する経時変化測定装置として構成する場合には立ち下がり時間が短いほうが望ましいことを考慮したものである。このような立ち下がり時間の短縮を実現するため、光共振器 2 から出力されるレーザパルス光 5 の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に駆動器 7 が光路遮断素子 6 を一定時間作動させるようにしている。

【0031】具体的には、レーザパルス光 5 の立ち上がり時を検出することは困難であるため、レーザパルス光 5 の立ち上がり時以後の光強度がしきい値  $P_1$  を超えた時点を基準として  $20 \mu s$  の遅延時間を置いた後、光路遮断素子としての電気光学素子により光共振器 2 への入射レーザ光 4 をカットするようにしている。この場合、電気光学素子の立ち下り時間は短いので、図 6 に示すような立ち下がり時間の短いレーザパルス光を得ることができる。なお、図示例では、レーザパルス光の立ち下り時間 (光強度がピーク値からほぼ 0 に低下するまでの時間) は約  $0.01 \mu s$  である。

【0032】本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置によれば、上記第 1 実施形態の作用効果が得られる上に、第 1 実施形態よりも立ち下がり時間を短縮したレーザパルス光が得られるため、本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置を経時変化測定装置に適用する際に特に有利になる。

【0033】図 7 は本発明の第 3 実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置は、上記第 2 実施形態に対し、光共振器 2 の鏡  $M_1$  および鏡  $M_2$  間に倍波発生用素子として倍波発生用結晶 8 を追加したものであり、それ以外の部分は上記第 2 実施形態と同様に構成する。なお、上記第 1 実施形態に対し、光共振器 2 の鏡  $M_1$  および鏡  $M_2$  間に倍波発生用結晶 8 を追加してもよい。

【図 1】

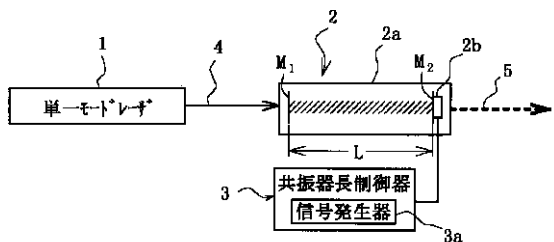


(a)

共振器長 L

(b)

レーザパルスの光強度

【図 2】

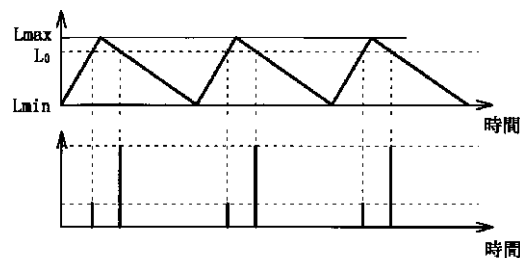

【0034】本実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置によれば、光共振器 2 内ではレーザパワーが増幅されているので、光共振器 2 内に設けた倍波発生用結晶 8 の作用により、倍波化したパルスレーザ光を効率良く発生させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。

【図 2】 (a) は第 1 実施形態において共振器長制御器が行う共振器長制御およびそれに用いる制御用波形信号を説明するための図であり、(b) は第 1 実施形態において光共振器が出力するレーザパルス光を示す図である。

【図 3】 第 1 実施形態において光共振器から出力されるレーザパルス光の波形を示す図である。

【図 4】 (a) ~ (d) は第 1 実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の作用を従来例と比較しながら説明するための図である。

【図 5】 本発明の第 2 実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。


【図 6】 第 2 実施形態において光共振器から出力されるレーザパルス光の波形を示す図である。

【図 7】 本発明の第 3 実施形態の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置の構成を示す図である。


【符号の説明】

- 1 単一モードレーザ
- 2 光共振器
- 2 a ハウジング
- 2 b 移動機構
- 3 共振器長制御器
- 3 a 信号発生器
- 4 レーザ光
- 5 レーザパルス光
- 6 光路遮断素子 (電気光学素子)
- 7 駆動器
- 8 倍波発生用結晶
- $M_1$  ,  $M_2$  鏡


【図 3】

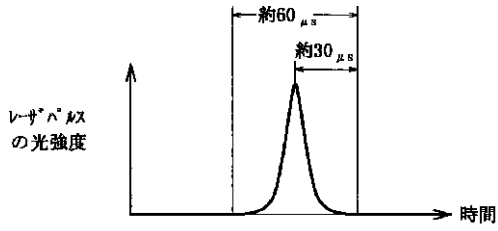


【図 4】

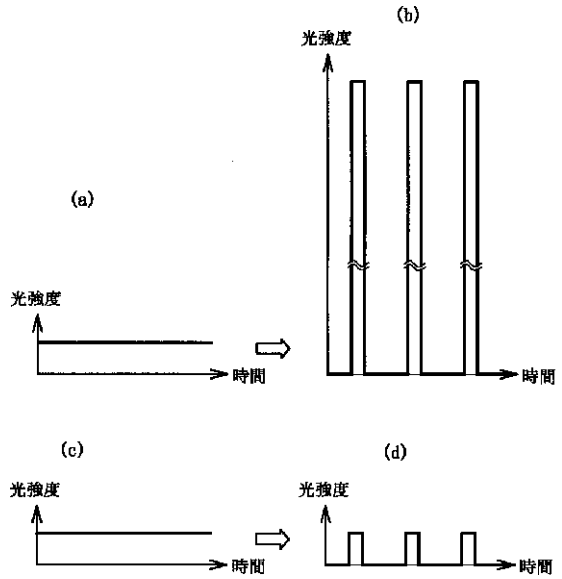


【図 5】

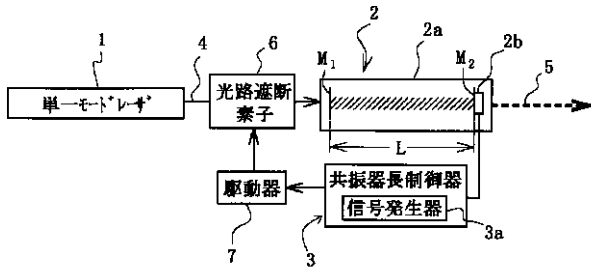

【図 6】

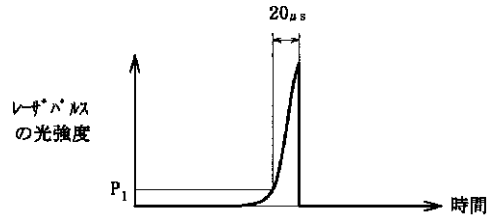

【図 7】

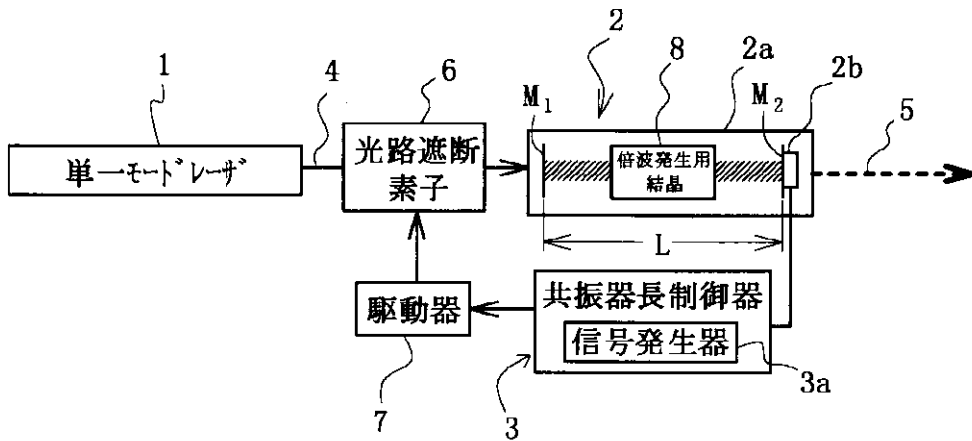

## 【手続補正書】

【提出日】平成 1 1 年 1 1 月 1 2 日 ( 1 9 9 9 . 1 1 . 1 2 )

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【請求項 1】 単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、該光共振器の共振器長を制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【請求項 3】 前記制御用波形信号は、非対称三角形状繰り返し波形信号であることを特徴とする、請求項 2 記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅装置。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 5

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【請求項 5】 単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする、単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

## 【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【請求項 7】 前記制御用波形信号は、非対称三角形状繰り返し波形信号であることを特徴とする、請求項 6 記載の単一モードレーザ光のパルス化増幅方法。

## 【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】上記目的のため、請求項 1 に記載の第 1 発明は、単一モードのレーザ光を発生する単一モードレーザと、該単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器と、該光共振器の共振器長を制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化させる共振器長制御器とを具え、前記共振器長を変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力するようにしたことを特徴とする。

## 【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0 0 0 8】請求項 3 に記載の第 3 発明は、前記第 2 発明における制御用波形信号は、非対称三角形状繰り返し波形信号であることを特徴とする。

## 【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0 0 1 0】上記目的のため、請求項 5 に記載の第 5 発明は、単一モードレーザから出射したレーザ光を光共振器に導入し、該光共振器の共振器長を制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化させることにより、光共振器から光強度を増幅した単一モードのレーザパルス光を出力することを特徴とする。

## 【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 2

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0 0 1 2】請求項 7 に記載の第 7 発明は、前記第 6 発明における前記制御用波形信号は、非対称三角形状繰り返し波形信号であることを特徴とする。

## 【手続補正 9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0 0 1 4】

【発明の効果】第 1 発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、共振器長制御器により制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化する。この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は 0 になる。したがっ

て、光共振器の出力として、高出力化した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【手続補正 10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】第2発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、共振器長制御器により制御用波形信号に基づいて変化する。この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は0になるため、光共振器からレーザパルス光が出力される。そして、このレーザパルス光の立ち上がり時から所定遅延時間経過後に、前記単一モードレーザおよび光共振器間の光路を遮断する光路遮断手段を駆動手段が一定時間作動

させるから、光共振器の出力として、高出力化するとともに立ち下がり時間を短縮した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。

【手続補正 11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】第5発明によれば、単一モードレーザから出射したレーザ光が導入される光共振器の共振器長は、制御用波形信号である非対称三角形状繰り返し波形信号に基づいて変化する。この光共振器の共振器長の変化の間、共振器長が入射レーザ光の半波長の整数倍になったときに光強度の増幅が起こり、それ以外のときには光強度は0になる。したがって、光共振器の出力として、高出力化した単一モードのレーザパルス光を得ることができる。