

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-43922

(P2016-43922A)

(43) 公開日 平成28年4月4日(2016.4.4)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B 6 4 C 37/00 (2006.01)	B 6 4 C 37/00	
B 6 4 C 39/02 (2006.01)	B 6 4 C 39/02	

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願2015-158743 (P2015-158743)	(71) 出願人	304021277 国立大学法人 名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番
(22) 出願日	平成27年8月11日 (2015.8.11)	(72) 発明者	山田 学 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
(31) 優先権主張番号	特願2014-166767 (P2014-166767)	(72) 発明者	高橋 七奈 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
(32) 優先日	平成26年8月19日 (2014.8.19)	(72) 発明者	大塚 真生 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	小澤 愛 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内


(54) 【発明の名称】 陸上走行可能な飛行体

(57) 【要約】

【課題】 飛行体本体にプロテクト機能のある車輪をつけ、推進部を進行方向に傾け走行する飛行体を用いて、老朽化したトンネルや橋梁の天井や壁などの検査に適用する場合、鉛直上方への揚力がないため鉛直の壁を水平に走行することができない。

【解決手段】 推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 に、車輪 1 2 の陸上走行時の進行方向に垂直となるように取り付け付けた車軸 1 1 を有する飛行体 1 において、車軸 1 1 に直交するロール軸 2 2 と、ロール軸 2 2 に回転自在に嵌合したロール軸受 2 3 と、を有し、ロール軸 2 2 またはロール軸受 2 3 の内、いずれか一方が飛行体本体 2 0 に固定されたことを特徴とする飛行体を提供する。

【選択図】 図 1

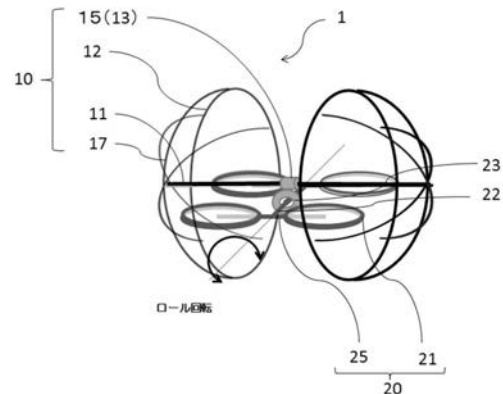

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、
前記車軸に直交するロール軸と、
前記ロール軸に回転自在に嵌合したロール軸軸受と、を有し、
前記ロール軸または前記ロール軸軸受の内、いずれか一方が前記飛行体本体に固定されたことを特徴とする飛行体。

【請求項 2】

前記飛行体本体に、前記回転を制止するロック機構を有することを特徴とする請求項 1 に記載の飛行体。 10

【請求項 3】

前記ロック機構は、前記ロール軸にロック部を固定し、
前記ロック部に、前記車軸または前記車軸に平行なロック軸を、
弾性体による付勢力で固定することを特徴とする請求項 2 に記載する飛行体。

【請求項 4】

壁等に前記車輪が当接し、前記付勢力と反対方向の力が発生すると、前記ロック機構が解除されることを特徴とする請求項 3 に記載する飛行体。

【請求項 5】

推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、
前記飛行体本体に固定したロール軸と、
前記ロール軸の両端にロール軸軸受と、
前記ロール軸軸受に回転自在に嵌合し、前記ロール軸に直交し互いに平行である前記車軸と、
前記車軸の両端に前記車輪を回転自在に嵌合する車輪嵌合部を有し、
前記ロール軸に対して、一方の側の一对の前記車輪嵌合部は、一方の車輪と嵌合し、
他方の側の一对の前記車輪嵌合部は、他方の車輪と嵌合していることを特徴とする飛行体。 20

【請求項 6】

推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、
前記飛行体本体に固定したロール軸軸受と、
前記ロール軸軸受に回転自在に嵌合したロール軸と、
前記ロール軸の両端に前記ロール軸に直交し互いに平行である前記車軸を固定し、
前記車軸の両端に前記車輪を回転自在に嵌合する車輪嵌合部を有し、
前記ロール軸に対して、一方の側の一对の前記車輪嵌合部は、一方の前記車輪と回転自在に嵌合し、
他方の側の一对の前記車輪嵌合部は、他方の車輪と嵌合していることを特徴とする飛行体。 30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した陸上走行可能な飛行体に関するものである（以下、「陸上走行時の車輪の進行方向」を「車輪の進行方向」と略して記載する）。

【背景技術】

【0002】

本発明の対象である陸上走行可能な回転する車輪付の飛行体に関する従来技術は、車輪 50

の無い、推進器（プロペラ駆動装置やジェット型推進装置など）をもつ飛行体（以下、飛行体本体）である。例えば非特許文献1と2のようなヘリコプタ型のものや、非特許文献3のような飛行船型や、非特許文献4のような航空機型のものである。一方、特許文献1では、機体に複数のロータ（プロペラ）が配設された飛行体本体であって、ロータを2次元的にプロテクトフレームで囲うことによって、フレームの内側に配設される前記ロータと障害物との接触を防止する飛行体本体を開示している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2011-046355号公報

10

【非特許文献】

【0004】

【非特許文献1】田原誠、野波建蔵「マルチロータ型ヘリコプタの汎用的な機体設計手法と低コスト化による実現」日本機械学会論文集（C編）78巻787号（2012年）、pp.872-882

【非特許文献2】藤原大吾、辛振玉、羽沢建作、野波健蔵「自律小型無人ヘリコプタHホバリング制御と誘導制御」日本機械学会論文集（C編）70巻697号（2004年）、pp.1708-1714

【非特許文献3】山田学、多喜康博、舟橋康行「定常風に対する飛行船システムの大域的な位置と姿勢の制御」日本機械学会論文集（C編）76巻767号（2010年）、pp.1770-1779

【非特許文献4】Rogelio Lozano「Unmanned Aerial Vehicles」ISTE Ltd and John, Wiley & Sons, Inc.（2010年）pp.2-6

20

【非特許文献5】高橋七奈、山下修平、山田学、「クアッドヘリコプタの入出力線形化による追従制御と壁も天井も自由に走行できる空陸両用飛行ロボットの開発」、第37回日本ロボット学会学術講演会論文集（CD）、（2013年）、1D3-04

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし従来技術の飛行体本体には以下の問題点がある。即ち、前記非特許文献1～4で開示された推進器（プロペラ駆動装置やジェット型推進装置など）をもつ飛行体本体、および特許文献1で開示された飛行体本体には、以下の問題点がある。

30

【0006】

（飛行体本体の問題点）

1）移動するためには常に飛行するしかないため、飛行体本体を持ち上げる力が常に必要である。そのため、多大なエネルギーを要し、飛行時間も制限される。

2）陸上を移動できない。

【0007】

前記問題点を解決するため、非特許文献5に示すように、既存の飛行体本体の必要な部分を保護する2次元または3次元の車輪（飛行体本体のプロテクト機能もある）を飛行体本体に取り付けるもの（以下、飛行体）がある（図8、従来例）。これは、3次元空間に存在する障害物に衝突しても飛行体本体の破損を生じず、着陸時や墜落時のダメージを軽減し、飛行体本体やこれに付加する搭載装置を保護する飛行体である。さらに飛行体が、着陸や墜落をしても、陸上を全方位走行できる。以下、「飛行体」とは、飛行体本体と車輪を含む形態をいう。陸上を移動できるので、飛行体を持ち上げる必要がなく移動時間を長くできる。よって、前述の飛行体本体の問題点は解消できる。

40

【0008】

図8に示す従来例において、飛行体本体は4つのプロペラの推進部を持つ4ロータ型小型ヘリコプタとし、飛行体本体に取り付ける2つの車輪（スポーク含む）を半球体としている。飛行体本体の水平方向の直進移動は、推進部である4つのプロペラの内、移動したい方向の2つのプロペラの回転数を下げる。飛行体本体は移動方向の端部が下がるように傾き飛行する。この水平方向の直進移動の方向が、飛行体本体の主たる進行方向であり車輪

50

の進行方向である。左右方向へ曲がる際は、左右のプロペラの回転数（推進力）を変化させることにより行う。この水平移動は陸上走行の基本的な動作となる。よって、推進部は飛行体本体の車輪の進行方向（主たる進行方向）に対して左右対称に配置される。

車輪を取り付ける車軸は、棒状の形態をしている。車軸は、4つの推進部に干渉しないように、一方の端部を飛行体本体の左右に固定し、他方の端部に車輪を回転可能に取り付ける。車軸の取付け方向は、飛行体の陸上での基本的な動作（水平移動）において車輪の進行方向（主たる進行方向）に対して垂直方向が望ましい。陸上において車輪を用いて走行する際、車輪の回転による進行方向と主たる進行方向が一致しエネルギー効率が良いからである。

よって、飛行体本体の主たる進行方向と車輪の進行方向とは一致し、図8に示す従来例の4ロータ型小型ヘリコプタの場合、飛行体の主たる進行方向は、車輪が回転して進行する方向である前後方向となる。

【0009】

この飛行体の用途として老朽化したトンネルや橋梁の天井や壁などの検査に適用できる。即ち、飛行体にカメラや接触センサ等の検査機器を搭載して、トンネルや橋梁の表面の撮影等のデータ収集を行うことができる。

【0010】

ここで、従来例における飛行体は、車輪をつける車軸を、検査機器を搭載する飛行体本体に固定して取り付けるため、以下の課題がある。

（課題）

図9に示すように、従来例の車輪を有する飛行体は鉛直の壁を水平に走行することができない。即ち、飛行体は、推進部（飛行体本体）を、車軸に対して進行方向に傾けて進行する。しかし、鉛直の壁を水平方向（Y軸）に走行する場合、推進部による揚力は、進行方向（Y軸）と壁方向（X軸）に発生し、鉛直方向（Z軸）には発生しない。よって、鉛直方向（Z軸）の力の釣り合いを考えると、Z軸の下方には、飛行体の自重による重力が働き、壁方向（X軸）の揚力により、Z軸の上方に車輪の摩擦力が働く。しかし、この摩擦力は、飛行体の自重による重力に比べ小さい。従って、飛行体は、壁面を滑り落ちながら水平方向（Y軸）に走行する。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明は、上記の課題を解決する飛行体を提供することであり、以下の通りである。

発明1は、推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、車軸に直交するロール軸と、ロール軸に回転自在に嵌合したロール軸軸受と、を有し、ロール軸またはロール軸軸受の内、いずれか一方が飛行体本体に固定されたことを特徴とする飛行体である。

発明2は、飛行体本体に、回転を制止するロック機構を有することを特徴とする発明1に記載の飛行体である。

発明3は、ロック機構は、ロール軸にロック部を固定し、ロック部に、車軸または車軸に平行なロック軸を、弾性体による付勢力で固定することを特徴とする発明2に記載する飛行体である。

発明4は、壁等に車輪が当接し、付勢力と反対方向の力が発生すると、ロック機構が解除されることを特徴とする発明3に記載する飛行体である。

発明5は、推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、飛行体本体固定したロール軸と、ロール軸の両端にロール軸軸受と、ロール軸軸受に回転自在に嵌合し、ロール軸に直交し互いに平行である車軸と、車軸の両端に車輪を回転自在に嵌合する車輪嵌合部を有し、ロール軸に対して、一方の側の一对の車輪嵌合部は、一方の車輪と嵌合し、他方の側の一对の車輪嵌合部は、他方の車輪と嵌合していることを特徴とする飛行体である。

発明6は、推進部を有する飛行体本体に、陸上走行時の車輪の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸を有した飛行体において、飛行体本体に固定したロール軸軸受と、ロー

10

20

30

40

50

ル軸軸受に回転自在に嵌合したロール軸と、ロール軸の両端にロール軸に直交し互いに平行である車軸を固定し、車軸の両端に車輪を回転自在に嵌合する車輪嵌合部を有し、ロール軸に対して、一方の側の一对の車輪嵌合部は、一方の車輪と回転自在に嵌合し、他方の側の一对の車輪嵌合部は、他方の車輪と嵌合していることを特徴とする飛行体である。

【発明の効果】

【0012】

発明1により、車輪を有する飛行体は鉛直の壁を水平に走行することができる。推進部を有する飛行体本体が、主たる進行方向である車輪の進行方向に垂直な車軸の周りに回転して傾くと共に、車軸に直交するロール軸の周りにも回転して傾く。よって飛行体本体が2方向に傾くことにより、推進部で発生する揚力を3方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである。即ち、飛行体を、鉛直方向の揚力で飛行体が自重により落下するのを防ぎ、壁を押しつける方向の揚力で車輪を壁に押しつけ、水平方向の揚力で車輪を回転させて水平方向へ移動させる。更に、鉛直や傾斜している壁等を、水平方向だけでなく斜め上方や下方へ制御して移動させることができる。

発明2により、鉛直の壁を水平に走行しない通常の走行時においては、車軸に対してロール軸を中心として回転しないようにロック機構を有する。これにより通常の走行時においては、飛行体の走行を安定にさせることができる。

発明3により、簡易な構造でロック機構を構成することができる。

発明4により、壁等に接触することでロック機構を解除することができるので、実際の使用勝手がよくなる。

発明5により、車輪を有する飛行体は鉛直の壁を水平に走行することができる。推進部を有する飛行体本体が、飛行体本体に固定したロール軸の周りに回転して傾くと共に、ロール軸に直交する車軸の周りにも傾く。よって推進部は2方向に傾くことにより、推進部で発生する揚力を3方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである

更に、車輪は円弧のみで構成された円輪形状で、内側を空洞とすることができる。よって、飛行体を屋外の橋梁などで走行させた場合、横風の影響を軽減することができる。また、車軸は、車輪の進行方向にあるので飛行体本体を保護するプロテクターの機能を有する

発明6により、車輪を有する飛行体は鉛直の壁を水平に走行することができる。推進部を有する飛行体本体が、飛行体本体に固定したロール軸軸受に嵌合したロール軸の周りに回転して傾くと共に、ロール軸に直交する車軸の周りにも傾く。よって推進部は2方向に傾くことにより、推進部で発生する揚力を3方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである

更に、車輪は円弧のみで構成された円輪形状で、内側を空洞とすることができる。よって、飛行体を屋外の橋梁などで走行させた場合、横風の影響を軽減することができる。また、車軸は、車輪の進行方向にあるので飛行体本体を保護するプロテクターの機能を有する

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】飛行体1の第1実施形態の構成を示す矢視図である。

【図2】H型フレームの飛行体本体を有する飛行体1の構成を模式的示す。(b)は正面図、(a)は平面図を示す。

【図3】X型フレームの飛行体本体を有する飛行体1の構成を模式的示す。(b)は正面図、(a)は平面図を示す。

【図4】飛行体1の第1実施形態におけるロック機構を示す。(a)は全体図、(b)はロック時の拡大図、(c)はロック解除時の拡大図を示す。

【図5】飛行体1のロック機構を模式的に示す。(a)はロックした状態、(b)はロックを解除した状態を示す。

【図6】飛行体1のロック機構において、再度ロックする機構を模式的に示す。

10

20

30

40

50

【図 7】飛行体 1 の飛行体が鉛直の壁を鉛直に走行し、水平に走行する状態を模式的に示す。

【図 8】従来の飛行体の構造を示す。

【図 9】従来の飛行体が鉛直の壁を水平に走行できないことを模式的に示す。

【図 10】第 1 実施形態における車軸とロール軸の交差部を模式的に示す（ロール軸を飛行体本体に固定）。

【図 11】第 1 実施形態における車軸とロール軸の交差部を模式的に示す（ロール軸軸受を飛行体本体に固定）。

【図 12】第 2 実施形態および第 3 実施形態を概要示す。

【図 13】第 2 実施形態および第 3 実施形態の車輪嵌合部の構造を示す。

10

【図 14】第 2 実施形態および第 3 実施形態を構成示す。（a）矢視図、（b）横から見た図、（c）第 2 実施形態、（d）第 3 実施形態を示す。

【図 15】第 2 実施形態および第 3 実施形態による鉛直な壁を水平移動する状態を示す。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、変更、修正、改良を加え得るものである。

【0015】

（第 1 実施形態）

20

図 1 は、飛行体 1 の第 1 実施形態の構成を示す矢視図である。

車輪部 10 は、車軸 11、一对の車輪 12、車軸固定部 13 およびスポーク 17 からなる。一对の車輪 12 は、車軸 11 の両端に回転自在に取り付けられている。一对の車輪 12 とスポーク 17 は、飛行体の飛行体本体 20 を立体的にカバーして飛行体本体を保護する。または、一对の車輪 12 は、一体の円または楕円形状または多角形状でも良い。更に、飛行体本体 20 を積極的に保護する必要がない環境で使用する場合、一对の車輪 12 は、2 次元的な車輪（一般的な自転車の車輪、自動車のタイヤ等）でも良い。飛行体は、飛行体本体 20 の推進部 21 で発生する推力により、一对の車輪 12 は、転がり運動で自由に陸上を移動ができる。

飛行体本体 20 は、推進部 21、フレーム 25 を有する。その他飛行体本体 20 には、図示しないが、ロック機構 30 や飛行体 1 の推進部 21 等を制御する制御部、バッテリー、カメラ等の検査機器を搭載する搭載スペース等がある。尚、制御部、バッテリー、カメラ等は、車軸部 10 に搭載する設計をすることもできる。

30

【0016】

飛行体本体 20 に固定したロール軸 22 と、ロール軸 22 に回転自在に嵌合したロール軸軸受 23 とを備え、ロール軸 22 と車軸 11 は直交すると共に、飛行体本体 20 は、車軸 11 に対して、ロール軸 22 を中心として、回転することを特徴とする飛行体 1 である。ロール軸 22 と車軸 11 はねじれの関係で直交するが、車軸 11 に貫通部を設け、ロール軸 22 と車軸 11 が交わるようにすることもできる。

従来例の飛行体は、飛行体本体 20 が車軸 11 を中心として回転し揚力を得て、車輪 12 を回転して車輪 12 の進行方向へ移動するが、車軸 11 の方向には揚力は発生していない。飛行体 1 は、更に飛行体本体 20 が車軸 11 に対してロール軸 22 を中心として回転するので、車軸 11 の方向にも揚力が発生する。

40

従って、鉛直の壁を水平に走行する場合、飛行体本体 20 が車軸 11 に対してロール軸 22 を中心として回転するので車軸 11 の方向にも揚力が発生し、飛行体 1 の自重を支えることができる。よって、鉛直の壁を水平もしくは上下自由な方向に走行することができる。

【0017】

図 2 に、H 型フレームの飛行体本体を有する飛行体 1 の構成を模式的に示す。図 2 (b) は正面図、図 2 (a) は平面図を示す。

50

図 2 (a) 平面図において、推進部 2 1 を搭載するフレームは H 型をしている。即ち H 型の 4 コーナに推進部 2 1 を搭載し、H 型の横バー部が、ロール軸 2 2 およびロール軸軸受 2 3 に該当する。

ロール軸 2 2 は、車軸 1 1 とねじれの関係で直交する。

図 2 (b) 正面図において、推進部 2 1 を含む飛行体本体 2 0 は、ロール軸 2 2 を回転中心として回転する。

【 0 0 1 8 】

図 3 に、X 型フレームの飛行体本体を有する飛行体 1 の構成を模式的示す。図 3 (b) は正面図、図 3 (a) は平面図を示す。

図 3 (a) 平面図において、推進部 2 1 を搭載するフレームは X 型をしている。即ち X 型の 4 コーナに推進部 2 1 を搭載し、X 型の交点部が、ロール軸 2 2 およびロール軸軸受 2 3 に該当する。

ロール軸 2 2 は、車軸 1 1 とねじれの関係で直交する。

図 3 (b) 正面図において、推進部 2 1 を含む飛行体本体 2 0 は、ロール軸 2 2 を回転中心として回転する。

【 0 0 1 9 】

図 4 に、飛行体 1 の第 1 実施形態におけるロック機構を示す。(a) は全体図、(b) はロック時の拡大図、(c) はロック解除時の拡大図を示す。

図 4 (c) はロック機構 3 0 のロック解除時の拡大図を示す。ロック機構 3 0 は、飛行体本体 2 0 に、ロック部 3 2、コイルバネの弾性体 3 5、弾性体固定部 3 6 があり、車輪部 1 0 に、車軸 1 1 に平行にロック軸 3 1 がある。ロック軸 3 1 は、ロック部 3 2 の溝 3 3 に嵌合していない。よって、飛行体本体 2 0 に対してロール軸 2 2 は固定されず回転することができる。

【 0 0 2 0 】

図 1 0 に、第 1 実施形態における車軸 1 1 とロール軸 2 2 の交差部を模式的に示す(ロール軸 2 2 を飛行体本体 2 0 に固定)。交差ブラケット 1 5 は板金材を長方形の筒状に形成される。車軸 1 1 は、交差ブラケット 1 5 の一方の平行な面を貫通しており、車軸固定部 1 3 により交差ブラケット 1 5 に固定されている。ロール軸 2 2 は、交差ブラケット 1 5 の他方の平行な面を貫通しており、ロール軸軸受 2 3 と回転自在に嵌合している。ロール軸軸受 2 3 は孔であるが、ベヤリングを用いても良い。よって、ロール軸 2 2 に固定する飛行体本体 1 は、車軸 1 1 と直交する方向に回転することができる。

【 0 0 2 1 】

図 1 1 に、第 1 実施形態における車軸 1 1 とロール軸 2 2 の交差部を模式的に示す(ロール軸軸受 2 3 を飛行体本体 2 0 に固定)。交差ブラケット 1 5 は板金材を長方形の筒状に形成される。車軸 1 1 は、交差ブラケット 1 5 の一方の平行な面を貫通しており、車軸固定部 1 3 により交差ブラケット 1 5 に固定されている。ロール軸 2 2 は、交差ブラケット 1 5 の他方の平行な面を貫通しており、車軸固定部 1 4 により交差ブラケット 1 5 に固定されている。ロール軸 2 2 は、ロール軸軸受 2 3 と回転自在に嵌合している。ロール軸軸受 2 3 は孔であるが、ベヤリングを用いても良い。ロール軸軸受け 2 3 は、飛行体本体 2 0 のフレーム 2 5 に固定されている。よって、交差ブラケット 1 5 とフレーム 2 5 を十分離して配置すれば干渉しないので、ロール軸軸受 2 3 に固定する飛行体本体 1 は、車軸 1 1 と直交する方向に回転することができる。フレーム 2 5 には推進部 2 1 が固定されている。

【 0 0 2 2 】

図 5 に、飛行体 1 のロック機構 3 0 を、ロック軸 3 1 を省略し車軸 1 1 で模式的に示す。

図 5 (a) は、車軸 1 1 に対してロール軸 2 2 が回転しないようにロックした状態を示す。図 5 (b) は、車軸 1 1 に対してロール軸 2 2 が回転可能なようにロックを解除した状態を示す。

図 5 (a) において、ロック機構 3 0 は、ロール軸 2 2 にロック部 3 2 を固定し、ロック部 3 2 に、車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 を、弾性体 3 5 による付勢力で固定

10

20

30

40

50

する状態を示す。ロック部 3 2 には、V 型の溝 3 3 およびガイド 3 4 が構成されており、溝 3 3 に車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 を、弾性体 3 5 による付勢力で押しつけて固定する。溝 3 3 は、車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 の外径に合わせた円形の溝が、溝 3 3 と車軸 1 1 (または車軸に平行なロック軸 3 1) の嵌合をよくしてロック状態を維持するので好ましい。飛行体 1 は、飛行中または陸上を走行中の移動姿勢を安定させるためにロックした状態としている。

【 0 0 2 3 】

図 5 (b) において、車輪 1 2 が壁に当接し、弾性体 3 5 による付勢力と反対方向の力が発生すると、ロック機構 3 0 が解除される状態を示す。推進部 2 1 による揚力により、飛行体 1 の車輪 1 2 が壁等に当接し、弾性体 3 5 による付勢力と反対方向の力が発生すると、弾性体 3 5 は圧縮され、車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 は、ロック部 3 2 の溝 3 3 から外れ開放されロックが解除される。

ここで、別途、車輪 1 2 が壁等に当接した力を感知してソレノイドで吸引してロックを解除しても良い。

【 0 0 2 4 】

図 6 に、飛行体 1 のロック機構 3 0 において、再度ロックする機構を模式的に示す。車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 に対して、ロック部 3 2 は回転している。よって、溝 3 3 と車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 はねじれた関係にある。よって、溝 3 3 にガイド 3 4 を設け、車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 を、弾性体 3 5 の付勢力により溝 3 3 に導く構造としている。

【 0 0 2 5 】

図 7 に、飛行体 1 が鉛直の壁を鉛直に走行した後、水平に走行する状態を模式的に示す。座標軸は、壁面上の鉛直方向を Z 軸、壁面上の水平方向を Y 軸、壁面にたいして垂直方向を X 軸とする。推進部 2 1 により発生する揚力のベクトルを、Z 軸の上方を F_z 、Y 軸の右側方向を F_y 、壁面を押しつける方向を F_x とする。

(1) 壁面上を鉛直方向 (Z 軸) に移動

車軸 1 1 に対して推進部 2 1 は傾斜 (傾斜 1) し、 F_z および F_x が発生している。車軸 1 1 に対して推進部 2 1 は傾斜し、 F_x により車輪 1 2 を壁面に押しつけ、 F_z により、鉛直方向の Z 軸上方に、車輪 1 2 を回転させて移動している。

(2) 壁面上で水平方向 (Y 軸) に方向転換

壁面上で水平方向 (Y 軸) に方向転換する場合、まず推進部 2 1 の推進力を弱め、飛行体 1 の Z 軸上方の移動を停止する。 F_z は飛行体の重量と釣り合った大きさである。次に、推進部 2 1 の内、右側の推進力を弱め、左側の推進力を強くすることで飛行体 1 は右側へ方向転換する。ここで、右側への方向転換が完了すると、傾斜 1 による揚力は、 F_y と F_x を発生させる。ロール軸 2 2 を車軸 1 1 に対して回転させ、推進部 2 1 を X 軸まわり回転により傾け (傾斜 2)、 F_z の大きさを維持し飛行体 1 を落下させないようにする。

(3) 平面上を水平方向 (Y 軸) に移動

推進部 2 1 による揚力を、傾斜 1 により F_y と F_x を発生させ、傾斜 2 により F_z と F_x を発生させる。

F_x は、車輪 1 2 を壁面に押しつけ、 F_y により車輪 1 2 を回転させ飛行体 1 を水平方向の右側へ進行させる。 F_z は、飛行体 1 を鉛直方向に落下させない働きをする。

【 0 0 2 6 】

(第 2 実施形態)

図 1 2 に、第 2 実施形態を概要示す。図 1 2 (a) は斜め上方からの矢視図、図 1 2 (b) はほぼ正面上方からの矢視部、図 1 2 (c) は正面図である。

推進部 2 1 は飛行体本体 2 0 のフレーム 2 5 に固定されている。飛行体本体 2 0 の両側に円形の円輪形状の車輪 4 6 を有する。車輪 4 6 の内側には 2 個の車輪嵌合部 4 8 がある。車輪嵌合部 4 8 の中心部には、車軸 4 0 が回転自在に嵌合している。車軸 4 0 の両端には車輪嵌合部 4 8 が回転自在に嵌合している。車軸 4 0 の中央部にはロール軸 4 2 が連結している。ロール軸 4 2 の両端には車軸 4 0 が連結している。ロール軸 4 2 の中央部には飛

10

20

30

40

50

行体本体 20 のフレーム 25 が連結している。

これは第 3 実施形態も同様である。

【 0027 】

図 13 に、第 2 実施形態の車輪嵌合部 48 の構造を示す。車輪嵌合部 48 の両側にはガイド 48 a、その間にはコロ 48 b を有する。ガイド 48 a の間の間隔は、車輪 46 の厚さより少し大きく、車輪 46 が外れないように車輪 46 の内側から支持している。コロ 48 b は、車輪 46 の内側の円弧部と回転自在に当接している。コロ 48 b は、車軸 40 とも回転自在に嵌合しているので、車輪は回転することができる。

これは第 3 実施形態も同様である。

【 0028 】

図 14 に、第 2 実施形態の構成を示す。図 14 (a) に矢視図、図 14 (b) に横から見た図を示す。

推進部 21 は飛行体本体 20 のフレーム 25 に固定されている。飛行体本体 20 の両側に円形の輪形状の車輪 46 を有する。車輪 46 の内側には 2 個の車輪嵌合部 48 がある。車輪嵌合部 48 の中心部には、車軸 40 が回転自在に嵌合している。車軸 40 の両端には車輪嵌合部 48 が回転自在に嵌合している。車軸 40 の中央部にはロール軸 42 が連結している。ロール軸 42 の両端には車軸 40 が連結している。ロール軸 42 の中央部には飛行体本体 20 のフレーム 25 が連結している。

図 14 (b) より、車輪 46 と車輪嵌合部 48 は回転自在に嵌合しているので、車輪は進行方向に回転することができる。また、車輪 46 に対して 2 つの車輪嵌合部 48 は、車輪 46 の直径の位置にある。よって、ロール軸 42 の長さは車輪 46 の直径とほぼ同一になる。車輪 46 と 2 つの車輪嵌合部 48 は回転自在に嵌合しているので、ロール軸 42 と飛行体本体 20 を車輪の進行方向に対して傾斜させることができる。よって、推進部 21 が車輪の進行方向に傾斜するので、車輪 48 は矢印の方向に回転（右回転）し、飛行体 1 は矢印の方向（右側）へ移動することができる。

車軸 40 は、進行方向にあるので飛行体本体 20 を障害物と衝突するのを防ぐプロテクターの役目もする。また、車輪 46 は円輪形状であり、中央部には車輪 46 を支えるスポーク等を用いる必要がないので横方向からの風の抵抗を第 1 実施形態より減少させることができる。

これは第 3 実施形態も同様である。

【 0029 】

図 14 (c) に第 2 実施形態を示す。ロール軸 42 は、飛行体本体 20 のフレーム 25 に車輪 46 の進行方向に固定されている。ロール軸 42 の両端には車軸 40 が連結している。この連結部は、ロール軸軸受 44 が車軸 40 に固定されている。ロール軸 42 とロール軸軸受 44 を回転自在に嵌合されている。

ここで、車輪 46 と 2 つの車輪嵌合部 48 は回転自在に嵌合しているので、ロール軸 42 は車輪 46 の進行方向に対して傾斜させることができる。よって、推進部 21 が車輪 46 の進行方向に傾斜する。

一方、ロール軸 42 は、車軸 40 に固定したロール軸軸受 44 に回転自在に嵌合しているので、

推進部 21 を有する飛行体本体 20 は、ロール軸 42 の周りに回転することができる。よって推進部 21 は 2 方向に傾くことになり、推進部 21 で発生する揚力を 3 方向である車輪 46 の進行方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができる。従って、車輪 48 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。

【 0030 】

（第 3 実施形態）

図 14 (d) に第 3 実施形態を示す。ロール軸軸受 44 は、飛行体本体 20 のフレーム 25 に車輪 46 の進行方向に固定されている。ロール軸 42 とロール軸軸受 44 は回転自在に嵌合されている。ロール軸 42 の両端には車軸 40 が平行に固定されている。

ここで、車輪 46 と 2 つの車輪嵌合部 48 は回転自在に嵌合しているので、ロール軸 42

10

20

30

40

50

は車輪の進行方向に対して傾斜させることができる。よって、推進部 2 1 が車輪の進行方向に傾斜する

一方、ロール軸 4 2 は、飛行体本体 2 0 に固定したロール軸軸受 4 4 に回転自在に嵌合しているので、推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 は、ロール軸 4 2 の周りに回転することができる。よって推進部 2 1 は 2 方向に傾くことになり、推進部 2 1 で発生する揚力を 3 方向である車輪 4 6 の進行方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができる。従って、車輪 4 8 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。

【0031】

図 1 5 に、第 2 実施形態および第 3 実施形態による鉛直な壁を水平移動する状態を示す。図 1 5 (a) は、平面図 (壁に対して正面から見た図)、図 1 5 (b) は、下面図 (壁に対して平行にした方向から見た図) である。X 軸は壁に垂直方向、Y 軸は水平方向、Z 軸は鉛直方向である。

図 1 5 (b) において、車輪 4 6 と 2 つの車輪嵌合部 4 8 は回転自在に嵌合しているので、ロール軸 4 2 は車輪の進行方向に対して傾斜させることができる。よって、水平方向の揚力 F_y と壁方向の揚力 F_x を発生させる。揚力 F_y は、車輪 4 6 を回転移動させ、揚力 F_x は車輪 4 6 を壁に押しつけ壁と車輪 4 6 の間に摩擦力を発生させる。

図 1 5 (a) において、飛行体本体 2 0 は、ロール軸 4 2 周りの回転により推進部 2 1 は傾き、Z 軸方向の鉛直上方の揚力 F_z を新たに発生させる。揚力 F_z は、飛行体 1 が自重により落下するのを防止する。従って、車輪 4 8 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。

【0032】

以上より本発明は以下の効果がある。

発明 1 は、推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 に、陸上走行時の車輪 1 2 の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸 1 1 を有した飛行体において、車軸 1 1 に直交するロール軸 2 2 と、ロール軸 2 2 に回転自在に嵌合したロール軸軸受 2 3 と、を有し、ロール軸 2 2 またはロール軸軸受 2 3 の内、いずれか一方が飛行体本体 2 0 に固定されたことを特徴とする飛行体 1 である。

発明 1 により、車輪 1 2 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。飛行体 1 の推進部 2 1 が主たる進行方向である車輪 1 2 の進行方向に垂直な車軸 1 1 の周りに傾くと共に、車軸 1 1 に直交するロール軸 2 2 の周りにも傾き、2 方向に傾くことにより、推進部 2 1 で発生する揚力を 3 方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである。即ち、飛行体 1 を、鉛直方向の揚力で飛行体 1 が自重により落下するのを防ぎ、壁を押しつける方向の揚力で車輪 1 1 を壁に押しつけ、水平方向の揚力で車輪 1 2 を回転させて水平方向へ移動させる。更に、鉛直や傾斜している壁等を、水平方向だけでなく斜め上方や下方へ制御して移動させることができる。

【0033】

発明 2 は、飛行体本体 2 0 に、回転を制止するロック機構 3 0 を有することを特徴とする発明 1 に記載の飛行体である。

発明 2 により、鉛直の壁を水平に走行しない通常の走行時においては、車軸 1 1 に対してロール軸 2 2 を中心として回転しないようにロック機構 3 0 を有する。これにより通常の走行時においては、飛行体の走行を安定にさせることができる。

発明 3 は、ロック機構 3 0 は、ロール軸 2 2 にロック部 3 2 を固定し、ロック部 3 2 に、車軸 1 1 または車軸に平行なロック軸 3 1 を、弾性体 3 5 による付勢力で固定することを特徴とする発明 2 に記載する飛行体である。

発明 3 により、簡易な構造でロック機構 3 0 を構成することができる。

発明 4 は、壁等に車輪 1 2 が当接し、付勢力と反対方向の力が発生すると、ロック機構 3 0 が解除されることを特徴とする発明 3 に記載する飛行体である。

発明 4 により、壁等に接触することでロック機構 3 0 を解除することができるので、実際の使用勝手がよくなる。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 4 】

発明 5 は、推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 に、陸上走行時の車輪 4 6 の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸 4 0 を有した飛行体 1 において、飛行体本体 1 に固定したロール軸 4 2 と、ロール軸 4 2 の両端にロール軸軸受 4 4 と、ロール軸軸受 4 4 に回転自在に嵌合し、ロール軸 4 2 に直交し互いに平行である車軸 4 0 と、車軸 4 0 の両端に車輪 4 6 を回転自在に嵌合する車輪嵌合部 4 8 を有し、ロール軸 4 2 に対して、一方の側の一对の車輪嵌合部 4 8 は、一方の車輪 4 6 と嵌合し、他方の側の一对の車輪嵌合部 4 8 は、他方の車輪 4 6 と嵌合していることを特徴とする飛行体 1 である。

発明 5 により、車輪 4 6 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 が、飛行体本体 2 0 に固定したロール軸 4 2 の周りに回転して傾くと共に、ロール軸 4 2 に直交する車軸 4 0 の周りにも傾く。よって推進部 2 1 は 2 方向に傾くことにより、推進部 2 1 で発生する揚力を 3 方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである

更に、車輪 4 6 は円弧のみで構成された円輪形状で、スポーク等がなく内側を空洞とすることができる。よって、飛行体 1 を屋外の橋梁などで走行させた場合、横風の影響を軽減することができる。また、車軸 4 0 は、車輪 4 6 の進行方向にあるので飛行体本体 2 0 を保護するプロテクターの機能を有する。

発明 6 は、推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 に、陸上走行時の車輪 4 6 の進行方向に垂直となるように取り付けられた車軸 4 0 を有した飛行体 1 において、飛行体本体 2 0 に固定したロール軸軸受 4 4 と、ロール軸軸受 4 4 に回転自在に嵌合したロール軸 4 2 と、ロール軸 4 2 の両端にロール軸 4 2 に直交し互いに平行である車軸 4 0 を固定し、車軸 4 0 の両端に車輪 4 6 を回転自在に嵌合する車輪嵌合部 4 8 を有し、ロール軸 4 2 に対して、一方の側の一对の車輪嵌合部 4 8 は、一方の車輪 4 8 と回転自在に嵌合し、他方の側の一对の車輪嵌合部 4 8 部は、他方の車輪 4 6 と嵌合していることを特徴とする飛行体 1 である。

発明 6 により、車輪 4 6 を有する飛行体 1 は鉛直の壁を水平に走行することができる。推進部 2 1 を有する飛行体本体 2 0 が、飛行体本体 2 0 に固定したロール軸軸受 4 4 に嵌合したロール軸 4 2 の周りに回転して傾くと共に、ロール軸 4 2 に直交する車軸 4 0 の周りにも傾く。よって推進部 2 1 は 2 方向に傾くことにより、推進部 2 1 で発生する揚力を 3 方向である水平方向、鉛直方向および壁を押しつける方向に分けることができるからである

更に、車輪 4 6 は円弧のみで構成された円輪形状で、スポーク等がなく内側を空洞とすることができる。よって、飛行体 1 を屋外の橋梁などで走行させた場合、横風の影響を軽減することができる。また、車軸 4 0 は、車輪 4 6 の進行方向にあるので飛行体本体 2 0 を保護するプロテクターの機能を有する。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 3 5 】

この飛行体の用途として老朽化したトンネルや橋梁に加えビル等の建物の天井や壁などの検査に適用できる。即ち、飛行体にカメラや接触センサ等の検査機器を搭載して、建物の表面の撮影等のデータ収集を行うことができる。

【 符号の説明 】

【 0 0 3 6 】

1	飛行体
1 0	車輪部
1 1	車軸
1 2	車輪
1 3	車軸固定部
1 4	車軸固定部
1 5	交差ブラケット
1 7	スポーク
2 0	飛行体本体

10

20


30

40


50

2 1	推進部	
2 2	ロール軸	
2 3	ロール軸軸受	
2 5	フレーム	
3 0	ロック機構	
3 1	ロック軸 (車軸側)	
3 2	ロック部 (飛行体本体側)	
3 3	溝	
3 4	ガイド	
3 5	弾性体	10
3 6	弾性体固定部	
4 0	車軸	
4 2	ロール軸	
4 4	ロール軸軸受	
4 6	車輪	
4 8	車輪嵌合部 (コ口付き)	
4 8 a	ガイド	
4 8 b	コ口	
口	壁	
八	床	20


【図1】

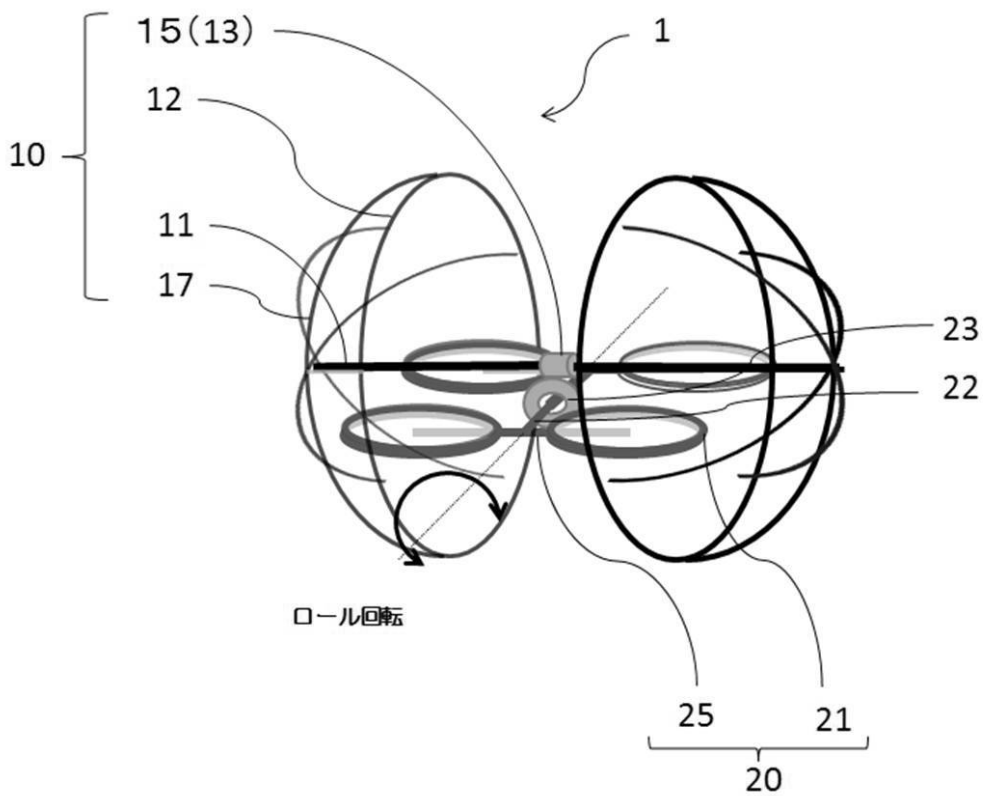


【図2】

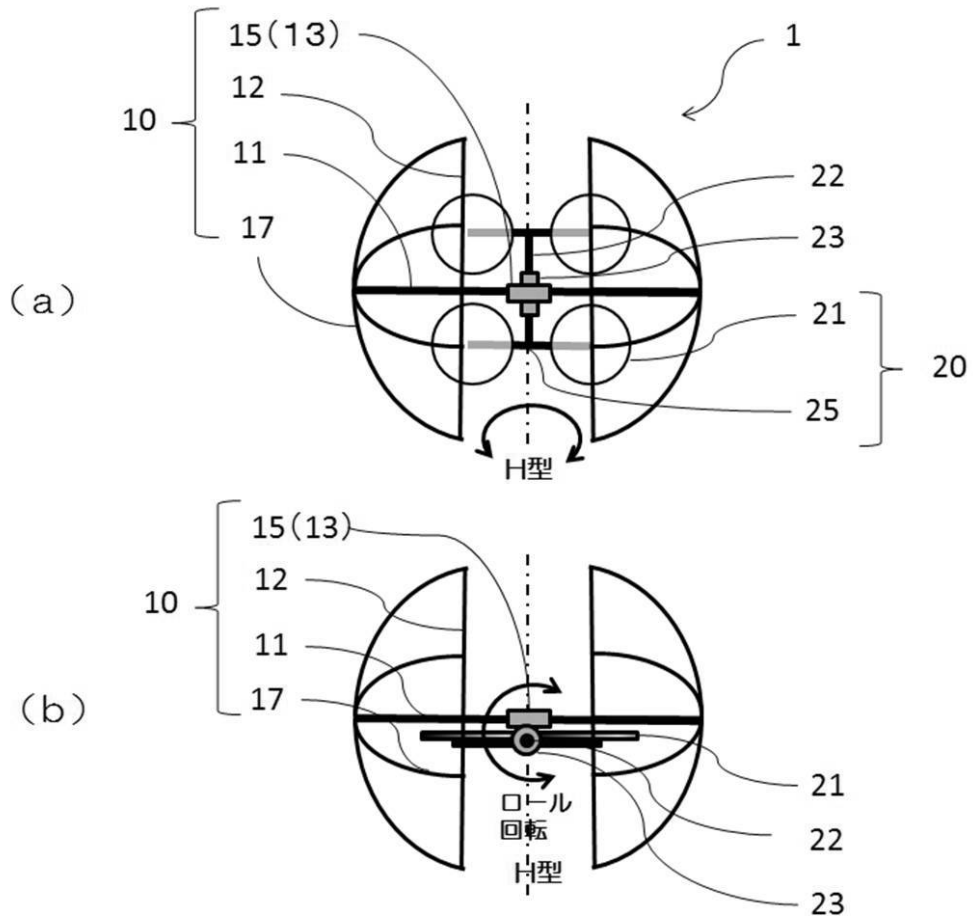


【 図 3 】

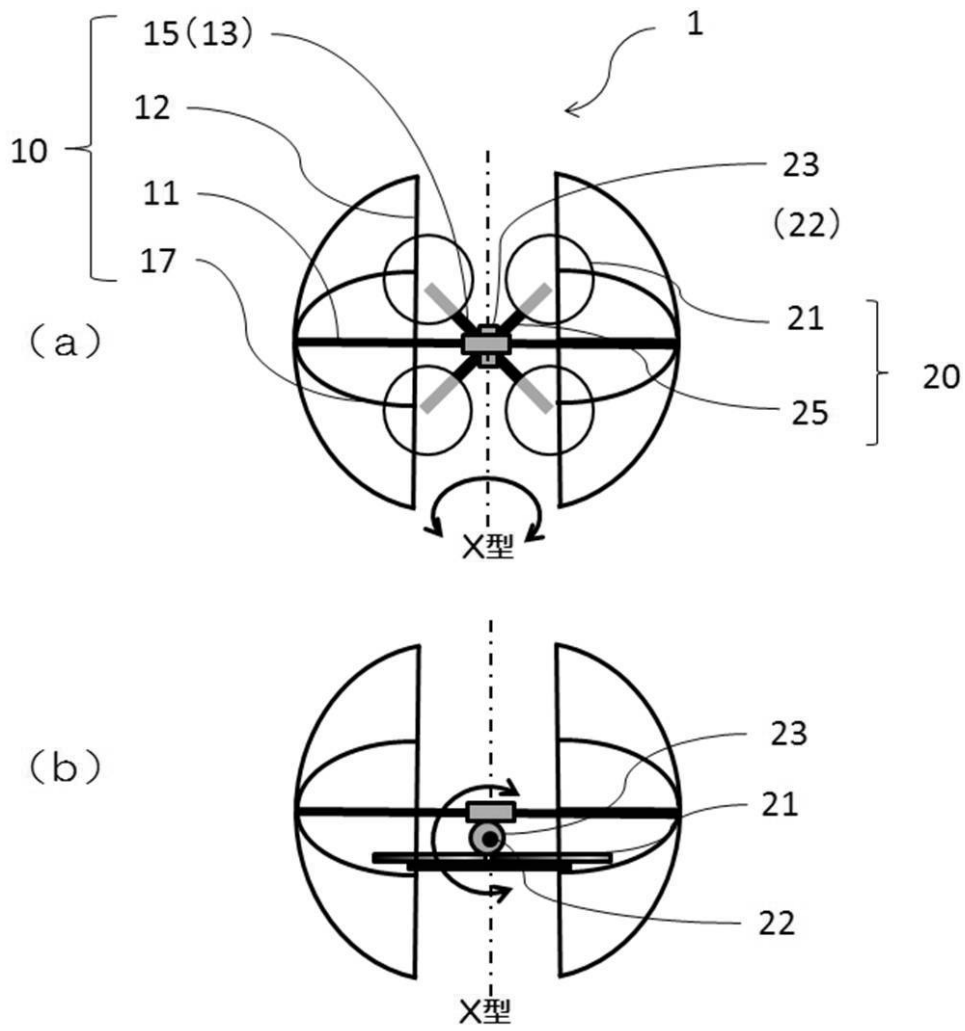


【 図 4 】

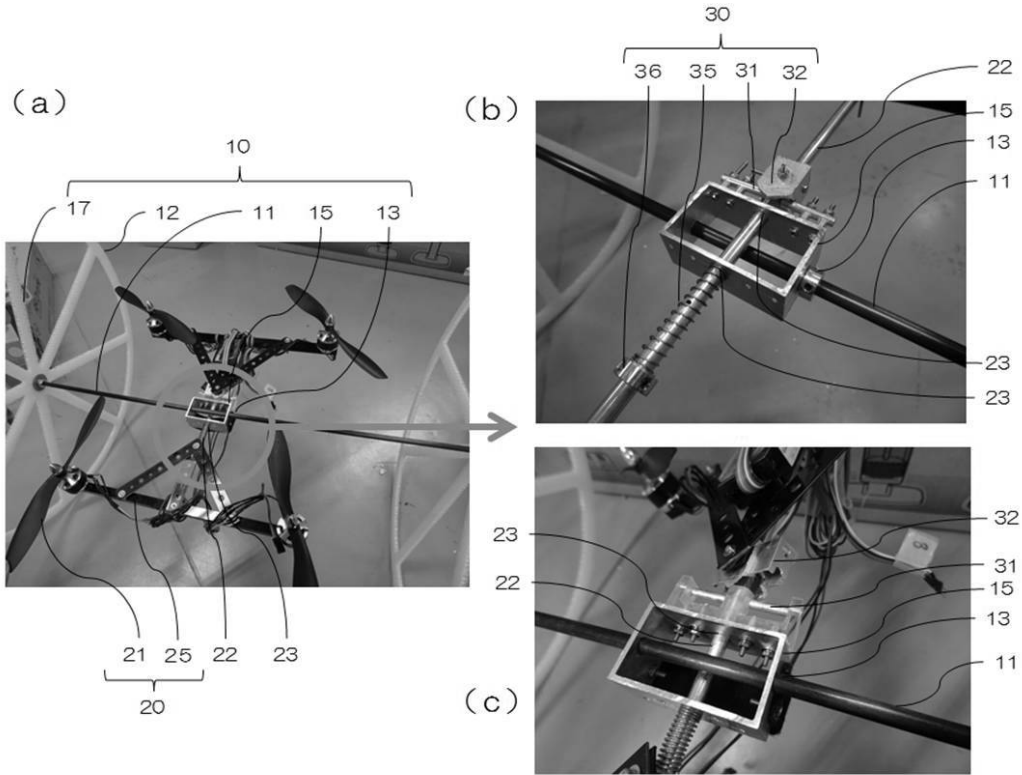


【 図 5 】

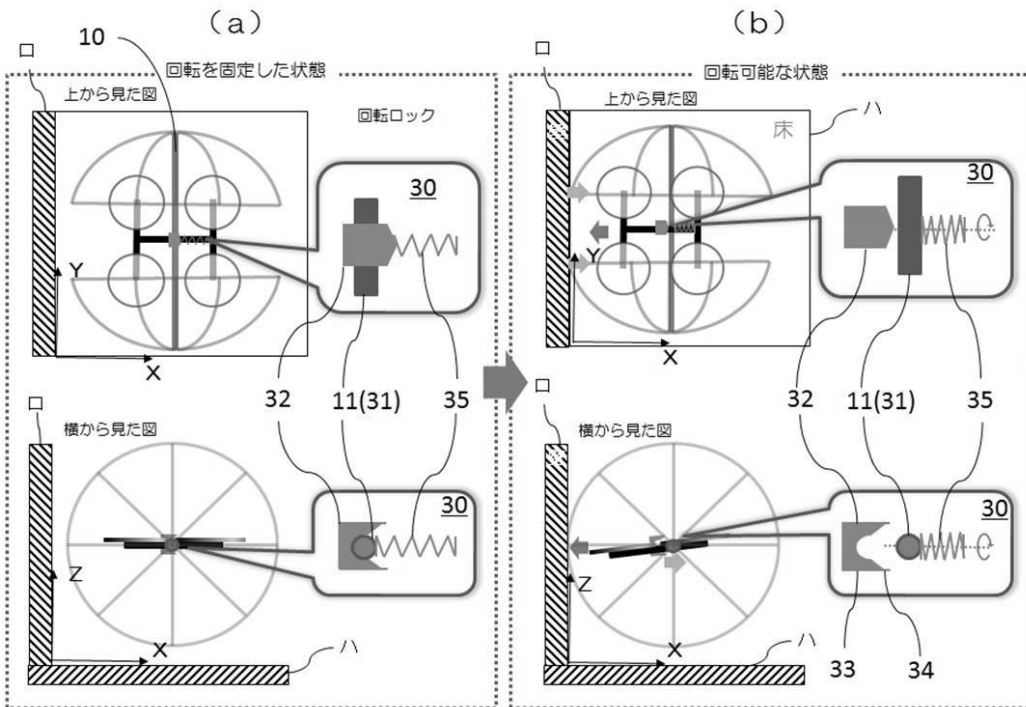


【 図 6 】

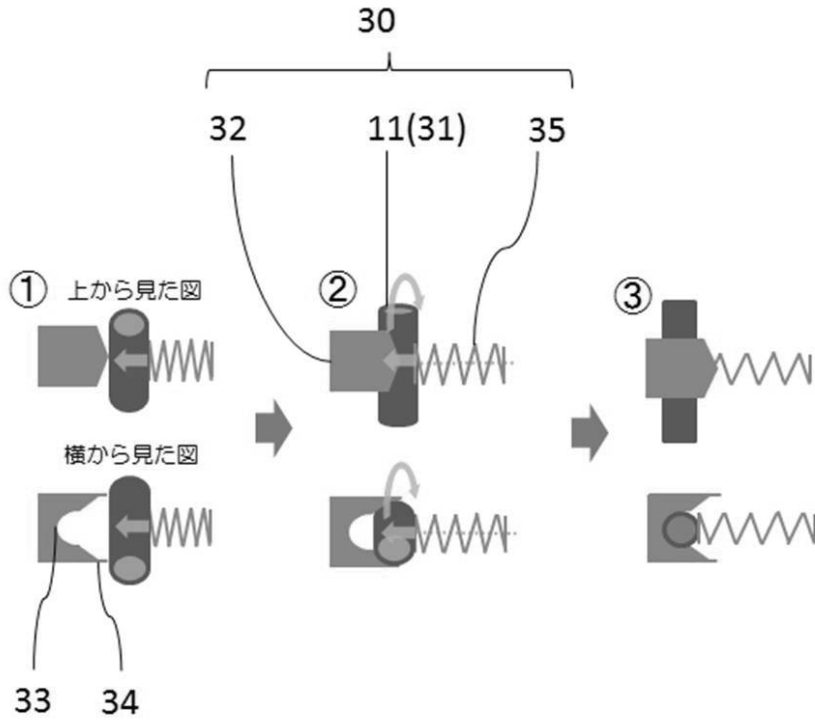


【 図 7 】

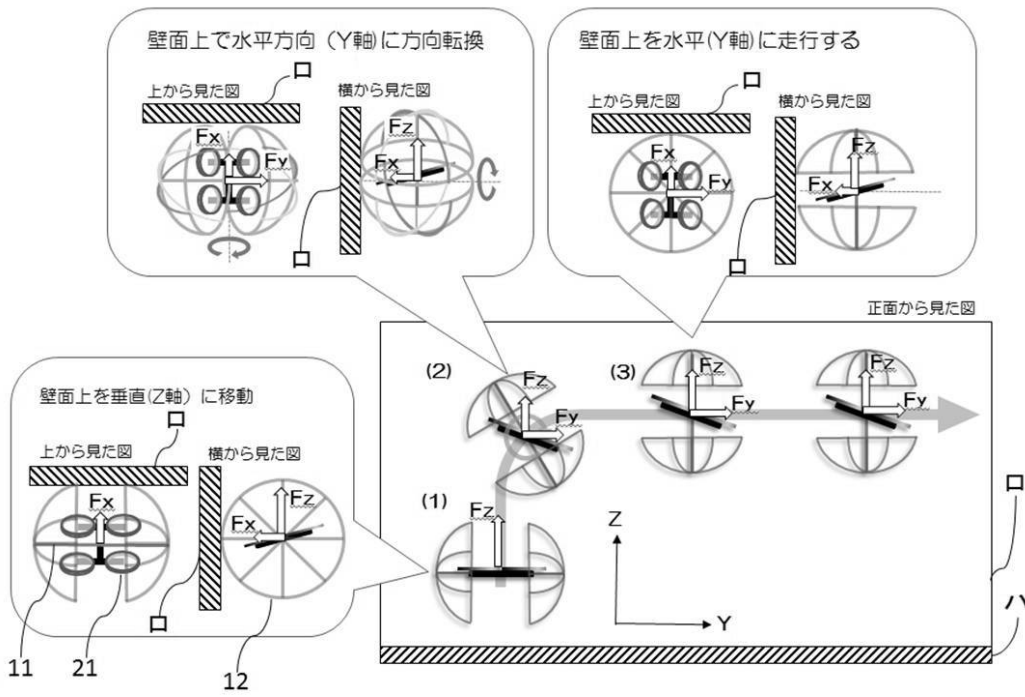


【 図 8 】

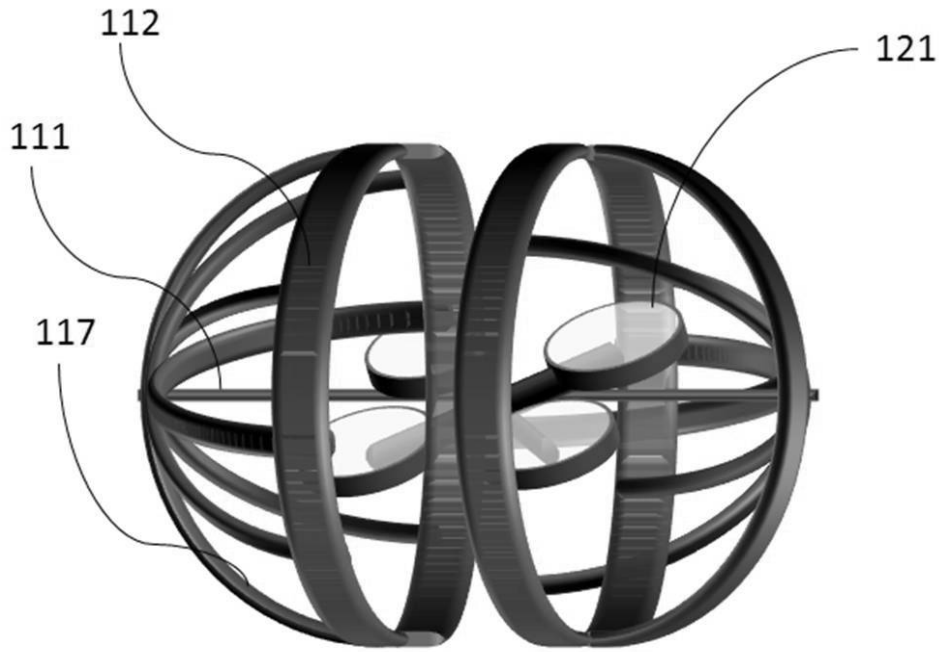


【 図 9 】

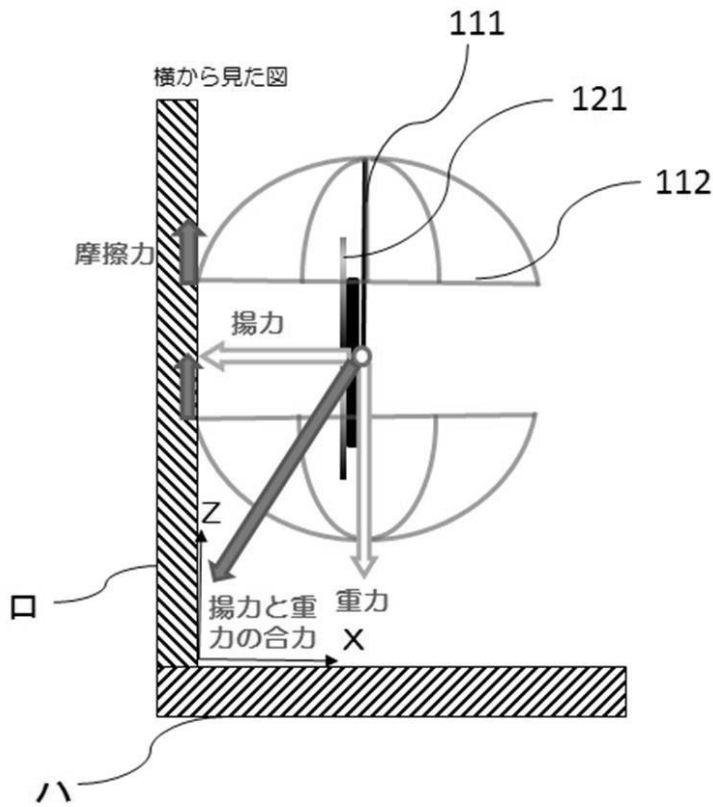


【図10】

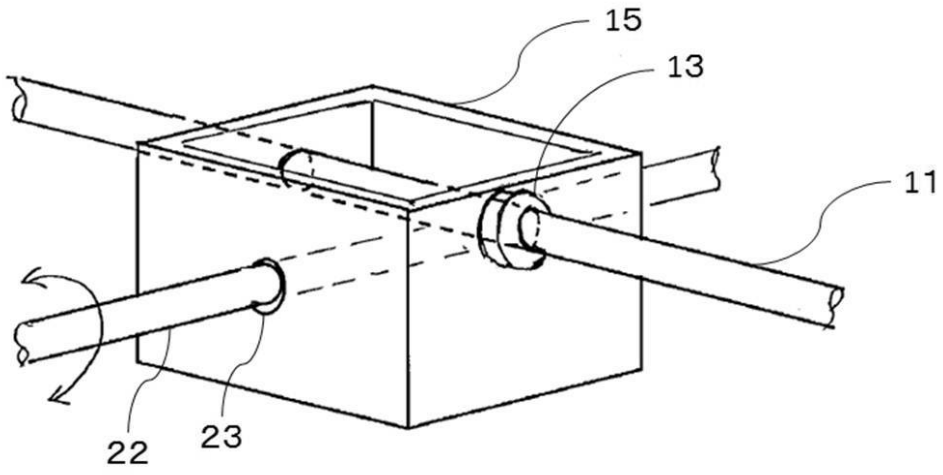


【図11】

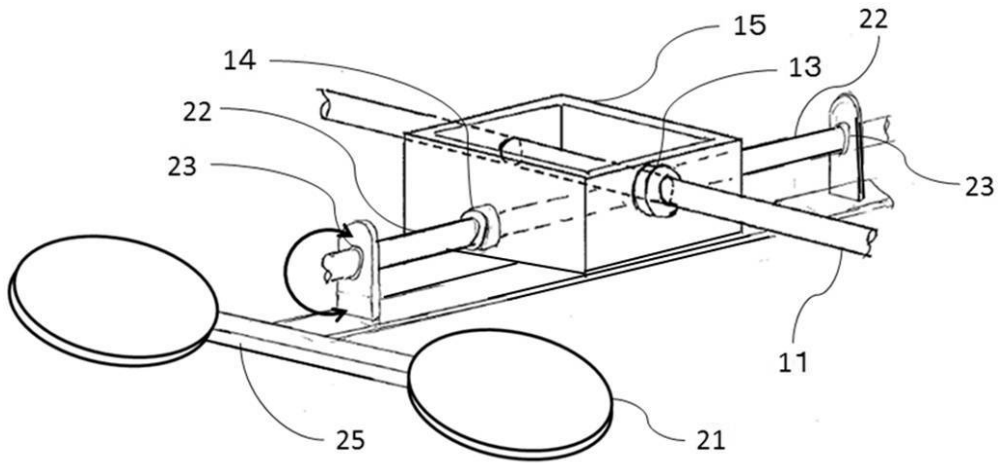


【 図 1 2 】

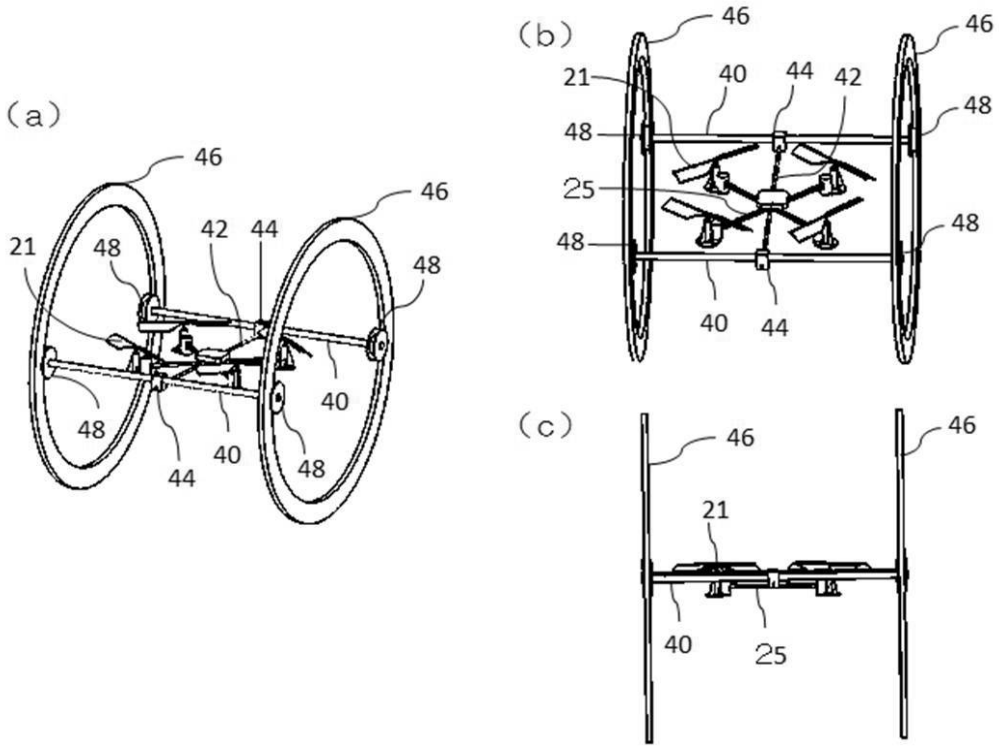

【 図 1 3 】

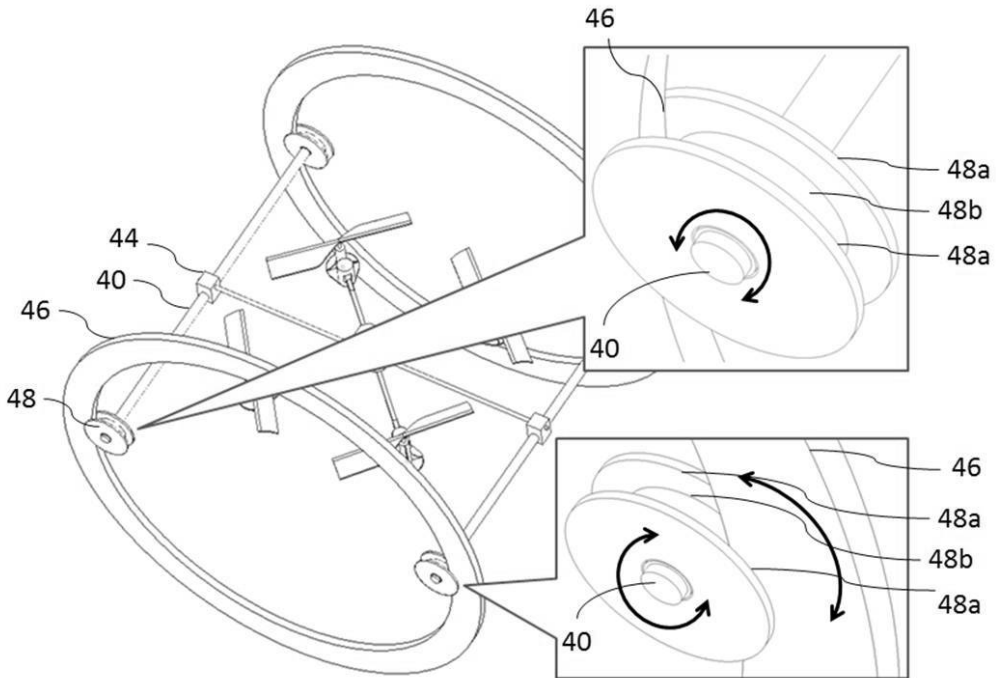

【図14】

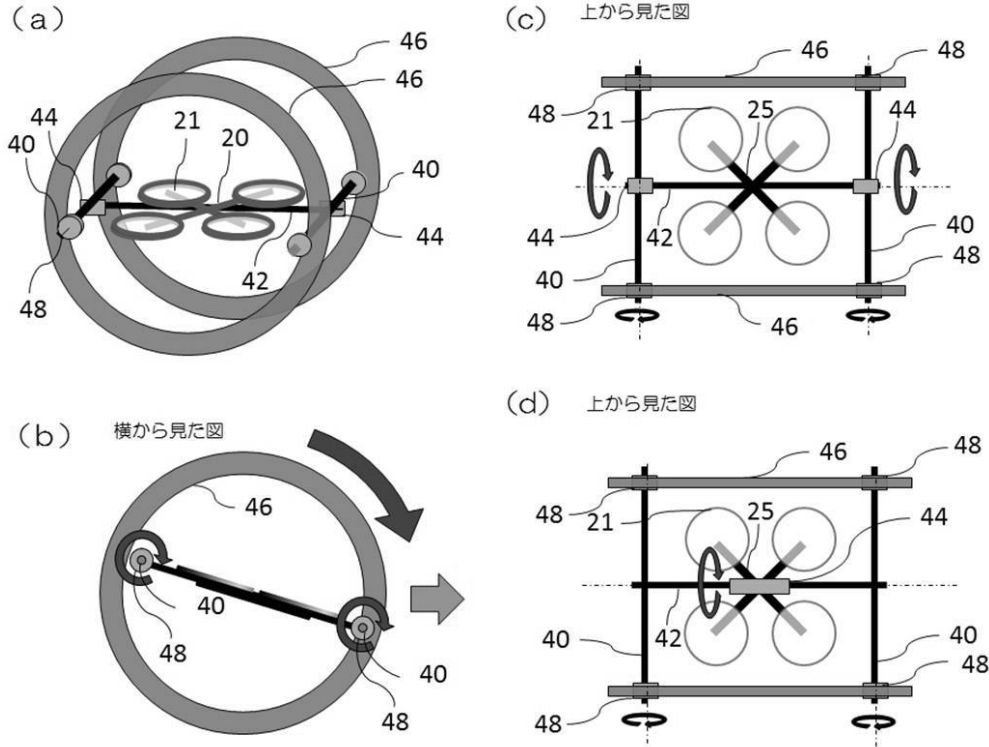

【図15】

