

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02006/109527

発行日 平成20年10月23日 (2008.10.23)

(43) 国際公開日 平成18年10月19日 (2006.10.19)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>GO1C 21/00 (2006.01)</b>	GO1C 21/00 Z	2C032
<b>GO8G 1/005 (2006.01)</b>	GO8G 1/005	2F129
<b>GO9B 29/10 (2006.01)</b>	GO9B 29/10 A	5B057
<b>GO9B 29/00 (2006.01)</b>	GO9B 29/00 A	5H180
<b>GO6T 3/00 (2006.01)</b>	GO6T 3/00 300	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 21 頁)

出願番号	特願2007-512494 (P2007-512494)	(71) 出願人	504159235 国立大学法人 熊本大学 熊本県熊本市黒髪二丁目39番1号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2006/305976	(74) 代理人	100098785 弁理士 藤島 洋一郎
(22) 国際出願日	平成18年3月24日 (2006.3.24)	(74) 代理人	100109656 弁理士 三反崎 泰司
(31) 優先権主張番号	特願2005-98880 (P2005-98880)	(72) 発明者	内村 圭一 日本国熊本県熊本市黒髪2丁目39番1号 国立大学法人 熊本大学大学院自然科学 研究科内
(32) 優先日	平成17年3月30日 (2005.3.30)	(72) 発明者	胡 振程 日本国熊本県熊本市黒髪2丁目39番1号 国立大学法人 熊本大学工学部内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		
(31) 優先権主張番号	特願2005-264703 (P2005-264703)		
(32) 優先日	平成17年9月13日 (2005.9.13)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ナビゲーション装置およびナビゲーション方法

## (57) 【要約】

簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力することを可能とするナビゲーション情報を提供する。経路探索部(1)、経路情報処理部(2)、実写画像撮影装置(3)、現在位置・方位特定部(4)、姿勢特定部(5)、現在位置プロット部(6)、誘導指示マーク生成部(7)、透視変換画像合成部(8)および画像表示装置(9)を備える。装置本体に付設または組み込まれた実写画像撮影装置によって、その都度、その位置での風景の実写画像がリアルタイムに撮影され、その実写映像に誘導指示マークが合成され、直観的に把握可能な道案内画像が表示される。誘導指示マーク、経路の画像の交差点または分岐点までを表示するL型とする。その長さが予め定めた閾値と比較して長い場合には、L型を途中で区切って表示する。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を格納するための記憶装置と、  
前記記憶装置に格納された地図情報から、出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索部と、

前記経路探索部によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理部と、

風景の実写画像を撮影する実写画像撮影装置と、

前記実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定部と、

前記実写画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定部と、

前記探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロット部と、

前記現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成部と、

前記誘導指示マークを透視変換したのち実写映像に重畳して合成する透視変換画像合成部と、

前記透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力する画像出力部と

を備えたことを特徴とするナビゲーション装置。

## 【請求項 2】

前記地図情報として、歩行者用のデジタル地図のデータを用いることを特徴とする請求項 1 記載のナビゲーション装置。

## 【請求項 3】

前記記憶装置内の地図情報は、外部の地図サーバから通信により取得することを特徴とする請求項 1 または 2 記載のナビゲーション装置。

## 【請求項 4】

前記現在位置が前記探索結果の経路から所定の距離または範囲以上に外れた場合には、前記経路探索部は、前記探索を行い直し、

前記経路情報処理部は、前記画像データの生成・処理を行い直し、

前記実写画像撮影装置は、前記風景の実写画像を撮影し直し、

前記現在位置・方位特定部は、前記実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定し直し、

前記姿勢特定部は、前記実写画像撮影装置の姿勢を特定し直し、

前記現在位置プロット部は、前記探索された経路の情報における現在位置をプロットし直し、

前記誘導指示マーク生成部は、前記現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成し直し、

前記透視変換画像合成部は、前記誘導指示マークを透視変換して前記経路の情報の画像内に合成し直し、

前記画像出力装置は、前記透視変換画像合成部にて合成してなる画像データに基づいた画像を出力し直す

ことを特徴とする請求項 1 記載のナビゲーション装置。

## 【請求項 5】

前記誘導指示マーク生成部は、前記誘導指示マークを、前記経路の画像の交差点または分岐点までを表示する L 型とし、前記 L 型の誘導指示マークの長さには閾値を予め決めておき、当該閾値と比較して前記 L 型の長さが長い場合には、前記 L 型を途中で区切って表示するように前記指示マークのデータを生成する

ことを特徴とする請求項 1 記載のナビゲーション装置。

## 【請求項 6】

前記誘導指示マークの表示に連動して音声誘導による道案内情報を提供すること

を特徴とする請求項 1 記載のナビゲーション装置。

10

20

30

40

50

**【請求項 7】**

前記音声誘導を道案内情報の優先順位に従って行う  
ことを特徴とする請求項 6 記載のナビゲーション装置。

**【請求項 8】**

前記透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像に加えて、二次元地図および三次元 CG 地図による画像のうち少なくとも一方を表示する機能を有し、各画像を場面に応じて切り換えて出力する

ことを特徴とする請求項 1 記載のナビゲーション装置。

**【請求項 9】**

出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を、外部の地図サーバから通信によって携帯型ナビゲーション装置の記憶装置に取得すると共に、前記記憶装置内に格納された地図情報から出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索ステップと、

前記経路探索ステップによって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理ステップと、

風景の実写画像を、前記携帯型ナビゲーション装置に付設または内蔵された実写画像撮影装置によって撮影する実写画像撮影ステップと、

前記実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定ステップと、

前記実写画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定ステップと、

前記探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロットステップと、

前記現在位置から前記目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成ステップと、

前記誘導指示マークを透視変換したのち実写映像に重畳して合成する透視変換画像合成ステップと、

前記透視変換画像合成ステップにて合成してなる画像データに基づいた画像を出力する画像出力ステップと

を含むことを特徴とするナビゲーション方法。

10

20

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、出発地点から目的地までの経路を指示する誘導指示マークを実写画像に合成して出力するナビゲーション装置およびナビゲーション方法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

例えば鉄道やその他の交通機関の最寄駅あるいは地下街の出入口からユーザの所望する目的地までの道案内が欲しい場合が往々にしてある。このような場合、GPS (Global Positioning System) 付き携帯電話に二次元地図を表示させて道案内を行う、というナビゲーション方法およびそのためのシステムが一般に実用化されている。

40

**【0003】**

しかし二次元地図上での道案内では、ユーザにとって、周りの実際の景観と地図とのマッチングを即座に実感的に把握することは困難である。このため、直観的に分かりやすい実写映像と実際の景観とを照らし合わせて道案内を行う、という方法およびシステムが提案されている (例えば、特許文献 1 ~ 4)。

**【0004】**

このような従来提案されている技術では、実写映像を予め画像データ記録部に蓄えておき、道案内を行う際に、その位置に適合した実写映像を画像データ記録部から読み出して用いるようにしている。

**【0005】**

50

また、いわゆるカーナビと呼ばれる車載ナビゲーションシステムでは、例えば駐車場に固定されたカメラから通信されて来る実写映像信号に基づいて、その駐車場の状況を実写映像としてナビゲーション画面内に表示する、といった技術が提案されている（例えば、特許文献5）

【特許文献1】特開2003-194567号公報

【特許文献2】特開2002-277275号公報

【特許文献3】特開2002-221433号公報

【特許文献4】特開2004-226140号公報

【特許文献5】特開2001-21368号公報

【発明の開示】

10

【0006】

しかしながら、上記のような従来の方法およびシステムでは、実写映像を予め画像データとして画像データ記録部に蓄えておく必要がある。このため、たとえば同じ一つの風景でも、季節、天候、時刻等の撮影条件が異なると、ユーザにとってはかなり異なった映像として見えるため、それらの撮影条件の変化も含めると、ナビゲーション可能領域を限定したとしても、その領域内の各位置ごとの映像のそれぞれに異なった季節、天候、時刻ごとの画像データを用意しなければならないので、結局、実際には実現不可能なほどに膨大な量の画像データの撮影・蓄積が必要となってしまう。従って、甚だしくは、上記のようなシステムは、その膨大な量の画像データの蓄積の非現実性のために、実現不可能なものとなるという、実際上の致命的な問題があった。あるいは、そのような膨大な量の画像データの蓄積は何とか実現できたとしても、そのためには極めて煩雑で莫大な手間およびそのためのコストが掛かってしまうという不都合もある。

20

【0007】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力することが可能なナビゲーション装置およびナビゲーション方法を提供することにある。

【0008】

本発明のナビゲーション装置は、出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を格納するための記憶装置と、記憶装置に格納された地図情報から、出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索部と、経路探索部によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理部と、風景の実写画像を撮影する実写画像撮影装置と、実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定部と、実写画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定部と、探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロット部と、現在位置から前記目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成部と、誘導指示マークを透視変換したのち実写映像に重畳して合成する透視変換画像合成部と、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力する画像出力装置と、を備えたものである。

30

【0009】

また、本発明のナビゲーション方法は、出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を、外部の地図サーバから通信によって携帯型ナビゲーション装置の記憶装置に取得すると共に、前記記憶装置内に格納された地図情報から出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索ステップと、経路探索ステップによって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理ステップと、風景の実写画像を、携帯型ナビゲーション装置本体に付設または組み込まれた実写画像撮影装置によって撮影する実写画像撮影ステップと、実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定ステップと、実写画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定ステップと、探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロットステップと、現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成ステップと、誘導指示マークを透視変換したのち実写映像に重畳して合成する透視変換画像合成ステップと、透視変換画像合成ステップにて合成してなる画像データに基づいた画像を出力する画像

40

50

出力ステップと、を含んでいる。

【0010】

本発明のナビゲーション装置またはナビゲーション方法では、装置本体に付設または組み込まれた実写画像撮影装置によって、その都度、その位置での風景の実写画像がリアルタイムに撮影され、その実写映像に誘導指示マークが合成されて、直観的に把握可能な道案内画像が表示される。

【0011】

ここで、地図情報として、車載ナビゲーション用の地図ではなく、歩行者用のデジタル地図のデータを用いるようにすることが望ましい。

【0012】

また、記憶装置内の地図情報は、外部の地図サーバから、その都度通信により取得するようにすれば、メモリ容量が少なくすむ。

【0013】

また、現在位置が探索結果の経路から所定の距離または範囲以上に外れた場合には、以下の処理を行うようにすることが望ましい。すなわち、経路探索部が探索を行い直し、経路情報処理部が画像データの生成・処理を行い直し、実写画像撮影装置が風景の実写画像を撮影し直し、現在位置・方位特定部が実写画像撮影装置の現在の位置および方位を特定し直し、姿勢特定部が実写画像撮影装置の姿勢を特定し直し、現在位置プロット部が探索された経路の情報における現在位置をプロットし直し、誘導指示マーク生成部が現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成し直し、透視変換画像合成部が誘導指示マークを透視変換して経路の情報の画像内に合成し直し、さらに画像出力装置が、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力し直すものである。

【0014】

このようにすることにより、たとえ一時的にユーザの現在位置から外れた道案内情報が出力されても、直ちに現在位置に即した道案内情報を出力し直すことが可能となる。

【0015】

また、出力される道案内の画像をさらに見易いものとするためには、誘導指示マーク生成部が、誘導指示マークを経路の画像の交差点または分岐点までを表示するL型とし、L型の誘導指示マークの長さには閾値を予め決めておき、当該閾値と比較してL型の長さが長い場合には、L型を途中で区切って表示するように指示マークのデータを生成するような構成としてもよい。

【0016】

更に、誘導指示マークの表示に連動して音声誘導による道案内情報（例えば、車線変更指示、曲がる先のランドマークと目的地指示、関連施設指示あるいは道路規制指示など）を提供するようにしてもよい。この場合、音声誘導は道案内情報の優先順位に従って行うことが望ましい。また、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像に加えて、二次元地図および三次元CG地図による画像のうち少なくとも一方を表示する機能を有し、各画像を場面に応じて切り換えて出力するようにしてもよい。

【0017】

本発明によれば、ナビゲーションが行われる際に、その都度、その位置での風景の実写画像がリアルタイムに撮影され、その実写映像に誘導指示マークが合成されて、直観的に把握可能な道案内の画像が出力（例えば表示）されるので、従来のナビゲーションシステムでは困難または不可能であった、簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力するナビゲーション装置およびナビゲーション方法を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】本発明の一実施の形態に係るナビゲーション装置の主要部の構成を表すブロック図である。

【図2】図1のナビゲーション装置が組み込まれた携帯電話機の外觀図である。

【図3】ナビゲーション動作を説明するための流れ図である。

10

20

30

40

50

【図 4】位置情報 X の取得方法を表した模式図である。

【図 5】誘導指示マークの形状の一例を表した模式図である。

【図 6】現在地点が探索結果の経路から大幅に外れていない場合の一例を表す模式図である。

【図 7】現在地点が探索結果の経路から大幅に外れている場合の一例を表す模式図である。

【図 8】世界座標系とカメラ座標系との空間幾何学的な関係を表す図である。

【図 9】実存の点 P' から投影面上の点 P への透視変換の一例を表す図である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、本発明の最良の形態について図面を参照して説明する。

【0020】

図 1 は、本発明の一実施の形態に係るナビゲーション装置のブロック構成を表したものである。このナビゲーション装置は、経路探索部 1、経路情報処理部 2、実写画像撮影装置 3、現在位置・方位特定部 4、姿勢特定部 5、現在位置プロット部 6、誘導指示マーク生成部 7、透視変換画像合成部 8、画像表示装置 9 および記憶装置 10 を、その主要部として備えており、例えば、図 2 に一例を表したようなカメラ付き携帯電話機 100 に組み込まれる。

【0021】

経路探索部 1 は、ユーザーが入力指定した出発地点から目的地までの経路を、記憶装置 10 に格納された地図情報から探索するものである。その地図情報としては、車載用のデジタル地図ではなく、歩行者用のデジタル地図のデータを用いる。これにより、車道上ではなく歩道上での道案内が行われる。なお、記憶装置 10 内の地図情報は、カメラ付き携帯電話機 100 の通信機能を利用してその都度外部の地図サーバから通信により取得するものとする。

【0022】

経路情報処理部 2 は、経路探索部によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理するものである。実写画像撮影装置 3 は、このナビゲーション装置に組み込まれた撮像素子および映像信号処理回路を含んだ撮影装置で、道案内を行うに際して、現在位置の風景の実写画像を撮影する。

【0023】

現在位置・方位特定部 4 は、実写画像撮影装置 3 を含めてこのナビゲーション装置の現在の位置および方位を特定するものである。姿勢特定部 5 は、実写画像撮影装置 3 の姿勢を特定する機能を有している。現在位置プロット部 6 は、探索された経路の情報における現在位置をプロットする。

【0024】

誘導指示マーク生成部 7 は、現在位置から前記目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する。この誘導指示マーク生成部 7 は、誘導指示マークを経路の画像の交差点または分岐点までを表示する L 型とするものであり、この誘導指示マークの長さには、閾値が予め定められており、その閾値よりも生成される L 型の長さが長い場合には、その L 型を途中で区切った態様で表示するように誘導指示マークのデータを生成するという機能も有している。

【0025】

透視変換画像合成部 8 は、誘導指示マークを透視変換したのち実写映像に重畳して合成する機能を有している。画像表示装置 9 は、透視変換画像合成部 8 で合成された画像データに基づいた画像を表示出力するものである。

【0026】

次に、このナビゲーション装置の作用を図 3 の流れ図を参照しつつ説明する。

【0027】

まず、経路探索ステップ S 1 では、出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を、

10

20

30

40

50

外部の地図サーバから通信によって記憶装置10に取得し、この記憶装置10に格納された地図情報から出発地点から目的地までの経路を探索する。ここでは、ユーザが出発地および目的地をデジタル地図上での位置指定入力、電話番号入力、郵便番号入力などによって指定する。出発地が現在位置である場合には、このナビゲーション装置が組み込まれている携帯電話機100自体の位置情報を利用することができる。この経路探索には、例えば一般的な最短距離経路探索アルゴリズムであるダイキストラ(Dijkstra)法を用いることが可能である。このダイキストラ法は、途中で寄り道を挿入する場合などでも用いることができる。また、大通りや路地のみを利用するといった歩道の選択・経路探索などができるようにしてもよい。

#### 【0028】

次に、経路情報処理ステップS2では、経路探索ステップS1によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する。そして、実写画像撮影ステップS3では、ユーザが現在いる位置における風景の実写画像を、実写画像撮影装置3によって撮影する。具体的には、ユーザは、このナビゲーション装置が組み込まれている携帯電話機100を顔にかざし、その携帯電話機100に設けられた実写画像撮影装置3のレンズ系の光軸を地面とほぼ平行にして、歩道や道路を含めた風景を撮影する。また、このとき、現在位置特定部4によって、実写画像撮影装置3を含めてこのナビゲーション装置の現在位置を特定するための情報として、緯度、経度、高度等の要素を有する位置情報(位置ベクトルのデータ)を、例えば図4に模式的に表したように、GPS41や3箇所の中継地点42a, 42b, 42cから得る。更に、電子コンパスにより方位情報Nを得る(ステップS4)。

#### 【0029】

またそれと並行して、姿勢特定部5によって、実写画像撮影装置3の姿勢を特定するための姿勢情報として、例えば3自由度を有するヨー(yaw)角度、ロール(roll)角度およびピッチ(pitch)角度からなる姿勢角度情報(姿勢角度ベクトルのデータ)をジャイロセンサから得る(ステップS5)。

#### 【0030】

次に、現在位置・方位特定ステップS6において、上記のようにして得られた位置情報Xおよび方位情報Nに基づいて、実写画像撮影装置3の現在位置・方位を特定する。続いて、姿勢特定ステップS7において、上記のようにして得られた姿勢角度情報に基づいて、実写画像撮影装置3の姿勢を特定する。

#### 【0031】

更に、現在位置プロットステップS8では、探索された経路の情報における現在位置をデジタル地図上にプロットする。続いて、誘導指示マーク生成ステップS9において、現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークMを生成する。この誘導指示マークMの形状および終点は、次のようにして決定する。

#### 【0032】

(1) 経路探索の結果、例えば、図5に表したような、道路網51における経路の途中に複数個の交差点や分岐路が存在している場合には、どちらに進むべきかを明示するために、経路の折れ曲がる位置までを表示する。すなわち、誘導指示マークMの形状は、図5(A)に一例を表したようにL型を基本とする。このL型の長さには閾値を予め定めておき、それよりも長くなる場合には、図5(B)に一例を表したように途中で区切ってしまふ(ステップS9)。

#### 【0033】

(2) 図6に示したように、現在地点Rの、探索結果の経路からの誤差またはずれが許容範囲以内の場合(ステップS10; Y)には、そのときまでにS9で生成されたデータに基づいて、現在位置から交差点角までの誘導指示マークMを表示する。しかし、図7に示したように、現在地点Rが探索結果の経路から所定の許容値を逸脱して大幅に外れた場合(ステップS10; N)には、再探索を行う。換言すれば、上記のステップS1~S9を(および場合によっては後述するようなS11以降のステップも含めて)やり直す。その

10

20

30

40

50

ようにやり直した結果、現在地点が探索結果の経路から大幅に外れていないようになれば（ステップ S 1 0 ; Y）、次のステップに進む。なお、図 6 および図 7 において、「二次元地図」は衛星から見た実写画像、「表示画像」は道路上の同じ場所に立って見たときの実写画像を誘導指示マーク M と共に模式的に表したものである。

【 0 0 3 4 】

透視変換画像合成ステップ S 1 1 では、誘導指示マークを透視変換して経路の情報の画像内に合成する。ここでの透視変換は、より具体的には、次に述べるような 3 次元座標変換と透視変換とによって達成することが可能である。

【 0 0 3 5 】

いま、世界座標系  $O - XYZ$  で表現された、ある点  $P = (x, y, z)$  を別のカメラ座標系  $O' - X'Y'Z'$  で表現することを考える。 $O - XYZ$  と  $O' - X'Y'Z'$  との正規直交基底を、それぞれ  $E = (e_1, e_2, e_3)$ ,  $E' = (e'_1, e'_2, e'_3)$  とする。ここで、世界座標系では、Z 軸方向は地面からの高さ、Y 方向は真北の方向とする。

10

【 0 0 3 6 】

実写画像撮影装置（カメラ）3 の中心位置 R は、GPS により世界座標系で与えられている。与えられた位置情報は、緯度・経度から平面直角系に変換されているものとする。またジャイロと電子コンパスとによって、現在位置の YZ 平面との方向角度差（地図的にどの方角を向いているか）、そのときのカメラの水平方向と地面との傾き、実写画像撮影装置 3 の並進方向と地面との傾き（俯角）が得られているとする。

20

【 0 0 3 7 】

このとき、世界座標系  $O - XYZ$  からカメラ座標系  $O' - X'Y'Z'$  への変換の回転行列 A は、次式（1）で表される。

【 数 1 】

$$A = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \rho & \sin \rho \\ 0 & -\sin \rho & \cos \rho \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

30

【 0 0 3 8 】

いま、点 P が、世界座標系  $O - XYZ$  では、次式（2）で与えられているとする。このとき、カメラ座標系  $O' - X'Y'Z'$  を用いて点 P は、式（3）で与えられる。

$$P = R + x \cdot e_1 + y \cdot e_2 + z \cdot e_3 \quad \dots (2)$$

$$P = R + x' \cdot e'_1 + y' \cdot e'_2 + z' \cdot e'_3 \quad \dots (3)$$

【 0 0 3 9 】

ところで、図 8 に表したような世界座標系  $O - XYZ$  とカメラ座標系  $O' - X'Y'Z'$  との空間幾何学的な関係性に基づけば、 $E'$  は  $E$  に回転行列 A を掛け合わせたもので、次式（4）のように表現できる。

$$E' = E \cdot A \quad \dots (4)$$

40

【 0 0 4 0 】

ここで、 $e_1 = [1, 0, 0]^T$ ,  $e_2 = [0, 1, 0]^T$ ,  $e_3 = [0, 0, 1]^T$  とすると、次式（5）が成立する。

$$E' = A \quad \dots (5)$$

【 0 0 4 1 】

よって、上記から次式（6）が成立する。

$$P - R = [x', y', z']^T [e'_1, e'_2, e'_3] = [x', y', z']^T A \quad \dots (6)$$

【 0 0 4 2 】

A は直交行列であるので、 $A^{-1} = A^T$  であることから、次式（7）により  $P'$  を得るこ

50



とができる。

$$P' = (P - R) A^{-1} = (P - R) A^T \quad \dots (7)$$

【0043】

そして、図9に模式的に表したように、焦点  $f$  101 に対して、ある点  $P' = (x', y', z')$  102 からカメラ投影面 103 に射影した点を  $p(p_x, p_y, 0)$  とすると、このとき、簡単な比例計算によって、点  $p$  の位置座標は、次式(8)、(9)と表すことができる。この点  $(p_x, p_y)$  が、求める座標値である。

$$p_x = f x' / (f + y') \quad \dots (8)$$

$$p_y = f z' / (f + y') \quad \dots (9)$$

【0044】

最後に、画像表示出力ステップ S12 では、透視変換画像合成ステップ S12 において得られた画像データに基づいて画像を表示出力する。

【0045】

このようにして、本実施の形態に係るナビゲーション装置では、ユーザによって出発地と目的地とが指定入力されると、その都度、その位置での風景の実写画像がリアルタイムに撮影され、その実写映像に誘導指示マークが合成され、直観的に把握可能な道案内の画像が表示出力される。従って、従来のナビゲーションシステムでは困難または不可能であった、簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力するナビゲーション装置およびナビゲーション方法を実現することができる。

【0046】

また、上記実施の形態では、本発明のナビゲーション装置を携帯電話機に組み込んだ場合の一例について説明したが、装置の構成および方法の応用あるいは用途は、これのみに限定されるものではないことは言うまでもない。この他にも、例えばスタンドアローンの歩行者用ハンディナビゲーション端末とすること、あるいは例えばノートブック型パーソナルコンピュータのような携帯可能な電子機器などに組み込むことなども可能であり、さらには車載用のナビゲーション装置に適用することも可能である。

【0047】

なお、道案内情報の出力としては、表示装置による視覚的な画像情報(誘導指示マーク M)のみに限定されるものではなく、この誘導指示マーク M に連動して例えば音声情報や文字情報などを付加情報として出力するようにしてもよい。例えば、車載用のナビゲーション装置においては、車線変更指示、曲がる先のランドマークと目的地指示、関連施設指示あるいは道路規制指示などの道案内情報を、誘導指示マークおよびそれに連動する音声誘導によりドライバーに提供することができる。ここで、音声誘導は情報の優先順位に従うようにすることが好ましい。

【0048】

また、透視変換画像合成部 8 で合成された画像データに基づいた画像(実写映像のナビゲーション画像)を常時表示するような構成に限らず、場面に応じて二次元地図および三次元 CG 地図(三次元 CG パードビュー地図)などを併用するようにしてもよい。これにより、例えば、目的地設定には二次元地図、現在地周辺施設一覧等には三次元 CG 地図をそれぞれ利用し、経路の折点あるいは目的地周辺でのみ自動的に実写映像のナビゲーション画像に切り替えて表示することができる。

【0049】

さらに、ナビゲーション装置を構成する各部については、必ずしも同一の端末内に組み込まれる必要はない。例えば、経路探索部 1、誘導指示マーク生成部 7 等については、外部のサーバ等に組み込まれるようにすることで、端末内の記憶容量および計算容量を小さくすることができる。具体的には、デジタル地図を外部サーバ等で保持して経路探索を行い、あるいは外部サーバにおいて誘導指示マークの生成および透視変換を行って、その結果を端末側に通信手段を用いて送信するような形態である。


10

20


30

40


【 図 1 】

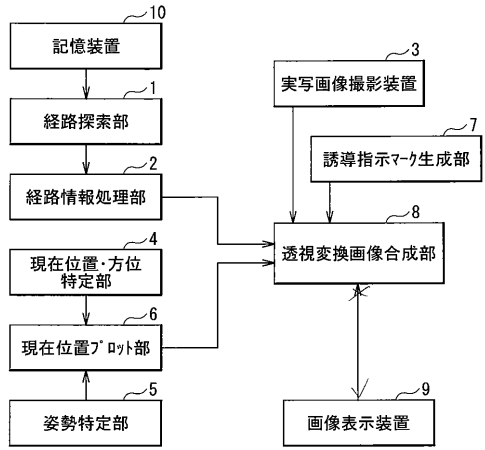


【 図 2 】

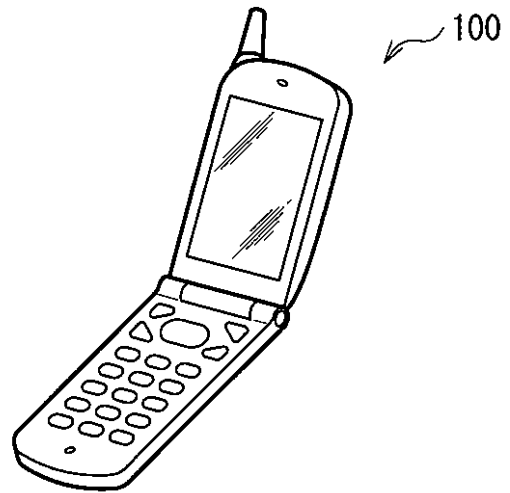


【 図 3 】

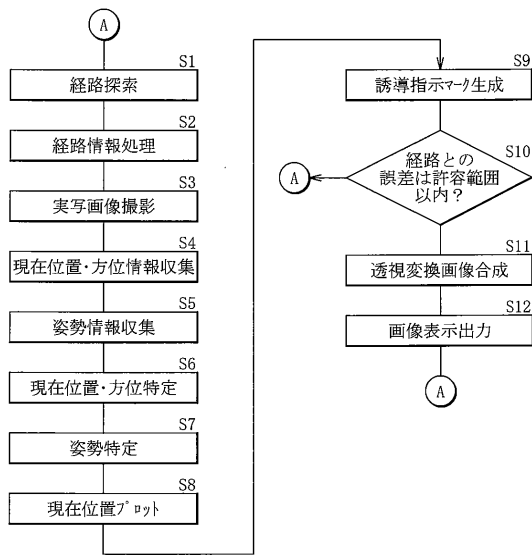


【 図 4 】

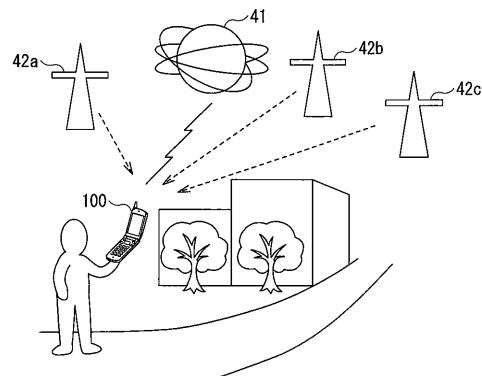


【 図 5 】




【図 6】

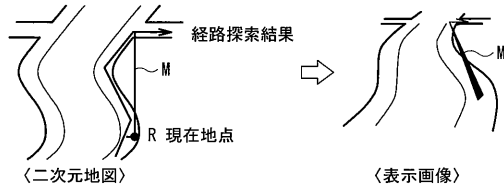


【図 7】

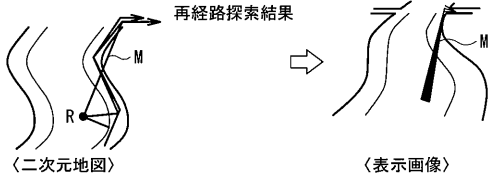

【図 8】

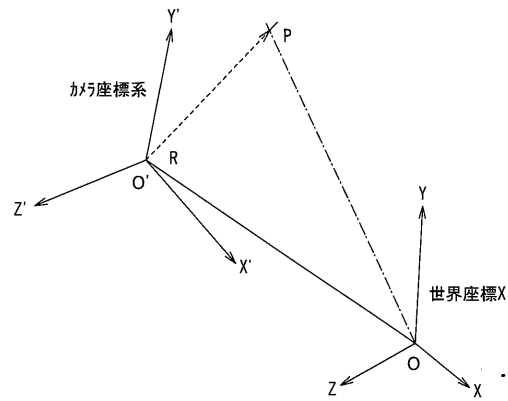

【図 9】

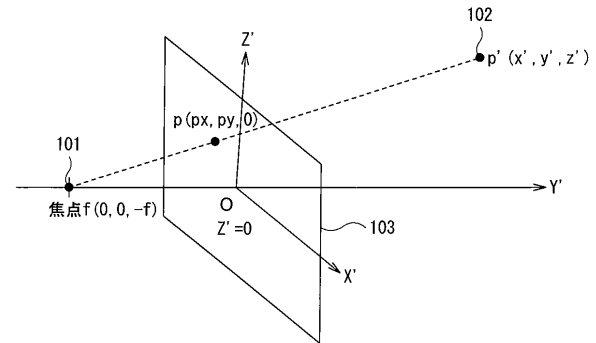

【手続補正書】

【提出日】平成19年2月5日(2007.2.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【書類名】請求の範囲

【請求項 1】出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を格納するための記憶装置と

、前記記憶装置に格納された地図情報から、出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索部と、

前記経路探索部によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理部と、

風景の静止画像を撮影する静止画像撮影装置と、

前記静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定部と、

前記静止画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定部と、

前記探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロット部と、

前記現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成部と、

前記誘導指示マークを透視変換したのち静止画像に重畳して合成する透視変換画像合成部と、

前記透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力する画像出力部と

を備えたことを特徴とする携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 2】前記地図情報として、歩行者用のデジタル地図のデータを用いることを特徴とする請求項 1 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 3】前記記憶装置内の地図情報は、外部の地図サーバから通信により取得することを特徴とする請求項 1 または 2 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 4】前記現在位置が前記探索結果の経路から所定の距離または範囲以上に外れた場合には、

前記経路探索部は、前記探索を行い直し、

前記経路情報処理部は、前記画像データの生成・処理を行い直し、

前記静止画像撮影装置は、前記風景の静止画像を撮影し直し、

前記現在位置・方位特定部は、前記静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定し直し、

前記姿勢特定部は、前記静止画像撮影装置の姿勢を特定し直し、

前記現在位置プロット部は、前記探索された経路の情報における現在位置をプロットし直し、

前記誘導指示マーク生成部は、前記現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成し直し、

前記透視変換画像合成部は、前記誘導指示マークを透視変換して前記経路の情報の画像内に合成し直し、

前記画像出力装置は、前記透視変換画像合成部にて合成してなる画像データに基づいた画像を出力し直す

ことを特徴とする請求項 1 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 5】前記誘導指示マーク生成部は、前記誘導指示マークを、前記経路の画像の交差点または分岐点までを表示する L 型とし、前記 L 型の誘導指示マークの長さには閾値を予め決めておき、当該閾値と比較して前記 L 型の長さが長い場合には、前記 L 型を途中で区切って表示するように前記指示マークのデータを生成する

ことを特徴とする請求項 1 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 6】前記誘導指示マークの表示に連動して音声誘導による道案内情報を提供することを特徴とする請求項 1 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 7】前記音声誘導を道案内情報の優先順位に従って行うことを特徴とする請求項 6 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 8】前記透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像に加えて、二次元地図および三次元 CG 地図による画像のうち少なくとも一方を表示する機能を有し、各画像を場面に応じて切り換えて出力する

ことを特徴とする請求項 1 記載の携帯型ナビゲーション装置。

【請求項 9】出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を、外部の地図サーバから通信によって携帯型ナビゲーション装置の記憶装置に取得すると共に、前記記憶装置内に格納された地図情報から出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索ステップと、

前記経路探索ステップによって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理ステップと、

風景の静止画像を、前記携帯型ナビゲーション装置に付設または内蔵された静止画像撮影装置によって撮影する静止画像撮影ステップと、

前記静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定ステップと、

前記静止画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定ステップと、

前記探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロットステップと、

前記現在位置から前記目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成ステップと、

前記誘導指示マークを透視変換したのち静止画像に重畳して合成する透視変換画像合成ステップと、

前記透視変換画像合成ステップにて合成してなる画像データに基づいた画像を出力する画像出力ステップと

を含むことを特徴とするナビゲーション方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】ナビゲーション装置およびナビゲーション方法

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

【技術分野】

[0001]

本発明は、出発地点から目的地までの経路を指示する誘導指示マークを実写画像に合成して出力する携帯型ナビゲーション装置およびナビゲーション方法に関する。

【背景技術】

[0002]

例えば鉄道やその他の交通機関の最寄駅あるいは地下街の出入口からユーザの所望する目的地までの道案内が欲しい場合が往々にしてある。このような場合、GPS(Global Positioning System)付き携帯電話に二次元地図を表示させて道案内を行う、というナビゲーション方法およびそのためのシステムが一般に実用化されている。

[0003]

しかし二次元地図上での道案内では、ユーザにとって、周りの実際の景観と地図とのマッチングを即座に実感的に把握することは困難である。このため、直観的に分かりやすい実写映像と実際の景観とを照らし合わせて道案内を行う、という方法およびシステムが提案されている(例えば、特許文献1~4)。

[0004]

このような従来提案されている技術では、実写映像を予め画像データ記録部に蓄えておき、道案内を行う際に、その位置に適合した実写映像を画像データ記録部から読み出して用いるようにしている。

[0005]

また、いわゆるカーナビと呼ばれる車載ナビゲーションシステムでは、例えば駐車場に固定されたカメラから通信されて来る実写映像信号に基づいて、その駐車場の状況を実写映像としてナビゲーション画面内に表示する、といった技術が提案されている(例えば、特許文献5)

【特許文献1】特開2003-194567号公報

【特許文献2】特開2002-277275号公報

【特許文献3】特開2002-221433号公報

【特許文献4】特開2004-226140号公報

【特許文献5】特開2001-21368号公報

【発明の開示】

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

【0002】

[0006]

しかしながら、上記のような従来の方法およびシステムでは、実写映像を予め画像データとして画像データ記録部に蓄えておく必要がある。このため、たとえば同じ一つの風景でも、季節、天候、時刻等の撮影条件が異なると、ユーザにとってはかなり異なった映像として見えるため、それらの撮影条件の変化も含めると、ナビゲーション可能領域を限定したとしても、その領域内の各位置ごとでの映像のそれぞれに異なった季節、天候、時刻ごとでの画像データを用意しなければならないので、結局、実際には実現不可能なほどに膨大な量の画像データの撮影・蓄積が必要となってしまう。従って、甚だしくは、上記のようなシステムは、その膨大な量の画像データの蓄積の非現実性のために、実現不可能なものとなるという、実際上の致命的な問題があった。あるいは、そのような膨大な量の画像データの蓄積は何とか実現できたとしても、そのためには極めて煩雑で莫大な手間およびそのためのコストが掛かってしまうという不都合もある。

[0007]

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力することが可能な携帯型ナビゲーション装置およびナビゲーション方法を提供することにある。

[0008]

本発明の携帯型ナビゲーション装置は、出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を格納するための記憶装置と、記憶装置に格納された地図情報から、出発地点から目的地までの経路を探索する経路探索部と、経路探索部によって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理部と、風景の静止画像を撮影する静止画像撮影装置と、静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定部と、静止画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定部と、探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロット部と、現在位置から前記目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成部と、誘導指示マークを透視変換したのち静止画像に重畳して合成する透視変換画像合成部と、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力する画像出力装置と、を備えたものである。

[0009]

また、本発明のナビゲーション方法は、出発地点から目的地までの経路を含む地図情報を、外部の地図サーバから通信によって携帯型ナビゲーション装置の記憶装置に取得すると共に、前記記憶装置内に格納された地図情報から出発地点から目的地までの経路

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0003】

を探索する経路探索ステップと、経路探索ステップによって探索された経路の情報を表示するための画像データを生成・処理する経路情報処理ステップと、風景の静止画像を、携帯型ナビゲーション装置本体に付設または組み込まれた静止画像撮影装置によって撮影する静止画像撮影ステップと、静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定する現在位置・方位特定ステップと、静止画像撮影装置の姿勢を特定する姿勢特定ステップと、探索された経路の情報における現在位置をプロットする現在位置プロットステップと、現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成する誘導指示マーク生成ステップと、誘導指示マークを透視変換したのち静止画像に重畳して合成する透視変換画像合成ステップと、透視変換画像合成ステップにて合成してなる画像データに基づいた画像を出力する画像出力ステップと、を含んでいる。

[0010]

本発明の携帯型ナビゲーション装置またはナビゲーション方法では、装置本体に付設または組み込まれた静止画像撮影装置によって、その都度、その位置での風景の静止画像がリアルタイムに撮影され、その静止画像に誘導指示マークが合成されて、直観的に把握可能な道案内画像が表示される。

[ 0 0 1 1 ]

ここで、地図情報として、車載ナビゲーション用の地図ではなく、歩行者用のデジタル地図のデータを用いるようにすることが望ましい。

[ 0 0 1 2 ]

また、記憶装置内の地図情報は、外部の地図サーバから、その都度通信により取得するようにすれば、メモリ容量が少なくてすむ。

[ 0 0 1 3 ]

また、現在位置が探索結果の経路から所定の距離または範囲以上に外れた場合には、以下の処理を行うようにすることが望ましい。すなわち、経路探索部が探索を行い直し、経路情報処理部が画像データの生成・処理を行い直し、静止画像撮影装置が風景の静止画像を撮影し直し、現在位置・方位特定部が静止画像撮影装置の現在の位置および方位を特定し直し、姿勢特定部が静止画像撮影装置の姿勢を特定し直し、現在位置プロット部が探索された経路の情報における現在位置をプロットし直し、誘導指示マーク生成部が現在位置から目的地へと向かう方向に誘導指示マークを生成し直し、透視変換画像合成部が誘導指示マークを透視変換して経路の情報の画像内に合成し直し、さらに画像出力装置が、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像を出力し直すものである。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 4 】

[ 0 0 1 4 ]

このようにすることにより、たとえ一時的にユーザの現在位置から外れた道案内情報が出力されても、直ちに現在位置に即した道案内情報を出力し直すことが可能となる。

[ 0 0 1 5 ]

また、出力される道案内の画像をさらに見易いものとするためには、誘導指示マーク生成部が、誘導指示マークを経路の画像の交差点または分岐点までを表示する L 型とし、L 型の誘導指示マークの長さには閾値を予め決めておき、当該閾値と比較して L 型の長さが長い場合には、L 型を途中で区切って表示するように指示マークのデータを生成するような構成としてもよい。

[ 0 0 1 6 ]

更に、誘導指示マークの表示に連動して音声誘導による道案内情報（例えば、車線変更指示、曲がる先のランドマークと目的地指示、関連施設指示あるいは道路規制指示など）を提供するようにしてもよい。この場合、音声誘導は道案内情報の優先順位に従って行うことが望ましい。また、透視変換画像合成部で合成された画像データに基づいた画像に加えて、二次元地図および三次元 CG 地図による画像のうち少なくとも一方を表示する機能を有し、各画像を場面に応じて切り換えて出力するようにしてもよい。

[ 0 0 1 7 ]

本発明によれば、ナビゲーションが行われる際に、その都度、その位置での風景の静止画像がリアルタイムに撮影され、その静止画像に誘導指示マークが合成されて、直観的に把握可能な道案内の画像が出力（例えば表示）されるので、従来のナビゲーションシステムでは困難または不可能であった、簡易なデータ処理によって実写映像に道案内情報を合成・出力するナビゲーション装置およびナビゲーション方法を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

[ 0 0 1 8 ]

[ 図 1 ] 本発明の一実施の形態に係るナビゲーション装置の主要部の構成を表すブロック図である。

[ 図 2 ] 図 1 のナビゲーション装置が組み込まれた携帯電話機の外觀図である。

[ 図 3 ] ナビゲーション動作を説明するための流れ図である。



## 【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2006/305976
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> <b>G01C21/00</b> (2006.01), <b>G06T3/00</b> (2006.01), <b>G08G1/005</b> (2006.01), <b>G08G1/137</b> (2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) <b>G01C21/00</b> (2006.01), <b>G06T3/00</b> (2006.01), <b>G08G1/005</b> (2006.01), <b>G08G1/137</b> (2006.01)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2006 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2006 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2006		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E, X	JP 2006-105640 A (Hitachi, Ltd.), 20 April, 2006 (20.04.06), Par. Nos. [0043] to [0045]; Fig. 14 (Family: none)	1, 2, 9
Y	JP 2000-149193 A (Nippon Telegraph And Telephone Corp.), 30 May, 2000 (30.05.00), Par. No. [0005] (Family: none)	1-9
Y	JP 7-63572 A (Alpine Electronics, Inc.), 10 March, 1995 (10.03.95), Par. Nos. [0021], [0022], [0034] to [0037]; Figs. 6, 11 (Family: none)	1-9
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 07 June, 2006 (07.06.06)		Date of mailing of the international search report 20 June, 2006 (20.06.06)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2006/305976

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2003-254775 A (Denso Corp.), 10 September, 2003 (10.09.03), Par. No. [0030] (Family: none)	2, 3
Y	JP 9-35177 A (Hitachi, Ltd.), 08 February, 1997 (08.02.97), Par. Nos. [0078], [0080] (Family: none)	6
Y	JP 2003-274482 A (Alpine Electronics, Inc.), 26 September, 2003 (26.09.03), Par. No. [0014] & US 2003-215098 A1	7
Y	JP 11-108684 A (Kabushiki Kaisha Hanesu Sogo Gijutsu Kenkyusho), 23 April, 1999 (23.04.99), Par. No. [0036] (Family: none)	8
Y	JP 2003-121167 A (Denso Corp.), 23 April, 2003 (23.04.03), Par. No. [0083] (Family: none)	8

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2006/305976									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01C21/00(2006.01), G06T3/00(2006.01), G08G1/005(2006.01), G08G1/137(2006.01)											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01C21/00(2006.01), G06T3/00(2006.01), G08G1/005(2006.01), G08G1/137(2006.01)											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2006年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2006年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2006年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2006年	日本国実用新案登録公報	1996-2006年	日本国登録実用新案公報	1994-2006年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2006年										
日本国実用新案登録公報	1996-2006年										
日本国登録実用新案公報	1994-2006年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号									
EX	JP 2006-105640 A (株式会社日立製作所) 2006.04.20, 【0043】～【0045】、図14 (ファミリーなし)	1, 2, 9									
Y	JP 2000-149193 A (日本電信電話株式会社) 2000.05.30, 【0005】、(ファミリーなし)	1-9									
Y	JP 7-63572 A (アルパイン株式会社) 1995.03.10, 【0021】、【0022】、【0034】～【0037】、図6、図11 (ファミリーなし)	1-9									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。									
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献									
国際調査を完了した日 07.06.2006		国際調査報告の発送日 20.06.2006									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 本庄 亮太郎	3H 9323								
		電話番号 03-3581-1101 内線	3316								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 6 / 3 0 5 9 7 6
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2003-254775 A (株式会社デンソー) 2003.09.10, 【0030】 (ファミリーなし)	2, 3
Y	JP 9-35177 A (株式会社日立製作所) 1997.02.07, 【0078】、【0080】 (ファミリーなし)	6
Y	JP 2003-274482 A (アルパイン株式会社) 2003.09.26, 【0014】 & US 2003-215098 A1	7
Y	JP 11-108684 A (株式会社ハーネス総合技術研究所) 1999.04.23, 【0036】 (ファミリーなし)	8
Y	JP 2003-121167 A (株式会社デンソー) 2003.04.23, 【0083】 (ファミリーなし)	8

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

Fターム(参考) 2C032 HB06 HB25 HC08 HC11 HC23 HC27 HC31 HD07 HD16  
 2F129 AA02 BB03 BB21 CC06 CC15 CC16 CC29 CC30 CC31 DD03  
 DD21 DD57 EE02 EE08 EE29 EE35 EE43 EE52 EE65 FF12  
 FF20 FF36 GG17 HH04 HH12 HH17  
 5B057 CA08 CA12 CA16 CB08 CB12 CB16 CD20 CE08 DA07 DA16  
 DC07 DC08  
 5H180 AA21 BB05 FF04 FF05 FF22 FF25 FF33

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。