

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-119389

(P2010-119389A)

(43) 公開日 平成22年6月3日(2010.6.3)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C12N 11/08 (2006.01)	C12N 11/08 G	4B033
C12N 11/10 (2006.01)	C12N 11/10	4D003
CO2F 3/10 (2006.01)	CO2F 3/10 A	4J034
CO2F 3/08 (2006.01)	CO2F 3/08 B	4J127
CO8G 18/64 (2006.01)	CO8G 18/64	

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2009-244802 (P2009-244802)	(71) 出願人 000001409 関西ペイント株式会社 兵庫県尼崎市神崎町33番1号
(22) 出願日 平成21年10月23日 (2009.10.23)	
(31) 優先権主張番号 特願2008-274438 (P2008-274438)	(71) 出願人 504237050 独立行政法人国立高等専門学校機構 東京都八王子市東浅川町701番2
(32) 優先日 平成20年10月24日 (2008.10.24)	(74) 代理人 110000741 特許業務法人小田島特許事務所
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	(72) 発明者 山崎 博人 山口県宇部市常盤台2丁目14番1号 独立行政法人国立高等専門学校機構宇部工業高等専門学校内
	(72) 発明者 高寺 貴秀 神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微生物固定化用担体

(57) 【要約】

【課題】 微生物の付着を阻害することなく、シクロデキストリンを粒子内に留めて芳香族化合物の包接効果を高めた微生物固定化用担体、及びこれを用いた排水処理方法を提供すること。

【解決手段】 不飽和基含有ウレタン樹脂、シクロデキストリンポリマー、重合開始剤、及び金属イオンと接触した際にゲル化する能力を有する水溶性高分子多糖類を含んでなる水性液状組成物を、金属イオンを含有する水性媒体中にて粒状にゲル化させ、次いで得られる粒状ゲルを該粒状ゲル中の不飽和基を光重合及び/又は熱重合させてなる微生物固定化用担体、及びこれを用いた排水処理方法。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) 不飽和基含有ウレタン樹脂、(B) シクロデキストリンポリマー、(C) 重合開始剤、及び(D) 金属イオンと接触した際にゲル化する能力を有する水溶性高分子多糖類を含んでなる水性液状組成物を、金属イオンを含有する水性媒体中にて粒状にゲル化させ、次いで得られる粒状ゲル中の不飽和基を光重合及び/又は熱重合させてなることを特徴とする微生物固定化用担体。

【請求項 2】

不飽和基含有ウレタン樹脂(A)が300~30000の範囲内の数平均分子量を有し且つ不飽和基含量が0.04~5モル/kg樹脂である請求項1に記載の微生物固定化用担体。

10

【請求項 3】

シクロデキストリンポリマー(B)がシクロデキストリンとポリイソシアネート化合物との反応物である請求項1に記載の微生物固定化用担体。

【請求項 4】

不飽和基含有ウレタン樹脂(A)及びシクロデキストリンポリマー(B)の使用比が、固形分質量比で、99/1~30/70である請求項1に記載の微生物固定化用担体。

【請求項 5】

重合開始剤(C)が光重合開始剤及び/又は酸化剤と還元剤との組み合わせからなるレドックス系熱重合開始剤である請求項1に記載の微生物固定化用担体。

20

【請求項 6】

請求項1~5のいずれか1項に記載の微生物固定化用担体を用いることを特徴とする排水処理方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、特に排水処理に有用な微生物の固定化のための微生物固定化担体に関する。

【背景技術】

【0002】

化学工場などから排出される排水中には、ベンゼン類やフェノール類などの芳香族化合物を含有するものが多く、これらの排水は、通常、活性炭などによる吸着処理や活性汚泥法などの生物処理に供された後、排水されたり、処理水として再利用される。しかしながら、活性炭は高価であるので、主に小規模の排水に適用され、大規模に排水する施設では、主に生物処理が行われる場合が多いが、芳香族などの有機化合物は、一般に生物処理によって分解、資化されにくく、濃度が低下しにくい。そのため、このような芳香族化合物を含む排水の処理には長時間を要したり、大型の装置を設置する必要があり、より簡便な排水処理方法の開発が望まれている。

30

【0003】

これに対し、排水中に含まれるフェノール類を吸着除去するため、有機化合物を吸着し包接する作用機能を有するシクロデキストリンを利用することが種々提案されている(例えば、特許文献1~3)。

40

【0004】

また、特許文献4には、シクロデキストリンを表面に結合させた材料によって構成された微生物固定化担体を用いて排水を浄化する方法も提案されている。

【0005】

しかしながら、上記シクロデキストリンを用いる方法では、シクロデキストリンが水に溶けやすく、また水不溶のポリマーに改質しても表面の構造が微生物の付着に適していないため、微生物の付着量が少ないという問題がある。

【先行技術文献】

【特許文献】

50

【0006】

【特許文献1】特表2001-507618号公報

【特許文献2】特許4090979号公報

【特許文献3】特開2006-83379号公報

【特許文献4】特開2001-149975号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明の目的は、微生物の付着を阻害することなく、シクロデキストリンを粒子内に留めて芳香族化合物の包接効果を高めた微生物固定化用担体、及びこれを用いた排水処理方法を提供することである。

10

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の上記目的は、(A)不飽和基含有ウレタン樹脂、(B)シクロデキストリンポリマー、(C)重合開始剤、及び(D)金属イオンと接触した際にゲル化する能力を有する水溶性高分子多糖類を含んでなる水性液状組成物を、金属イオンを含有する水性媒体中にて粒状にゲル化させ、次いで得られる粒状ゲル中の不飽和基を光重合及び/又は熱重合させてなることを特徴とする微生物固定化用担体、及びこれを用いることを特徴とする排水処理方法により達成される。

【発明の効果】

20

【0009】

本発明によれば、水に不溶としたシクロデキストリンの粉末を親水性の微生物固定化担体に取り込み、微生物の付着を阻害することなく、芳香族化合物とシクロデキストリンとの接触面積を大きくして包接効果をより高めることが可能となる。

【0010】

また、本発明の微生物固定化用担体を用いて排水処理をすることによって、連続的に排水処理を行う際に発生する余剰汚泥を低減することが可能となるので、本発明の排水処理方法は非常に有用である。

【図面の簡単な説明】

【0011】

30

【図1】実施例における排水の連続処理試験装置を示す概略図である。

【図2】実施例における連続排水処理試験中の浮遊汚泥量の経時変化を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0012】

不飽和基含有ウレタン樹脂(A)：

本発明で用いられる不飽和基含有ウレタン樹脂(A)としては、好ましくは1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有する親水性光硬化性樹脂が包含され、数平均分子量が一般に300~30,000、好ましくは500~20,000の範囲内にあり、水に分散するに十分なイオン性又は非イオン性の親水基、例えば、水酸基、カルボキシル基、リン酸基、スルホン酸基、アミノ基、エーテル結合等を分子中に有し、且つ約250~600nmの範囲内の波長を有する活性光線を照射したとき、硬化して実質的に水に不溶性の樹脂に変わるものが好適に使用される。

40

【0013】

そのような不飽和基含有ウレタン樹脂(A)としては、例えば、1分子中に水酸基を少なくとも2個含むポリオール又は第3級アミノ基含有ジオールに、ポリイソシアネート化合物を反応させ、さらにエチレン性不飽和基および水酸基を有する化合物あるいはエチレン性不飽和基およびイソシアネート基を有する化合物を反応させて得られるものが好適である。

【0014】

50

上記ポリオールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール（分子量6,000以下）、トリメチレングリコール、ポリプロピレングリコール（分子量6,000以下）、テトラメチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、1,2-ブチレングリコール、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,2-ヘキシレングリコール、1,6-ヘキサジオール、ヘプタンジオール、1,10-デカンジオール、シクロヘキサジオール、2-ブテン-1,4-ジオール、3-シクロヘキセン-1,1-ジメタノール、4-メチル-3-シクロヘキセン-1,1-ジメタノール、3-メチレン-1,5-ペンタンジオール、(2-ヒドロキシエトキシ)-1-プロパノール、4-(2-ヒドロキシエトキシ)-1-ブタノール、5-(2-ヒドロキシエトキシ)-ペンタノール、3-(2-ヒドロキシプロポキシ)-1-プロパノール、4-(2-ヒドロキシプロポキシ)-1-ブタノール、5-(2-ヒドロキシプロポキシ)-1-ペンタノール、1-(2-ヒドロキシエトキシル)-2-ブタノール、1-(2-ヒドロキシエトキシ)-2-ペンタノール、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロールブタン酸、ジメチロール吉草酸、水素化ビスフェノールA、グリセリン、ポリカプロラクトン、1,2,6-ヘキサントリオール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタントリオール、トリスヒドロキシメチルアミノメタン、3-(2-ヒドロキシエトキシ)-1,2-プロパンジオール、3-(2-ヒドロキシプロポキシ)-1,2-プロパンジオール、6-(2-ヒドロキシエトキシ)-1,2-ヘキサジオール、ペンタエリトリット、ジペンタエリトリット、マニトール、グルコースなどが挙げられるが、中でも、親水性、強度などの観点から、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール（分子量6,000以下）やこれらとポリプロピレングリコールの混合物などが好適である。

10

20

30

40

50

【0015】

上記第3級アミノ基含有ジオールとしては、ジグリシジル化合物と水酸基を有しない第2級アミンを反応させてなる化合物、またはモノグリシジル化合物と水酸基を有する第2級アミンを反応させてなる化合物が好適である。

【0016】

上記ジグリシジル化合物としては、例えば、ジグリシジルエーテル化合物、脂環式ジグリシジル化合物などが挙げられ、ジグリシジルエーテル化合物としては、例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS等のビスフェノールのジグリシジルエーテル、ダイセル化学工業社製のエポリドNT212、同NT214、同NT228、同CDM（以上いずれも商品名）、ナガセ化成工業社製デナコールEX-201、同EX-211、同EX-212、同EX-810、同EX-811、同EX-850、同EX-851、同EX-821、同EX-830、同EX-832、同EX-841、同EX-861、同EX-911、同EX-941、同EX-920、同EX-921、同EX-931、同EX-992、同EX-701、同EX-721、同EX-203、同EX-711（以上いずれも商品名）などが挙げられ、脂環式ジグリシジル化合物としては、例えば、ダイセル化学工業社製のセロキサイド2021、同2080、同3000（以上いずれも商品名）などを挙げるができるが、これらに限定されるものではない。これらはそれぞれ単独でもしくは2種以上を組み合わせ使用することができる。

【0017】

ジグリシジル化合物と反応させる水酸基を有しない第2級アミンとしては、例えば、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジアリルアミン、ジ-2-エチルヘキシルアミン、モルホリンなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらはそれぞれ単独でもしくは2種以上を組み合わせ使用することができる。

【0018】

また、上記モノグリシジル化合物としては、例えば、グリシジルメタクリレート、メチルグリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル

、スチレンオキサイド、シクロヘキセンオキサイド、ダイセル化学工業社製のA O E X 2 4、A O E X 6 8、サイクロマーM 1 0 0、同A - 2 0 0、セロキサイド2 0 0 0（以上いずれも商品名）、ナガセ化成工業社製のデナコールE X - 1 2 1、同E X - 1 4 5、同E X - 1 4 6、同E X - 1 7 1（以上いずれも商品名）などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。これらはそれぞれ単独でもしくは2種以上を組み合わせで使用することができる。

【0019】

モノグリシジル化合物と反応させる水酸基を有する第2級アミンとしては、例えば、N - メチルエタノールアミン、N - エチルエタノールアミン、N - n - ブチルエタノールアミン、N - t - ブチルエタノールアミンなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらはそれぞれ単独でもしくは2種以上を組み合わせで使用することができる。

10

【0020】

ポリイソシアネート化合物は、1分子中にイソシアネート基を少なくとも2個含む化合物であり、例えば、トリレンジイソシアネート、4, 4' - ジフェニルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、4, 4' - メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、メチルシクロヘキサン - 2, 4 もしくは2, 6 - ジイソシアネート、1, 3 - (イソシアネートメチル)シクロヘキサン、イソホロンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネート、ジアニジンジイソシアネート、フェニルジイソシアネート、ハロゲン化フェニルジイソシアネート、メチレンジイソシアネート、エチレンジイソシアネート、ブチレンジイソシアネート、プロピレンジイソシアネート、オクタデシレンジイソシアネート、1, 5 - ナフタレンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニレンジイソシアネート、トリフェニルメタントリイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート重合体、ジフェニルメタンジイソシアネートの重合体、ヘキサメチレンジイソシアネートの重合体、3 - フェニル - 2 - エチレンジイソシアネート、クメン - 2, 4 - ジイソシアネート、4 - メトキシ - 1, 3 - フェニレンジイソシアネート、4 - エトキシ - 1, 3 - フェニレンジイソシアネート、2, 4' - ジイソシアネートジフェニルエーテル、5, 6 - ジメチル - 1, 3 - フェニレンジイソシアネート、4, 4' - ジイソシアネートジフェニルエーテル、ベンジジンジイソシアネート、9, 10 - アンスラセンジイソシアネート、4, 4' - ジイソシアネートベンジル、3, 3' - ジメチル - 4, 4' - ジイソシアネートジフェニルメタン、2, 6 - ジメチル - 4, 4' - ジイソシアネートジフェニル、3, 3' - ジメトキシ - 4, 4' - ジイソシアネートジフェニル、1, 4 - アンスラセンジイソシアネート、フェニレンジイソシアネート、2, 4, 6 - トリレントリイソシアネート、2, 4, 4' - トリイソシアネートジフェニルエーテル、1, 4 - テトラメチレンジイソシアネート、1, 6 - ヘキサメチレンジイソシアネート、1, 10 - デカメチレンジイソシアネート、1, 3 - シクロヘキシルレンジイソシアネート、4, 4' - メチレン - ビス(シクロヘキシルイソシアネート)などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらはそれぞれ単独でもしくは2種以上を組み合わせで使用することができる。

20

30

40

【0021】

以上に述べたポリオール又は第3級アミノ基含有ジオールとポリイソシアネート化合物を反応させ、さらにエチレン性不飽和基を導入することにより不飽和基含有ウレタン樹脂(A)を合成することができる。

【0022】

上記ポリオール又は第3級アミノ基含有ジオールとポリイソシアネート化合物との反応において、水酸基に対しイソシアネート基過剰の条件下でポリイソシアネート化合物を反応させた場合には、得られる樹脂にはイソシアネート基が残存するため、これとエチレン性不飽和基および水酸基を有する化合物を反応させることによりエチレン性不飽和基が導入されたウレタン樹脂を合成することができる。また、ポリイソシアネート化合物中のイ

50

ソシアネート基に対し水酸基が過剰になるような条件下でポリイソシアネート化合物を反応させた場合には、得られる樹脂には水酸基が残存するため、これとエチレン性不飽和基およびイソシアネート基を有する化合物を反応させることによりエチレン性不飽和基が導入されたウレタン樹脂を合成することができる。

【0023】

上記エチレン性不飽和基および水酸基を有する化合物としては、例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、アリルアルコール、ブタンジオールモノアクリレート、ブタンジオールモノメタクリレート、N-メチロールアクリルアミド、クロチルアルコール、プロピレングリコールモノアクリレートなどがあげられ、さらに、グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリレートとカルボキシル基含有化合物（例えば、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸など）との付加物、アクリル酸またはメタクリル酸とエポキシ化合物（例えば、エピクロルヒドリンなど）との付加物なども使用することができる。これらはそれぞれ単独であるいは2種以上を組み合わせる使用することができる。

10

【0024】

また、エチレン性不飽和基およびイソシアネート基を有する化合物としては、例えば、イソシアネートエチルメタクリレート、ジイソシアネート化合物の1個のイソシアネート基に水酸基とエチレン性不飽和基を有する単量体を付加させて得られる付加物（例えば、イソホロンジイソシアネートとヒドロキシエチルメタクリレートとのモノアダクト）などが挙げられる。

20

【0025】

シクロデキストリンポリマー（B）：

本発明において用いられるシクロデキストリンポリマー（B）としては、シクロデキストリンと、該シクロデキストリン中の官能基と反応し得る化合物、例えば、エピクロルヒドリンやポリイソシアネートとの反応物などが挙げられ、フェノール類の吸着能の観点から、特に、シクロデキストリンとポリイソシアネート化合物との反応物が好適である。

【0026】

シクロデキストリン（以下、CDと略記することもある）は、巨大空洞構造を示し、通常、デンプンからシクロデキストリン合成酵素（Cyclomalto-dextrin Glucanotransferase、略してCDTase）の作用により得られる少なくとも6個のグルコースからなる環状オリゴ糖であり、具体的には、グルコースユニット数が6個の α -シクロデキストリン（以下 α -CDと略記することもある）、7個の β -シクロデキストリン（以下 β -CDと略記することもある）、8個の γ -シクロデキストリン（以下 γ -CDと略記することもある）などが挙げられ、中でも、 β -シクロデキストリンが好適である。これらのシクロデキストリンはそれぞれ単独でもしくは2種以上組み合わせる使用することができる。

30

【0027】

さらに、シクロデキストリンは、他の官能基の付加により修飾されたものであってもよい。例えば、C1~C4の低級アルキル基、C8~C20の長鎖脂肪族基のいずれか、あるいはヒドロキシアルキル基、スルホン基、アルキルスルホン基などによって置換されているシクロデキストリンなどが挙げられる。

40

【0028】

シクロデキストリンとの反応に供されるポリイソシアネート化合物としては、前述の不飽和基含有ウレタン樹脂（A）で例示したもののの中から適宜選択して使用することができる。

【0029】

シクロデキストリンに対するポリイソシアネート化合物の使用割合は、とくに制限されないが、CD1モルに対し、ポリイソシアネートが一般に3~24モル、特に4~16モル、さらに特に6~12モル、さらに一層特に8~10モル倍の範囲内が好適である。ポ

50

リイソシアネートの使用量がCD 1モルに対し3モルより少ないと、シクロデキストリンポリマーの収率が低く、使用に耐えられる強い強度のシクロデキストリンポリマーが得られない場合があり望ましくない。

【0030】

シクロデキストリンとポリイソシアネート化合物との反応条件には、特に制限はなく、反応は通常の方法で実施することができる。具体的には、例えば、30～150、好ましくは50～100の範囲内の温度で、0.5～10時間程度行なうことができる。反応は溶媒中で行うこともでき、さらに、必要に応じて、遷移金属化合物触媒、例えば、チタンテトラブトキシド、ジブチルスズオキシド、ジラウリン酸ジブチルスズ、2-エチルカブロン酸スズ、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、2-エチルカブロン酸亜鉛、グリコール酸モリブデン、塩化鉄、塩化亜鉛などや、アミン触媒、たとえばトリエチルアミン、トリブチルアミン、トリエチレンジアミン、ベンジルジブチルアミンなどの触媒を添加することもできる。反応は、通常、窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気で行うことが好ましいが、乾燥空気雰囲気下や密閉条件下など水分が混入しない条件下であれば何ら問題はない。

10

【0031】

得られるシクロデキストリンポリマーは、細かく粉碎して粉末として使用される。粉碎して得られる粒子は、一般に0.1mm以下、特に0.06mm以下の粒子径を有することが好ましい。

20

【0032】

重合開始剤(C)：

本発明において用いられる重合開始剤(C)としては、光重合開始剤及び/又はレドックス系熱重合開始剤が好適である。

【0033】

上記光重合開始剤としては、それ自体既知のものを特に制限なく使用することができ、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ジエトキシアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、ベンジルジメチルケタール、1-ヒドロキシシクロヘキシル-フェニルケトン、2-メチル-2-モルホリノ(4-チオメチルフェニル)プロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリノフェニル)-ブタノン、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキシド、2,4,6-トリメチルベンゾイルフェニルエトキシフォスフィンオキシド、ベンゾフェノン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、ヒドロキシベンゾフェノン、2-イソプロピルチオキサントン、2,4-ジメチルチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2,4-ジクロロチオキサントン、2,4,6-トリス(トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-メチル-4,6-ビス(トリクロロ)-S-トリアジン、2-(4-メトキシフェニル)-4,6-ビス(トリクロロメチル)-S-トリアジンなどが挙げられ、これらの光重合開始剤はそれぞれ単独でもしくは2種類以上組み合わせて使用することができる。

30

【0034】

また、これらの光重合開始剤による光重合反応を促進させるため、光増感促進剤を光重合開始剤と併用してもよい。併用し得る光増感促進剤としては、例えば、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、4-ジメチルアミノ安息香酸メチル、4-ジメチルアミノ安息香酸エチル、4-ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、安息香酸(2-ジメチルアミノ)エチル、ミヒラーケトン、4,4'-ジエチルアミノベンゾフェノン等の第3級アミノ基系光増感促進剤；トリフェニルホスフィン等のアルキルフォスフィン系光増感促進剤；-チオジグリコール等のチオエーテル系光増感促進剤などが挙げられ、これらの光増感促進剤はそれぞれ単独でもしくは2種類以上組み合わせて使用することができる。

40

【0035】

50

上記レドックス系熱重合開始剤としては、それ自体既知ものを使用することができ、例えば、約 - 10 ~ 約 50 の比較的低温でラジカル重合を行ない得る、酸化剤と還元剤の組み合わせからなる重合開始剤が好適に使用される。

【0036】

該酸化剤としては、例えば、過酸化ベンゾイル、メチルエチルケトンペルオキシド、ジクミルペルオキシド、*t*-ブチルパ-ベンゾエート、クメンヒドロペルオキシドなどの有機過酸化物類；ペルオキシ二硫酸アンモニウム、ペルオキシ二硫酸カリウムなどのペルオキシ二硫酸塩；過酸化水素などが挙げられる。

【0037】

また、該還元剤としては、例えば、亜硫酸水素ナトリウムなどの亜硫酸水素類；硫酸第一鉄、塩化第一鉄などの二価の鉄塩類；N, N-ジメチルアニリン、フェニルモルホリンなどのアミン類；ナフテン酸コバルト、ナフテン酸マンガン、ナフテン酸銅などのナフテン酸金属塩類などを挙げるができる。

【0038】

レドックス系熱重合開始剤は酸化剤と還元剤とを組み合わせで使用されるが、両者の混合割合は、モル比で、一般に5 : 1 ~ 1 : 5、好適には2.5 : 1 ~ 1 : 2.5の範囲内とするのが適当である。また、光重合開始剤とレドックス系重合開始剤を併用することもできる。

【0039】

水溶性高分子多糖類 (D) :

本発明において用いられる水溶性高分子多糖類 (D) は、水溶性であり且つ水性媒体中で金属イオンと接触したときに水に不溶性または難溶性のゲルに変化する能力のある高分子多糖類であって、一般に約 3,000 ~ 約 2,000,000、特に約 5,000 ~ 約 1,500,000 の範囲内の数平均分子量を有し、また、金属イオンと接触させる前の水溶性の状態、通常少なくとも約 10 g / l (25) の溶解度を示すものが好適に使用される。

【0040】

かかる特性を持つ水溶性高分子多糖類としては、具体的には、例えば、アルギン酸のアルカリ金属塩、カラギ-ナンなどが包含される。これら水溶性高分子多糖類は、水性媒体中に溶解した状態で、カラギ-ナンの場合は、カリウムイオン、ナトリウムイオンなどのアルカリ金属イオンと接触することによって、また、アルギン酸のアルカリ金属塩の場合は、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、アルミニウムイオン、セリウムイオン、ニッケルイオン等の多価金属イオンのうちの少なくとも1種の多価金属イオンと接触することによってゲル化するものである。ゲル化が起こるアルカリ金属イオンまたは多価金属イオンの濃度は、水溶性高分子多糖類の種類などにより異なるが、一般には0.01 ~ 5 mol / l、特に0.1 ~ 1 mol / lの範囲内である。これらの水溶性高分子多糖類はそれぞれ単独でもしくは2種類以上組み合わせで使用することができる。

【0041】

本発明において、上記不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) 及びシクロデキストリンポリマー粉末 (B) の使用比は、芳香族化合物の包接効果と固定化担体の物性の観点から、不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) / シクロデキストリンポリマー粉末 (B) の固形分質量比で、一般に99 / 1 ~ 30 / 70、特に90 / 10 ~ 50 / 50の範囲内であることが望ましい。

【0042】

また、重合開始剤 (C) 及び水溶性高分子多糖類 (D) の各成分の相互の使用割合は、厳密に制限されるものではなく、各成分の種類などに応じて広範にわたって変えることができるが、重合開始剤 (C) 及び水溶性高分子多糖類 (D) の各成分は、樹脂 (A) 100質量部に対し、一般には、それぞれ下記の割合で使用するのが適当である。

【0043】

10

20

30

40

50

重合開始剤 (C) : 0.1 ~ 10 質量部、好ましくは 0.3 ~ 5 質量部。

【0044】

水溶性高分子多糖類 (D) : 0.1 ~ 15 質量部、好ましくは 0.3 ~ 8 質量部。

【0045】

本発明に従い上記樹脂 (A)、粉末 (B)、重合開始剤 (C) 及び水溶性高分子多糖類 (D) のみから製造される粒状成形物は、一般に水とほぼ同じ 1.00 ~ 1.03 の範囲内の比重を有しているが、顔料、中空粒子などの比重調整材を添加することにより所望の比重に調整することができる。比重を高くしたい場合には、ガラスビーズ、タルク、マイカ、パリタなどの比重が 1 以上の比重調整材を前記樹脂 (A) 及び粉末 (B) の合計 100 質量部に対し 0.1 ~ 50 質量部の割合で添加することによって粒状成形物の比重が 1.00 ~ 1.25 の範囲内になるように調整することができる。また、比重を低くしたい場合には、中空ガラスビーズ、中空セライト、中空ポリマ - などの比重が 1 以下の比重調整材を樹脂 (A) 及び粉末 (B) の合計 100 質量部に対し 0.1 ~ 30 質量部の割合で添加することによって粒状成形物の比重が 0.90 ~ 1.00 の範囲内になるように調整することができる。

10

【0046】

以上に述べた (A) ~ (D) の各成分及び必要に応じて添加される比重調整材は水性媒体中に溶解ないし分散させることにより、水性液状組成物が調製される。この液状組成物の固形分濃度は、一般に 5 ~ 50 質量%、特に 25 ~ 40 質量% の範囲内が適当である。

【0047】

20

なお、重合開始剤 (C) としてレドックス系熱重合開始剤を使用する場合は、重合開始剤 (C) として酸化剤及び還元剤を同時に水性液状組成物中に含有させてもよいが、水性液状組成物中に含有させるものを酸化剤又は還元剤のいずれか一方とし、もう一方を金属イオンを含有する水性媒体中に、例えば 0.05 ~ 5 質量%、好ましくは 0.1 ~ 2 質量% の範囲内の濃度で含有させるようにしてもよい。

【0048】

このようにして調製される水性液状組成物は、次いで、前述した如き種類の金属イオンを含有する水性媒体中に滴下するか、又は平均粒子径が 5 μm 以上の粒状物を形成したい場合には、該水性媒体表面上に所定の時間連続的に注加して液滴を所望の粒径になるまで生長させた後、その液滴を沈降させることにより、該液状組成物が粒状でゲル化せしめられる。

30

【0049】

金属イオンを含有する水性媒体中への水性液状組成物の滴下は、例えば、注射器の先端から該液状組成物を滴下する方法；遠心力を利用して該液状組成物を粒状に飛散させる方法；スプレーノズルの先端から該液状組成物を霧化して粒状とし滴下する方法などの方法により行なうことができる。また、水性液状組成物の水性媒体表面への注加は、所望の孔径のノズル口から細い液流として連続的に供給することによって行うことができる。液滴の大きさは、最終の粒状固定化物に望まれる粒径に応じて自由に変えることができるが、滴下法では、直径が通常約 0.1 ~ 約 5 mm、好ましくは約 0.5 ~ 約 4 mm の範囲内の液滴として滴下させるのが、また注加法では、通常約 0.5 ~ 3 cm の範囲内の液滴とするのが好都合である。

40

【0050】

上記の如くして生成せしめた粒状ゲルは、そのまま水性媒体中に分散させた状態で、或いは水性媒体から分離した後、光重合又は熱重合させることにより、該粒状ゲル中の不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) を硬化せしめることができる。これにより粒状ゲルは水に実質的に不溶性で機械的強度の大きい微生物菌体固定化用粒状成形物とすることができる。

【0051】

上記の硬化を光重合によって行う場合、使用しうる活性光線の波長は、該粒状ゲル中に含まれる不飽和基含有ウレタン樹脂 (A) の種類などに応じて異なるが、一般には約 250 ~ 約 600 nm の範囲内の波長の光を発する光源を照射に使用するのが有利である。そ

50

のような光源の例としては、低圧水銀灯、高圧水銀灯、蛍光灯、キセノンランプ、カーボンアーク灯、太陽光などが挙げられる。照射時間は光源の光の強さ、光源からの距離などに応じて変える必要があるが、一般には約0.5～約10分間の範囲内とすることができる。

【0052】

また、不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の硬化を熱重合によって行う場合、粒状ゲルはレドックス系熱重合開始剤を含有していれば、室温で放置しておくだけでも熱重合が進行して必要な機械的強度が得られるまでに硬化するが、必要に応じ、加熱硬化させてもよい。硬化温度は一般に約0～約50、特に約20～約40の範囲内が好適である。また、必要な機械的強度を得るためには、少なくとも硬化に10分～30分の時間をかけることが望ましい。

10

【0053】

このように光重合及び/又は熱重合による硬化処理が終った粒状ゲルは、水又は緩衝水溶液で洗浄し、そのままあるいは凍結乾燥して保存することができる。

【0054】

本発明によって製造される微生物固定化用担体は、芳香族化合物とシクロデキストリンとの接触面積が大きく、また、表面の構造が特に微生物の付着に適しており、微生物を大量に付着させることができる。該担体に付着させうる微生物は、特に制限はなく、嫌気性微生物、好気性微生物のどちらでも用いることができる。微生物の種類としては、例えば、アスペルギルス属、ペニシリウム属、フザリウム属などのカビ類、サッカロミセス属、ファフィア属、カンジダ属などの酵母類；大腸菌、シュードモナス属、ニトロソモナス属、ニトロバクター属、パラコッカス属、ビブリオ属、メタノサルシナ属、バチルス属などの細菌類などを挙げることができる。これらのうちフェノール化合物の分解菌として有用なシュードモナス属、アシネトバクター属、アルカリゲネス属、ロドコッカス属などを好適に使用することができる。

20

【0055】

なお、上記した微生物は、不飽和基含有ウレタン樹脂(A)の硬化温度が常温のような低温度であれば、予め(A)、(B)、(C)及び(D)の各成分からなる水性液状物に混合しておいて包括固定化してもよい。

【0056】

かくして得られる本発明の微生物固定化担体は、常法により微生物を付着・固定させ、水処理を行う各種設備で使用することができる。使用の条件などは、特に限定されず、従来の固定化担体の使用に従うことができる。本発明の担体は、水処理を行う際には、担体養生として事前に汚泥等から微生物を付着させ使用することができる。

30

【実施例】

【0057】

以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。なお、「部」及び「%」は、別記しない限り「質量部」及び「質量%」を示す。

【0058】

シクロデキストリンポリマー粉末の製造

還流冷却基及び滴下ロートの備えた300mlのフラスコに、 α -シクロデキストリン(α -CD)と、 α -CD 20gに対し、ジラウリン酸ジ-n-ブチル錫(BLTと略記することもある)10滴及び精製ジメチルホルムアミド(DMFと略記する)150mlと、フットボール型スターラーを入れ、攪拌しながら溶解させた。フラスコ内の窒素置換を十分に行った後、ヘキサメチレンジイソシアネートを29.6g含むDMF溶液50mlをゆっくりと滴下し、70℃で24時間攪拌した。このときの α -CDとヘキサメチレンジイソシアネートの使用モル比は1:10であった。反応が進行すると直ちに白色ポリマーが析出した(収率98%)。反応液をクロロホルム中に投じ、3時間攪拌し、DMF、触媒および未反応のヘキサメチレンジイソシアネートを除去した。

40

【0059】

50

残留物を吸引る過後、さらに水中に投じて数時間攪拌し、未反応の - CD を除去した。溶媒抽出後の残留物を吸引る過後、60 で真空乾燥して精製シクロデキストリンポリマーを得た。精製したシクロデキストリンポリマーはボールミルにより粉碎し、粒子径が 0.053 mm 以下のものを製造した。

【0060】

担体の製造

実施例 1

分子量約 4,000 のポリエチレングリコール 2,000 g とイソホロンジイソシアネート 222 g (1 モル) 及びメタクリル酸 2 - ヒドロキシエチル 130 g (1 モル) を反応させてなる不飽和基含有ウレタン樹脂 50 部と、上記のとおり製造したシクロデキストリンポリマー粉末 50 部と、2 - ヒドロキシプロピオフェノン 1 部及び 1% アルギン酸ナトリウム水溶液 25 部をよく混合して得られる水性液状組成物を、3% の塩化カルシウム水溶液中に、注射器 (ノズル径 1.99 mm) の先端から液面高さ 10 cm より滴下したところ、粒径約 2 mm の粒状物が得られた。この粒状物を平らなペトリ皿にとり、ペトリ皿の上面および下面から 1 kW 高圧水銀灯で紫外光線を 30 秒照射して担体粒子 (1) を得た。

10

【0061】

実施例 2

上記実施例 1 において、不飽和基含有ウレタン樹脂の使用量を 60 部及びシクロデキストリンポリマー粉末の使用量を 40 部とする以外は、実施例 1 と同様にして担体粒子 (2) を得た。

20

【0062】

実施例 3

上記実施例 1 において、不飽和基含有ウレタン樹脂の使用量を 70 部及びシクロデキストリンポリマー粉末の使用量を 30 部とする以外は、実施例 1 と同様にして担体粒子 (3) を得た。

【0063】

実施例 4

上記実施例 1 において、不飽和基含有ウレタン樹脂の使用量を 80 部及びシクロデキストリンポリマー粉末の使用量を 20 部とする以外は、実施例 1 と同様にして担体粒子 (4) を得た。

30

【0064】

実施例 5

上記実施例 1 において、不飽和基含有ウレタン樹脂の使用量を 90 部及びシクロデキストリンポリマー粉末の使用量を 10 部とする以外は、実施例 1 と同様にして担体粒子 (5) を得た。

【0065】

比較例 1

上記実施例 1 において、不飽和基含有ウレタン樹脂の使用量を 100 部とし、シクロデキストリンポリマー粉末を配合しない以外は、実施例 1 と同様にして担体粒子 (6) を得た。

40

【0066】

実施例 6

4 つ口フラスコに、トルエン 3,000 部、グリシジルメタクリレート 142 部及びヒドロキノン 0.1 部を入れて攪拌し、空気を吹き込みながら N - メチルエタノールアミン 75 部を 110 で 1 時間かけて滴下し、さらに 8 時間その温度を保持し反応させ、アミン含有ジオールの溶液を得た。さらに、空気を吹き込みながら、この溶液にポリエチレングリコール (平均分子量約 1,000) 2,000 部及びイソホロンジイソシアネート 888 部を添加して攪拌し、100 で 8 時間保持し反応させイソシアネート基含有ウレタン樹脂を得た。さらに、アクリル酸 2 - ヒドロキシエチル 232 部を反応容器に入れ、

50

空気を吹き込みながら 80 で 3 時間反応させ、イソシアネート基の残存がほとんど認められなくなったのを確認した後、脱イオン水 5,000 部を添加し、70 で反応槽内を真空ポンプで 1 時間減圧してトルエンを除去し、固形分約 40% の不飽和基含有ウレタン樹脂の水溶液を得た。樹脂の数平均分子量は 3,300、エチレン性不飽和基の含有量は 1 分子当り平均約 3 個であった。

【0067】

この不飽和基含有ウレタン樹脂の水溶液 100 部、上記のとおり製造したシクロデキストリンポリマー粉末 100 部、ベンゾインイソブチルエーテル 2 部及び 1% アルギン酸ナトリウム水溶液 50 部をよく混合して得られる水性液状組成物を、3% 塩化カルシウム水溶液中に注射器の先端から液面高さ約 10 cm より滴下したところ、粒径約 2 mm の粒状物が得られた。この粒状物を平らなペトリ皿にとり、ペトリ皿の上面および下面から 1 kW 高圧水銀灯で紫外光線を 30 秒照射して担体粒子 (7) を得た。

【0068】

比較例 2

上記のとおり製造したシクロデキストリンポリマー粉末 100 部と、1% アルギン酸ナトリウム水溶液 50 部及び蒸留水 100 部をよく混合して得られる水性液状組成物を、3% の塩化カルシウム水溶液中に、注射器 (ノズル径 1.99 mm) の先端から液面高さ 10 cm より滴下したところ、粒径約 2 mm の粒状物が得られた。この粒状物を平らなペトリ皿にとり、水洗して担体粒子 (8) を得た。

【0069】

試験方法

上記で得た実施例及び比較例の担体粒子をそれぞれフェノール分解菌培地中に浸漬し、フェノール分解菌を接種して 1 ヶ月間培養しながらフェノール分解菌を付着させ、微生物固定化担体とした。フェノール分解菌はノボジイムジャパン (株) 提供の DC1002CG を用いた。

【0070】

(フェノール化合物の除去試験)

炭素源としてフェノールのみが加えられたフェノール分解菌培地に、フェノール分解菌を付着させた生体触媒を投入して培養した。培養液の成分は、フェノールのほか、水 1 L に対して K_2HPO_4 10.49 g、 KH_2PO_4 5.44 g、 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.05 g、 $MnSO_4 \cdot 4H_2O$ 5.0 mg、 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ 0.662 mg、 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.125 mg、L-トリプトファン 30 mg、及び $(NH_4)_2SO_4$ 2.00 g からなる。培養液の初期フェノール濃度は 500 mg/L とした。所定時間毎に培養液をシリンジで 1 mL 採取し、前処理ディスクにて除菌処理したサンプル液をガスクロマトグラフで測定し、残留フェノール濃度を追跡した。

【0071】

フェノール化合物除去試験結果を下表に示す。

【0072】

【表 1】

フェノール濃度の経時変化

培養時間	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	比較例 1	比較例 2
0 時間	500	500	500	500	500	500	500	-
24 時間	25	30	25	105	145	25	250	-
36 時間	0	0	0	0	0	0	70	-
48 時間	0	0	0	0	0	0	0	-

(単位:mg/L)

【0073】

シクロデキストリンポリマーを含有した担体では、すべての担体で 36 時間以内に完全にフェノールを除去することができた (実施例 1~6) のに対して、シクロデキストリン

ポリマーを含まない担体（比較例 1）では、完全にフェノールを除去するのに 48 時間を要した。

【0074】

シクロデキストリンポリマーの含有量が多いほど、フェノールの除去速度が大きくなる傾向が認められた。しかし、不飽和基含有ウレタン樹脂とシクロデキストリンポリマーの重量比が 7 : 3 以上（実施例 1 ~ 3 及び 6）では、ほぼ同等の除去速度を示した。

【0075】

また、比較例 2 の担体粒子は、非常に脆弱で、フェノール分解菌を付着させる段階で崩壊し、フェノール化合物の除去試験に供することができなかった。

【0076】

（フェノール模擬排水の連続処理試験）

実施例 3 及び比較例 1 で得た担体粒子を用いてフェノール模擬排水の連続処理試験を行った。フェノール模擬排水としては、前述のフェノール分解菌培地に用いた培養液を用いた。連続処理試験に用いた装置の概略（連続培養の流れ）を図 1 に示す。

【0077】

容積 4 L のリアクターに担体粒子を 10 wt % 投入し、水温を 25 に調節しながら、曝気処理を行なった（曝気 DO = 約 8 ppm）。また、模擬排水の水理的滞留時間は 24 時間に設定した。この際のポンプの流量は 2.8 ml / min となった。なお、リアクター内で発生する浮遊汚泥は排水中にほぼ均一に懸濁した状態となるため、浮遊汚泥量（MLSS）の測定はリアクターから排水（懸濁液）をサンプリングして下水試験法に準じて行なった。各例の経時の浮遊汚泥量を表 2 に示す。また、この浮遊汚泥量の経時変化を図 2 に示す。

【0078】

なお、連続処理試験期間を通じて、シクロデキストリンポリマーを含有した実施例 3 の担体粒子（3）では 99 % 以上のフェノールの除去率を示し、シクロデキストリンポリマーを含有しない比較例 1 の担体粒子（6）では 98 % 以上のフェノールの除去率を示した。

【0079】

【表 2】

浮遊汚泥量の経時変化

	比較例1	実施例3
9日	3200	2000
14日	3100	500
16日	5500	1500
21日	7500	300
26日	7900	2500
28日	9900	2900

（単位：mg/L）


【0080】

図 2 から、シクロデキストリン（CyD）ポリマーを含有した担体粒子を用いることにより、浮遊汚泥の発生を 1 / 4 から 1 / 5 に低減することができることが分かった。さらに、このときの担体粒子の断面を蛍光顕微鏡で観察すると、シクロデキストリンポリマーを含有した担体粒子では担体内部でも微生物の増殖が観察できたのに対して、シクロデキストリンポリマーを含有しない担体粒子では担体表面のみにしか微生物の増殖が観察できなかった。この蛍光顕微鏡観察結果から、担体内のシクロデキストリンポリマーが担体内部でも効率よくフェノールを包接し、包接されたフェノールを微生物が分解・資化することにより、浮遊汚泥の発生を低減することができたものと考えられる。浮遊汚泥の発生が


減少するという事は、余剰汚泥の低減につながり、排水処理においては非常に有効な手段となる。

【 図 1 】

図1

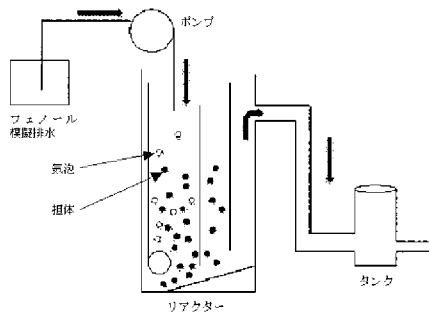

【 図 2 】

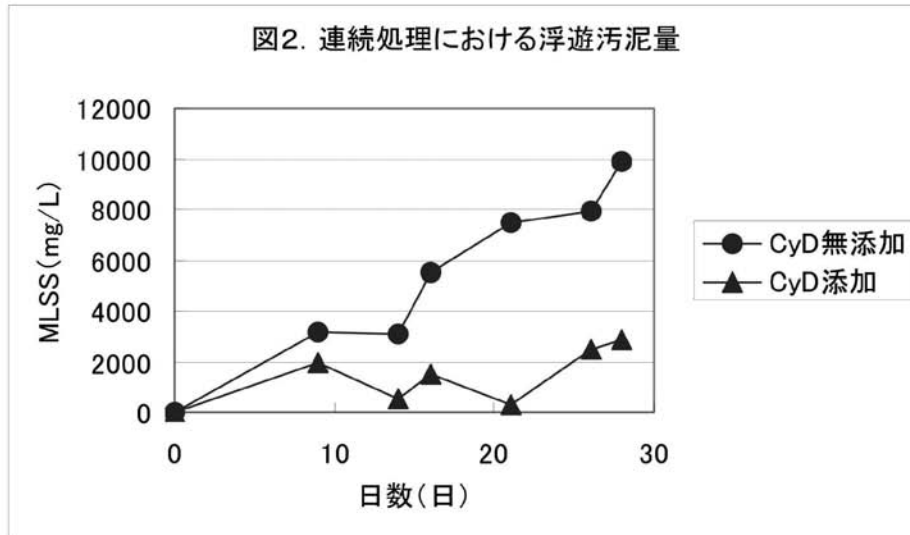

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード(参考)
C 0 8 F 299/06 (2006.01) C 0 8 F 299/06

(72)発明者 村松 利光

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント株式会社内

Fターム(参考) 4B033 NA12 NB35 NB47 ND04 ND20
 4D003 AA12 AB02 EA30 EA38
 4J034 BA03 DA01 DB05 DC25 DC35 DC39 DC42 DC43 EA04 HA01
 HA07 HA08 HB11 HB12 HC03 HC12 HC13 HC16 HC17 HC22
 HC46 HC52 HC61 HC64 HC65 HC67 HC70 HC71 HC73 JA02
 JA14 JA23 KC08 KC16 KC17 KC26 KC35 KD02 KD03 KD12
 QC04 RA17
 4J127 AA04 BA041 BB031 BB041 BB111 BB131 BB221 BC021 BC031 BC151
 BD441 BD471 BE24Y BE24Z BE241 BE31X BE31Y BE311 BF18Y BF181
 BF51X BF51Y BF511 BF62Y BF621 BG04Y BG041 BG14Y BG141 BG17Y
 BG17Z BG171 BG23X BG23Y BG231 BG27Y BG27Z BG271 BG28Y BG281
 CA01 DA37 FA00