

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-53264
(P2013-53264A)

(43) 公開日 平成25年3月21日(2013.3.21)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
CO8L 67/04 (2006.01)	CO8L 67/04 ZBP	4F070
CO8J 3/20 (2006.01)	CO8J 3/20 CFDZ	4F207
CO8L 51/00 (2006.01)	CO8L 51/00	4J002
CO8L 53/00 (2006.01)	CO8L 53/00	4J200
CO8L 77/02 (2006.01)	CO8L 77/02	

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2011-193782 (P2011-193782)	(71) 出願人	300071579 学校法人立教学院 東京都豊島区西池袋3丁目34番1号
(22) 出願日	平成23年9月6日(2011.9.6)	(74) 代理人	100140109 弁理士 小野 新次郎
		(74) 代理人	100075270 弁理士 小林 泰
		(74) 代理人	100080137 弁理士 千葉 昭男
		(74) 代理人	100096013 弁理士 富田 博行
		(74) 代理人	100112634 弁理士 松山 美奈子
		(74) 代理人	100129311 弁理士 新井 規之

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ポリ乳酸を含む樹脂組成物およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】延性、耐衝撃性などの機械的性質および耐熱性に優れ、かつ安価な樹脂組成物を提供する。

【解決手段】(A)ポリ乳酸と、(B)ポリアミド11と、(C)ポリスチレンまたはポリアルキル(メタ)アクリレートをグラフトしたエポキシ基含有エチレン共重合体(C1)、あるいはエポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体(C2)と、を含み、前記成分(A)が連続相を、前記成分(B)および成分(C)が分散相を形成する樹脂組成物。

【選択図】図1

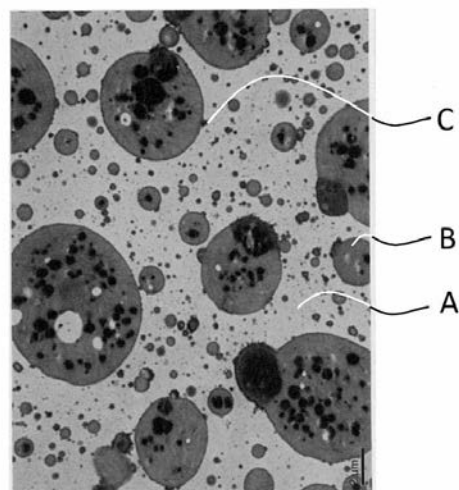

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

(A) ポリ乳酸と、
(B) ポリアミド 11 と、
(C) ポリスチレンまたはポリアルキル(メタ)アクリレートグラフトしたエポキシ基含有エチレン共重合体(C1)、および/またはエポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体(C2)と、を含み、

前記成分(A)が連続相、前記成分(B)および成分(C)が分散相である、樹脂組成物。

【請求項 2】

前記成分(A)と成分(B)との質量比率が、50~99対50~1であり、
成分(A)と成分(B)の合計量100質量部に対して、成分(C)を1~50質量部含む、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項 3】

前記成分(C1)の共重合体が、エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位またはエチレン系不飽和炭化水素基グリシジールエーテル単位からなるセグメントに、ポリスチレンまたはポリアルキル(メタ)アクリレートセグメントがグラフトした共重合体であり、共重合体の当該グラフトセグメントの割合が1~50質量%である、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項 4】

前記成分(A)のポリ乳酸の、GPCにより測定した重量平均分子量が5,000~1,000,000(g/mol)である、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項 5】

前記成分(A)、(B)および(C)を溶融混練する工程を含む、請求項1に記載の樹脂組成物の製造方法。

【請求項 6】

請求項1に記載の樹脂組成物からなる射出成形体、押出成形体、チューブ状の成形体、シート・フィルム成形体、または繊維。

【請求項 7】

請求項6に記載の成形体を用いた家庭用電気製品、電気・電子部品、通信機器部品、または自動車部品。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明はポリ乳酸を含む樹脂組成物およびその製造方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

近年、地球環境の改善のため、環境適合型樹脂に対するニーズが非常に高まっている。ポリ乳酸は安価な植物由来の樹脂として知られているが、耐熱性や機械的性質が十分ではないという問題がある。一方、ポリアミド11も植物由来の樹脂であり、優れた耐熱性を示すが、非常に高価であるという問題がある。そのため、ポリ乳酸およびポリアミド11の用途はともに限定されていた。

【0003】

ポリ乳酸とポリアミド11を適切に配合することができれば、バランスのとれた環境適合型樹脂を得ることが期待できるため、これまでにいくつかの提案がなされている。例えば特許文献1(特開2004-51835号公報)および特許文献2(特開2009-209234号公報)には、ポリ乳酸とポリアミド11とを単にブレンドして得た樹脂組成物が記載されている。しかし当該組成物の性能は満足に行くレベルではなかった。また当該特許文献にはポリ乳酸とポリアミド11とに対する相溶化剤に関する記載はない。

【0004】

10

20

30

40

50

特許文献3（特表2009-540090号公報）には、ポリ乳酸を連続相、ポリアミド11などを分散相とし、官能性基を有するポリオレフィンを相溶化剤とする複合材料が耐衝撃性に優れると記載されている。実施例には、相溶化剤としてエチレン-メチルメタクリレート-グリシジルメタクリレート共重合体（E-MMA-EGMA共重合体）のみが記載されている。当該文献には耐衝撃性以外の物性は記載されていない。

【0005】

特許文献4（特表2010-516852号公報）にはポリアミド11を連続相、ポリ乳酸を分散相とし、相溶化剤としてE-MMA-EGMA共重合体を配合した樹脂組成物が記載されている。また特許文献5（特開2010-189472号公報）には、ポリ乳酸、ポリアミド11、およびコアシェル型グラフト共重合体からなる樹脂組成物が記載されている。しかし特許文献4および5に記載の樹脂組成物は、ポリアミド11が連続相であるため非常に高価である。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2004-51835号公報

【特許文献2】特開2009-209234号公報

【特許文献3】特表2009-540090号公報

【特許文献4】特表2010-516852号公報

【特許文献5】特開2010-189472号公報

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

上記のとおり環境適合型樹脂としてポリ乳酸とポリアミド11とからなる樹脂組成物が検討されているが、延性、耐衝撃性などの機械的性質および耐熱性に優れ、かつ安価な樹脂組成物は未だ得られていない。

【0008】

上記事情を鑑み、本発明は延性、耐衝撃性などの機械的性質および耐熱性に優れ、かつ安価な樹脂組成物を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

30

【0009】

本発明者らは、ポリ乳酸とポリアミド11と、これらの相溶化剤としてポリスチレンまたはポリアルキル（メタ）アクリレートをグラフトしたエポキシ基含有エチレン系共重合体、あるいはエポキシ基含有スチレン系ブロック共重合体を含み、かつポリ乳酸が連続相である樹脂組成物により、前記課題が解決できることを見出し、本発明を完成した。すなわち、前記課題は以下の本発明：

（A）ポリ乳酸と（B）ポリアミド11と（C）ポリスチレンまたはポリアルキル（メタ）アクリレートをグラフトしたエポキシ基含有エチレン共重合体（C1）および/またはエポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体（C2）と、を含み、前記成分（A）が連続相、前記成分（B）および成分（C）が分散相である、樹脂組成物、により解決される。

40

【発明の効果】

【0010】

本発明により、延性、耐衝撃性などの機械的性質および耐熱性に優れ、かつ安価な樹脂組成物が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】実施例4で得た樹脂組成物の透過型電子顕微鏡像

【図2】比較例3で得た樹脂組成物の透過型電子顕微鏡像

【発明を実施するための形態】

50

【 0 0 1 2 】

以下、本発明を詳細に説明する。本明細書において「～」はその両端の値を含む。

【 0 0 1 3 】

1. 本発明の樹脂組成物

本発明の樹脂組成物は、成分(A)としてポリ乳酸、成分(B)としてポリアミド11、成分(C)としてポリスチレンまたはポリアルキル(メタ)アクリレートをグラフトしたエポキシ基含有エチレン系共重合体(C1)および/またはエポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体(C2)を含む。


【 0 0 1 4 】

(1) 成分A

ポリ乳酸は、下記一般式(1)で表される繰り返し単位を有するポリマーである。

【 0 0 1 5 】

【化1】

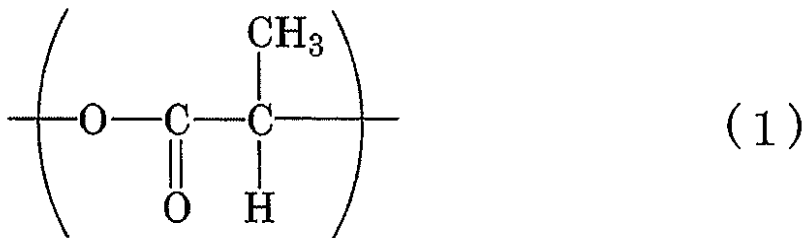

10

20

【 0 0 1 6 】

当該ポリ乳酸の重量平均分子量は特に制限されないが、その下限は好ましくは5,000以上であり、より好ましくは10,000以上であり、さらに好ましくは20,000以上である。ポリ乳酸の重量平均分子量が前記下限値未満であると、強度、弾性率等の機械的特性が不十分となる傾向にある。また、重量平均分子量の上限は1,000,000以下が好ましい。この重量平均分子量を超えると、成形加工性が低下する傾向にある。

【 0 0 1 7 】

ポリ乳酸の製造方法は特に制限されず、D-乳酸、L-乳酸を直接重合してもよく、乳酸の環状2量体であるD-ラクチド、L-ラクチド、meso-ラクチドを開環重合してもよい。また、ポリ乳酸は上記D-体原料とL-体原料との共重合体であってもよいが、この場合、D-体原料またはL-体原料のうちの一方の含有割合が90mol%以上であることが好ましく、97mol%以上であることがより好ましく、99mol%以上であることがさらに好ましい。前記割合が90mol%未満であると、立体規則性が低下して結晶化しにくくなるので、耐熱性が低下することがある。本発明においては成分(A)として、このように製造された乳酸単独重合体または乳酸共重合体を用いることが好ましい。また、主成分がD-体であるポリ乳酸と、主成分がL-体であるポリ乳酸とをブレンドしたものをを用いてもよい。

30

40

【 0 0 1 8 】

さらに、成分(A)として、乳酸またはラクチドに加えて、グリコリド、カプロラクトン等の異種モノマーを共重合した共重合体、あるいは当該異種モノマーの単独重合体と乳酸単独重合体とのブレンドを用いてもよい。この場合、成分(A)中における、異種モノマー由来の成分が占める割合は、モノマー換算で30mol%以下であることが好ましい。

【 0 0 1 9 】

得られる樹脂組成物の耐熱性の観点から、本発明で用いるポリ乳酸の融点は140~250が好ましく、150~230がより好ましい。

【 0 0 2 0 】

50

(2) 成分 (B)

ポリアミド 11 は軟質ポリアミドの一つであり、下記一般式 (2) で表される繰り返し単位を主成分とするポリマーである。主成分であるとは、下記一般式 (2) で表される繰り返し単位を 80 ~ 100 mol %、好ましくは 90 ~ 100 mol % 含むことをいう。

【0021】

【化2】



10

【0022】

式において、 R^1 は、炭素数 10 のアルキレン基である。ポリアミド 11 は公知の方法で製造したものを使用できる。例えばポリアミド 11 は、天然ヒマシ油中のリシノール酸から得られた 11 - アミノウンデカン酸を重縮合して得られる。製造の際には、各種の触媒、熱安定剤等の添加剤を使用してもよい。また、一般式 (2) 以外で表される繰り返し単位を与えるモノマーを共重合してもよい。その際、当該化合物の使用量は、全モノマー中 20 mol % 以下が好ましく、10 mol % 以下がより好ましい。

20

【0023】

本発明におけるポリアミド 11 の融点は 170 ~ 200 が好ましく、175 ~ 195 がさらに好ましい。

また、ポリアミド 11 の MI (235、2.16 N 荷重) は 10 ~ 75 が好ましく、15 ~ 55 がさらに好ましく、25 ~ 50 が特に好ましい。ポリアミド 11 が上記の範囲外であると、組成物の耐熱性が低下するまたは成形加工性が不十分になることがある。

【0024】

(3) 成分 (C)

成分 (C) として、ポリスチレンまたはポリアルキル (メタ) アクリレートグラフトしたエポキシ基含有エチレン共重合体 (C1) および / またはエポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体 (C2) を使用する。前記「および / または」は、C1 と C2 を単独で使用する、または併用することを意味する。

30

【0025】

1) ポリスチレンまたはポリアルキル (メタ) アクリレートグラフトしたエポキシ基含有エチレン共重合体 (C1)

C1 の共重合体は、エポキシ基含有エチレン共重合体セグメントの幹に、ポリスチレンまたはポリアルキル (メタ) アクリレートセグメントの一方、あるいは双方が枝としてグラフトしているポリマーである。

【0026】

エポキシ基含有エチレン共重合体とは、エチレン系二元共重合体またはエチレン系三元共重合体である。エチレン系二元共重合体は、(a) エチレン単位、(b) エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位またはエチレン系不飽和炭化水素基グリシジールエーテル単位からなる共重合体である。エチレン系三元共重合体は、(a) エチレン単位、(b) エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位またはエチレン系不飽和炭化水素基グリシジールエーテル単位、および (c) 酢酸ビニル単位またはアクリル酸メチル単位からなる共重合体である。エチレン単位とは、共重合体中のエチレンに由来する部分であり、具体的には $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2)-$ で表される単位である。エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位等も同様に定義される。

40

【0027】

幹がエチレン系二元共重合体の場合、その組成は、(a) 単位 : (b) 単位 = 95 ~ 4

50

0 質量% : 5 ~ 60 質量% が好ましく、90 ~ 50 質量% : 10 ~ 50 質量% がより好ましい。


【0028】

幹がエチレン系三元共重合体の場合、その組成は、(a) 単位 : (b) 単位 : (c) 単位 = 40 ~ 94 質量% : 1 ~ 20 質量% : 5 ~ 40 質量% が好ましく、50 ~ 90 質量% : 2 ~ 15 質量% : 8 ~ 35 質量% がより好ましい。(b) エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位またはエチレン系不飽和炭化水素基グリシジールエーテル単位を与える化合物は、それぞれ下記一般式(3)、(4)で表される。

【0029】

【化3】

10

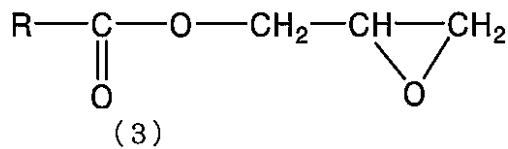

【0030】

一般式(3)において、Rは一つのエチレン結合を有する炭素数2~13の炭化水素基である。Rの炭素数は、好ましくは2~10である。


20

【0031】

一般式(3)で表されるエチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル単位としては、例えばアクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、イタコン酸ジグリシジル等の、不飽和カルボン酸グリシジルが挙げられる。

【0032】

【化4】

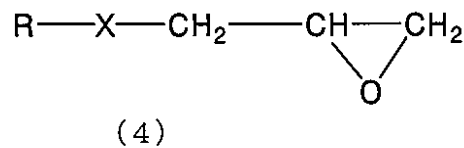

30


【0033】

一般式(4)において、Rは一つのエチレン結合を有する炭素数2~13の炭化水素基である。また、Xは、-CH₂-O-または下記化学式(4-1)で表される基である。Rの炭素数は、好ましくは2~10である。

【0034】

【化5】

40

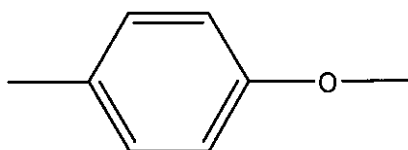

50

【0035】

枝であるポリスチレンセグメントは、スチレンが重合してなるセグメントである。エポキシ基含有エチレン共重合セグメント（幹）と、ポリスチレンセグメント（枝）との比率は、50～99質量%：50～1質量%が好ましく、60～80質量%：40～20質量%がより好ましい。エポキシ基含有エチレン系共重合セグメントと、ポリスチレンセグメントとを結合するには、公知の方法を用いてよい。例えば、特開平2007-63506号公報に記載のとおり、エチレン系共重合セグメントの溶液に、過酸化存在の下、スチレンを加えてスチレンを重合して得ることができる。

【0036】

ポリスチレンをグラフトしたエポキシ基含有エチレン系共重合体におけるポリスチレンセグメントは、ポリアミド11中の疎水性炭化水素基と親和性を有する。また当該共重合体中のエポキシ基は、ポリ乳酸中のカルボキシル基等またはポリアミド11中のアミノ基やカルボキシル基等の官能基と反応しうる。このため当該共重合体は相溶化剤として作用する。

【0037】

ポリスチレンをグラフトしたエポキシ基含有エチレン系共重合体のMIは、好ましくは0.01～50g/10分、さらに好ましくは0.05～30g/10分である。MIはJIS K7210に規定された方法に準拠して、樹脂温度230、測定荷重21N（2.16kg・f）の条件で測定される。MIが0.01g/10分未満、または50g/10分を超えると、ポリスチレンをグラフトしたエポキシ基含有エチレン系共重合体とポリアミド11等との親和性が低下したり、得られる成形品の外観が悪化したりすることがある。

【0038】

もう一つの枝であるポリアルキル（メタ）アクリレートセグメントは、アルキル（メタ）アクリレートが重合してなるセグメントである。アルキル（メタ）アクリレートとは、アクリル酸のアルキルエステルまたはメタクリル酸アルキルエステルである。ポリアルキル（メタ）アクリレートセグメント中のエステル基はポリ乳酸およびポリアミド11中の前記官能基と反応しうる。よって当該共重合体も相溶化剤として機能する。ポリアルキル（メタ）アクリレートセグメント中のエステル基におけるアルキル基としては炭素数1～4のアルキル基が挙げられるが、前記反応を促進する観点から、エステル基はあまり高くないことが好ましい。よって、当該アルキル基はメチル基またはエチル基が好ましい。エポキシ基含有エチレン共重合セグメント（幹）とポリアルキル（メタ）アクリレートセグメント（幹）との比率、および結合方法は前述のとおりである。

【0039】

ポリアルキル（メタ）アクリレートセグメントがエポキシ基含有エチレン共重合セグメントにグラフトしてなる共重合体のMIは、相溶化剤としての効果の観点から、0.01～50g/10分が好ましく、0.05～30g/10分がより好ましい。

【0040】

エポキシ基含有エチレン共重合セグメントには、ポリアルキル（メタ）アクリレートセグメントおよびポリスチレンセグメントの双方がグラフトしていてもよい。この場合、二つのセグメントの合計の量が前述の量であればよい。

【0041】

2) エポキシ基を含有するスチレン系ブロック共重合体（C2）

C2の共重合体は、スチレン系ブロック共重合体にエポキシ変性を施した重合体である。スチレン系ブロック共重合体とはスチレンと共役ジエン化合物とのブロック共重合体である。共役ジエン化合物としては、例えば、ブタジエン、イソプレン、1,3-ペンタジエン、3-ブチル-1,3-オクタジエンなどを挙げることができ、ブタジエンまたはイソプレンが好ましい。スチレン系ブロック共重合体は水添処理されたものであってもよい。本発明においては、入手容易性等からスチレン-ブタジエン-スチレンのトリブロック共重合体が好ましい。このようなスチレン系ブロック共重合体またはその水添物は、例え

10

20

30

40

50

ば、特公昭40-23798号公報、特開昭59-133203号公報に記載の方法で調製できる。

【0042】

スチレン系ブロック共重合体をエポキシ変性するとは、スチレン系ブロック共重合体にエポキシ基を導入することであり、好ましくはグリシジル基を有する化合物を導入することである。グリシジル基を有する化合物としては、不飽和グリシジルエステル類、不飽和グリシジリエーテル類、エポキシアルケン類などが挙げられ、その具体例としては、グリシジルメタクリレート、グリシジリアクリレート、ブテンカルボン酸グリシジルエステル類、アリルグリシジリエーテルなどが挙げられる。入手容易性等からグリシジルメタクリレート、グリシジリアクリレートが好ましい。

10

【0043】

このように導入されたエポキシ基は成分(A)または(B)の前記官能基と反応する。またスチレンブロックは成分(B)の疎水性基と親和性を有する。このため、当該共重合体は相溶化剤として機能する。

【0044】

グリシジル基を有する化合物をスチレン系ブロック共重合体に導入する方法は特に限定されないが、当該化合物をスチレン系ブロック共重合体にグラフト共重合すること等によって導入できる。この際、グリシジル基を有する化合物は、スチレン系ブロック共重合体のブタジエンブロックに導入されることが好ましい。導入されたエポキシ基が自由に動けると成分(A)または(B)との反応性がより高まるので、エポキシ基はブタジエンブロック主鎖中に存在するのではなく、ブタジエンブロックから伸びるグラフト鎖中に存在していることがより好ましい。

20

【0045】

C2の共重合体中のエポキシ基含量はオキシラン酸素濃度で表すことができる。オキシラン酸素濃度は、ASTM-1652に従い、ブロック共重合体に占めるエポキシ基に由来するオキシラン酸素の質量%を、臭化水素の酢酸溶液を用いて滴定して求めることができる。オキシラン酸素濃度は0.1~8質量%が好ましく、0.2~5質量%がより好ましく、0.4~3質量%がさらに好ましい。オキシラン酸素濃度がこれらの範囲外であると、C2の共重合体と、成分(A)または(B)との反応性が不十分となったり、組成物の成型加工性が不十分になることがあるので好ましくない。

30

【0046】

C2の共重合体におけるスチレン含有量の下限は、2質量%以上が好ましく、5質量%以上がより好ましく、10質量%以上がさらに好ましい。また、スチレンの含有量の上限は80質量%以下が好ましく、50質量%以下がより好ましい。

【0047】

当該共重合体のMI(190、2.16N荷重)は、好ましくは2~40(g/10分)であり、より好ましくは4~20(g/10分)である。

【0048】

(4)組成比

本発明においては、各成分の組成比は、成分(A)が連続相であり、成分(B)および成分(C)が分散相になるように決定される。成分(A)が連続相であることで、安価かつ優れた性能を有する樹脂組成物となる。成分(A)と成分(B)との質量比は、50~99/50~1が好ましく、56~95/44~5がより好ましく、60~90/40~10がさらに好ましく、70~80/30~20がよりさらに好ましい。上記の範囲外であると、成分(B)が連続相を形成する場合があります、好ましくない。

40

【0049】

また、成分(A)と成分(B)の合計量100質量部に対する成分(C)の量は、1~50質量部が好ましく、2~40質量部がより好ましく、4~30質量部がさらに好ましい。

【0050】

50

(5) 他の成分

本発明の樹脂組成物にさらに電気伝導性付与物質を添加して、電気伝導性樹脂組成物とすることができる。

【0051】

本発明の樹脂組成物には、さらに用途、目的に応じて他の配合剤、たとえば、カーボンブラック、カーボン繊維、グラファイト、金属ファイバー、カーボンナノチューブ、金属酸化物のような電気伝導性付与物質、帯電防止用可塑剤、例えばタルク、マイカ、炭酸カルシウム、ワラスナイトのような無機充填剤、ガラス繊維、カップリング剤、補強剤、難燃助剤、安定剤、顔料、離型剤、またはエラストマー等の耐衝撃改良剤等を配合することができる。これらの配合剤の配合量は、成分(A)、(B)および(C)の合計100質量部に対して、60質量部以下、好ましくは40質量部以下である。

10

【0052】

(6) 本発明の樹脂組成物の構造

本発明の樹脂組成物は、成分(A)のポリ乳酸が連続相を形成し、他の成分が分散相を形成する。さらに、成分(C)の一部は、成分(A)相中に分散してもよいし、成分(B)相中に分散してもよい。前述のとおり、成分(C)は、成分(A)中の官能基のみならず、成分(B)中の官能基とも反応し、これらの反応生成物が成分(A)および(B)の相溶性を高める。この効果を高める観点から、(C)相は、(A)および(B)相中に、数平均粒子径が1 μ m以下のサイズの微粒子として分散していることが好ましく、0.5 μ m以下のサイズの微粒子として分散していることがより好ましい。数平均粒子径の下限は5nm以上が好ましい。相構造は、透過型電子顕微鏡で観察できる。すなわち、該組成物を酸化ルテニウムなどで染色処理した後、マイクロトームなどを使用してその超薄切片を作製し、透過型電子顕微鏡で相構造を観察できる。その際、酸化ルテニウムで切片を染色すると、成分(C)は最も染色され易く、成分(B)が次に染色され易く、成分(A)は最も染色され難いことから、樹脂組成物中の各成分の形態を観察できる。

20

【0053】

本発明においては、成分(A)のポリ乳酸が連続相であるため安価であり、耐熱性に優れた成分(B)のポリアミド11を含むので通常のポリ乳酸よりも耐熱性が高い。また、成分の大部分が植物由来の樹脂であるため、本発明の樹脂組成物は環境適合性も備える。さらに、本発明の樹脂組成物は上記構造を有するので、従来にない、優れた耐熱性、耐衝撃性、延性を具備すると考えられる。

30

【0054】

一般に、成分(A)のポリ乳酸と成分(B)のポリアミド11の相溶性は十分でなく、両者を単純に混合してなる樹脂組成物は、両者の界面の接着性が十分でないため、十分な力学特性を発揮できない。しかし、本発明では、成分(C)が成分(A)および(B)と反応しうするため、機械的特性に極めて優れた樹脂組成物となる。

【0055】

2. 本発明の樹脂組成物の製造方法

本発明における樹脂組成物は、成分(A)と(B)と(C)とを溶融混練して得ることができる。溶融混練には、バッチ式二軸混練機、一軸押出機、あるいは二軸押出機などの混練機を用いることができるが、中でも強混練が可能で連続して溶融混練が可能な二軸押出機を用いることが好ましい。溶融混練温度は、180~260が好ましく、190~240がより好ましく、200~230がさらに好ましい。

40

【0056】

溶融混練の方法は特に限定されない。例えば、成分(A)のポリ乳酸、成分(B)のポリアミド11、および成分(C)の共重合体を一括して溶融混練して得てよい。または、成分(A)および成分(C)を予め溶融混練した後に成分(B)を加えて溶融混練する方法、成分(B)および成分(C)を予め溶融混練した後に成分(A)を加えて溶融混練する方法を用いてもよい。さらには、成分(A)と(C)を押出機の上流側から供給し、成分(B)を押出機の下流側から供給して溶融混練する方法、または、成分(B)と成分(C)

50

C) を押出機の上流側から供給し、成分(A)を押出機の下流側から供給して熔融混練する方法を用いてもよい。

【0057】

このように樹脂組成物を製造すると、成分(A)のポリ乳酸の連続相に、成分(B)のポリアミド11が分散し、さらに成分(C)が1 μ m以下の粒子径で微分散しやすくなる。本発明において、前記成分(A)、(B)および(C)を熔融混練する工程は、混練機を用いて実施されることが好ましい。混練機としては、生産性に優れた二軸押出機が好ましい。

【0058】

3. 本発明の樹脂組成物の加工方法および用途等

本発明の樹脂組成物は、通常の熱可塑性樹脂成形品に用いられている加工方法により容易に成形品に加工される。加工方法の例には、射出成形や押出成形、フィルム・シート成形、繊維成形、真空成形、ブロー成形、プレス成形、カレンダー成形、発泡成形等が含まれる。本発明における樹脂組成物は、耐熱性、耐衝撃性、延性などに優れ、しかも環境適合性を備えることから、電気・電子部品、通信部品、包装用などのフィルム・シート、繊維、自動車部品、冷蔵庫、テレビ等の家庭用電気製品などへ幅広く適用できる。

【実施例】

【0059】

以下に本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらによって限定されない。

【0060】

(1) 物性試験

・引張試験：(株)東洋精機製作所製、ストログラフ VES 50型を使用し、ロードセル1kN、チャック間距離40mm、延伸速度10mm/minで引張試験を行なった。

・引張衝撃試験：(株)東洋精機製作所製、DG digital impact testerを使用し、ハンマーの質量による負荷4J、ハンマーの回転軸中心から重心までの距離0.23mm、ハンマー持ち上げ角度150°、周期0.962sec、温度20で、JIS7160に準拠して測定を行った。

【0061】

(2) 樹脂組成物の成分

【0062】

1) 成分(A)

ポリ乳酸(三井化学(株)製 レイシア H400)

・融点 168

・ガラス転移点 61

・Mn = 130,000 (g/mol)、Mw = 200,000 (g/mol)

【0063】

2) 成分(B)

ポリアミド11(アルケマ(株)製 リルサンBMN O)

・融点(DSC測定) 187

・ガラス転移温度 37

・MI(235, 2.16N荷重) 30~40 (g/10分)

【0064】

3) 成分(C)

エポキシ基を含有するスチレン-ブタジエン スチレンブロック共重合体(ダイセル化学(株)製 エポフレンド AT501 (表中 C-bと表記))

・MI(JIS K7210、190、2.16kg荷重) = 7g/10分

・比重: 0.985 (g/cm³)

・スチレン含量 40質量%

・オキシラン酸素濃度 1.5質量%

10

20

30

40

50

スチレングラフトEGMA（日油株式会社製 モディパー A4100（表中 C-s gと表記））

・エチレン単位/エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル（EGMA）単位からなるセグメントに、ポリスチレンセグメントがグラフトしているグラフト共重合体（セグメント比は70/30（質量比））

・EGMA中のグリシジルメタクリレート含量 15質量%

・融点 95

・ガラス転移温度 -28

【0065】

メチルメタクリレート（MMA）グラフトEGMA（日油株式会社製 モディパー A4200（表中 C-m gと表記））

・エチレン単位/エチレン系不飽和カルボン酸グリシジルエステル（EGMA）単位からなるセグメントに、ポリMMAセグメントがグラフトしているグラフト共重合体（セグメント比は70/30（質量比））

・EGMA中のグリシジルメタクリレート含量 15質量%

・融点 95

・ガラス転移温度 -28

【0066】

[実施例1～3および比較例1～2]

表1に示す配合で、各成分をよくドライブレンドした後、混練機として、（株）東洋精機製作所製ラボプラストミル4M150型を使用し、混練温度210、スクリー回転数50rpm、混練時間5分として、各成分の溶融混練を行った。

【0067】

得られた混練物は、温度210で予熱3分、圧力10MPaで5分間プレスし、その後0に急冷して、厚さ約0.5mmのシートとした。ただし、比較例1については、混練することなく、ペレットをそのまま用いてプレス成形した。

【0068】

引張試験用には、プレスシートを、平行部直線部の長さ16mmのミニダンベル形状に打ち抜いたものを使用した。シャルピー衝撃試験用には、プレスシートをダンベル形状で、全長80mm、厚さ0.5mm、平行部の幅10mm、平行部の長さ10mm、つかみ部の幅15mmに打ち抜いたものを使用した。

【0069】

10

20

30

【表 1】

	実施例					比較例		
	1	2	3	4	5	1	2	3
組成 (質量部)								
(A)	66.5	72	76	70	70	100	80	70
(B)	28.5	18	19	30	30	0	20	30
(C-b)	5	10	5	0	0	0	0	0
(C-s g)	0	0	0	5.3	0	0	0	0
(C-m g)	0	0	0	0	5.3	0	0	0
伸び率 (%)	275	15	18	283	256	23	5	28
破断点強度 (MP a)	40	28	50	41	38	51	58	32
引張衝撃強度 kJ/m ²	130	99	125	129	58	60	41	59

10

20

30

【0070】

表 1 に示すとおり、成分 C を含む実施例 1 ~ 5 において、衝撃強度の大幅な改善が見られた。また、実施例 1、4、および 5 から、成分 (B) の添加量を増やすことで、伸び率が大幅に向上することも明らかとなった。

【0071】

図 1 は、実施例 4 で得た樹脂組成物の透過型電子顕微鏡像である。まず、射出成形片の中心部をカッターで切り出した後に、酸化ルテニウムで染色処理を行い、マイクローム切削を行った。次いで得られた切片について透過型電気顕微鏡観察を行い、図 1 に示す像を得た。成分 (C) が最も染色されやすいため、写真上では黒いコントラストを示し、成分 (B) は次に染色され易いので、写真上では灰色のコントラストを示し、成分 (A) は最も染色されにくいため、写真上ではほぼ白いコントラストを示す。図 1 においては、0.06 ~ 0.4 μm のサイズの黒色の成分 (C) が連続相中とドメイン中の両方に分散している。この成分 (C) の分散が耐衝撃性などの物性向上に寄与したと考えられる。

40

【0072】

一方、図 2 は、比較例 3 で得た樹脂組成物の透過型電子顕微鏡像である。図 2 においては、成分 (A) のポリ乳酸連続相中に、灰色の成分 (B) のポリアミド 11 が 0.1 ~ 8 μm のサイズで分散しているのみである。

【符号の説明】


【0073】

A 成分 A


50

B 成分 B
C 成分 C

【 图 1 】

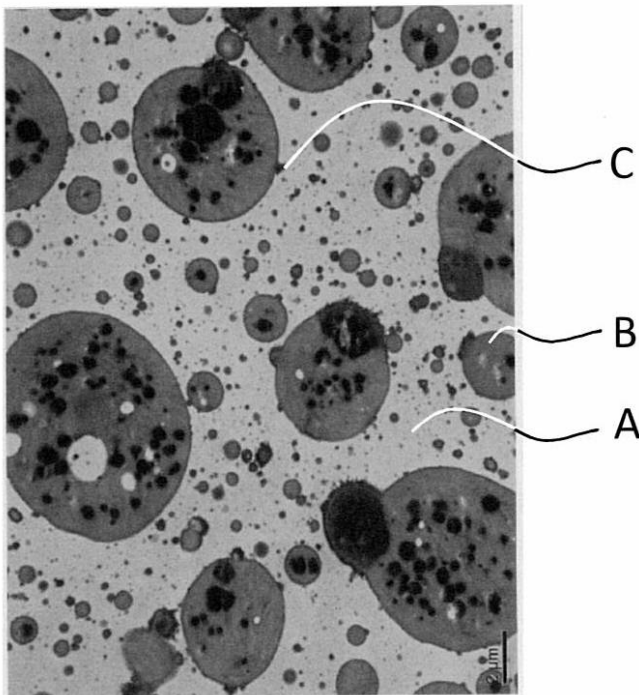

【 図 2 】

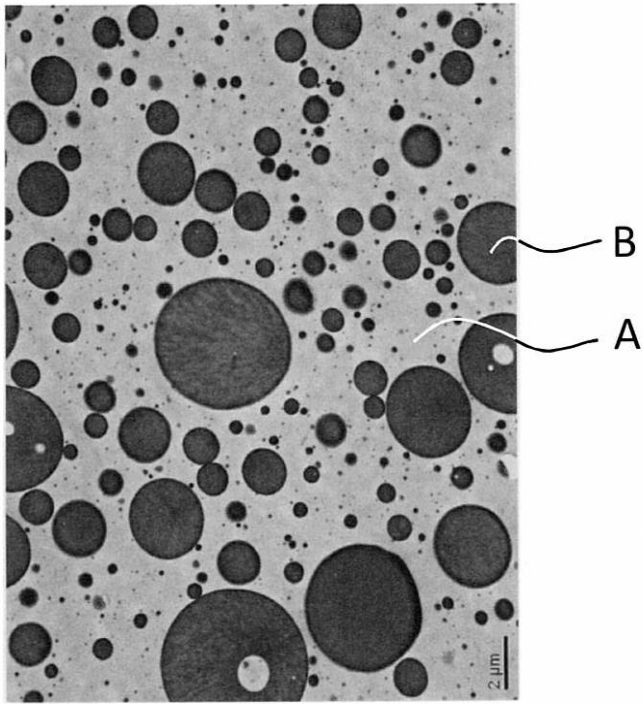

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード(参考)
B 2 9 C 47/00	(2006.01)	B 2 9 C 47/00	
C 0 8 L 101/16	(2006.01)	C 0 8 L 101/16	
B 2 9 K 67/00	(2006.01)	B 2 9 K 67:00	
B 2 9 K 77/00	(2006.01)	B 2 9 K 77:00	

(72)発明者 大山 秀子

東京都豊島区西池袋3丁目34番1号 学校法人 立教学院内

Fターム(参考) 4F070 AA47 AA54 AB08 AC87 FA03 FA17 FB06 FC03
4F207 AA13F AA13G AA24A AA29 AA29G AA39F AH17 AH33 AH41 KA01
KA17 KM13
4J002 BN03Y BP03Y CD19Y CF18W CF19W CL01X FD20Y GG00 GK00 GQ00
4J200 AA04 BA14 CA01 CA06 DA17 DA28 EA03 EA05 EA06 EA07