

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02002/073183

発行日 平成17年4月7日(2005.4.7)

(43) 国際公開日 平成14年9月19日(2002.9.19)

(51) Int. Cl.⁷

GO 1 N 27/416
C 1 2 M 1/00
C 1 2 N 15/09
C 1 2 Q 1/68
GO 1 N 27/30

F I

GO 1 N 27/46 3 3 6 M
C 1 2 M 1/00 A
C 1 2 Q 1/68 Z N A A
GO 1 N 27/30 B
C 1 2 N 15/00 A

審査請求 有 予備審査請求 有 (全 20 頁) 最終頁に続く


出願番号	特願2002-572395 (P2002-572395)	(71) 出願人	503360115 独立行政法人科学技術振興機構 埼玉県川口市本町4丁目1番8号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2001/001974	(74) 代理人	100093230 弁理士 西澤 利夫
(22) 国際出願日	平成13年3月13日(2001.3.13)	(72) 発明者	梅澤 喜夫 東京都新宿区市ヶ谷薬王寺町45-1-2 03
(81) 指定国	CA, JP, US	(72) 発明者	青木 寛 東京都文京区千駄木1-23-1 ドエル 千駄木309号室

(54) 【発明の名称】 核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法

(57) 【要約】

任意の配列を有する核酸を特異的に検出できる簡便で汎用性の高い方法として、電極に少なくとも核酸単鎖を結合して得られる修飾電極を、分析物核酸単鎖と酸化還元マーカ含有する溶液に接触させ、酸化還元マーカの酸化還元反応を測定する。

図1

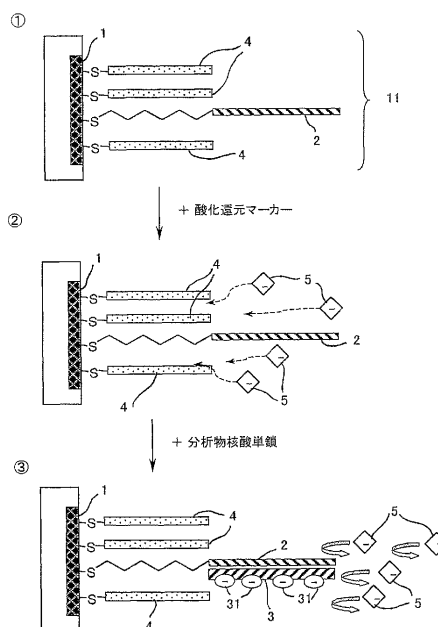

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電極に少なくとも核酸単鎖を結合して得られる修飾電極を、分析物核酸単鎖と酸化還元マーカ含有する溶液に接触させ、酸化還元マーカの酸化還元反応を測定することを特徴とする核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 2】

電極は、金ディスク電極である請求項 1 の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 3】

修飾電極には核酸単鎖とともに、分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子を結合する請求項 1 または 2 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

10

【請求項 4】

核酸単鎖および分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子は、電極表面に混合単分子膜を形成している請求項 3 の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 5】

分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が 6 -メルカプト - 1 -ヘキサノールである請求項 3 または 4 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 6】

核酸単鎖がペプチド核酸単鎖である請求項 1 ないし 5 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 7】

分析物核酸単鎖の濃度が $10^{-11} \sim 10^{-2}$ M である請求項 1 ないし 6 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

20

【請求項 8】

分析物核酸単鎖が DNA 単鎖である請求項 1 ないし 7 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 9】

酸化還元マーカが $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ である請求項 1 ないし 8 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 10】

$[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の濃度が 0.1 ~ 1 mM である請求項 9 の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

30

【請求項 11】

酸化還元反応は、ボルタンメトリーにより測定する請求項 1 ないし 10 のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【請求項 12】

請求項 1 ないし 11 のいずれかの方法により核酸塩基対相補性を電気化学的に検出するための修飾電極であって、金ディスク電極の表面にペプチド核酸と分析物核酸と相補性を有さない分子の混合単分子膜が形成されていることを特徴とする核酸塩基対相補性検出用修飾電極。

【発明の詳細な説明】

40

技術分野

この出願の発明は、核酸塩基対の相補性を電気化学的に検出する方法に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、分析物核酸の配列を、電極に結合したプローブ核酸との塩基対相補性を電気化学的に検出することにより確認する方法に関するものである。

背景技術

近年、分子生物学分野における技術的発展により、様々な生物のゲノム構造が明らかになりつつある。また、ゲノム構造の解明により、様々な遺伝的疾患やウイルス性疾患において遺伝子の変異が関与することが明らかになっている。そのため、医学、法医学、分子生物学等の様々な分野において、特定遺伝子配列や遺伝子配列の変異を検出、解析する方法

50

の確立が重要な課題となっている。

これまで、分光学的、生物化学的、あるいは電気化学的に遺伝子変異を検出、解析する方法が研究されている。現在のところ、一般的には、電気泳動法や高速液体クロマトグラフィー（HPLC）法が遺伝子変異の検出、解析に用いられているが、これらの従来法は、いずれも多くサンプルを同時に解析することが困難である、解析に長時間を要する上、精度が高くないなどの問題があった。

近年になって、高い測定精度を有し、微量の試料で検出が可能で、多検体を同時に分析することが可能な電気化学的測定法が注目され、様々な修飾電極がバイオセンサーとして研究、報告されている（Wang, J., Anal. Chem. 1999, 71, 328）

10

具体的には、電極表面に膜状に酵素を固定化し、酵素反応により物質変化を電気信号に変換し、検出する酵素電極が初期に報告された。しかし、これを遺伝子の検出や解析に用いるためには、分析物（標的遺伝子）と特異的に反応する酵素を選択しなければならず、汎用性が低いという問題が残った。

そこで、最近では、電極上に固定化されたプローブと標的遺伝子のハイブリダイゼーションを電気信号として検出するDNAバイオセンサーに関する研究が盛んに行われている。例えば、Patolskyらは金電極上にホスホチオレート基を介してビオチン化オリゴヌクレオチドプローブを固定化し、プローブとターゲットDNA単鎖を接触させることによりハイブリッドを形成させ、さらにビオチンと特異的に相互作用するアビジンを結合した酵素を反応させてその酵素反応に基づく電気信号からDNAを検出する方法を報告している（Langmuir, 1999, 15, 3703）。しかし、このような方法は、プローブの固定化、ハイブリダイゼーション、タンパク質相互作用、酵素反応、生成物の電極上への析出という多くの操作を必要とし、簡便とは言い難かった。

20

また、Takenakaらは、金電極上にチオールアンカーを介して化学吸着させたオリゴヌクレオチドプローブを用いてナフタレン-フェロセン酸化還元インターカレーターによってDNAを検出する方法を報告している（Anal. Chem. 2000, 72, 1334）。しかし、インターカレーターを電極活性プローブとして用いる方法では、一般的に単鎖DNAと二重鎖DNAの識別は可能なものの、インターカレーターの結合領域の配列依存性があるため、分析物に対応したインターカレーターを選択する必要があるという問題があった。

30

さらに、De Lumley-Woodyearらはガラス状カーボン電極上に導電性酸化還元高分子膜を形成し、酵素（HRP）でラベルした $(dT)_{25-30}$ または $(dA)_{25-30}$ を共有結合させ、相補オリゴヌクレオチドとのハイブリダイゼーションによって起こる酵素反応に基づく電気信号を検出する方法を報告している（Anal. Chem. 1999, 71, 394）。しかし、このような酵素ラベルを用いる方法では、オリゴヌクレオチドを酵素でラベルする際に煩雑な操作を必要とする上、過剰なラベル酵素を洗浄除去する必要があり、測定精度が必ずしも安定しないという問題があった。

そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、任意の配列を有する核酸を特異的に検出できる簡便で汎用性の高い方法を提供することを課題としている。

40

発明の開示

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、まず第1には、電極に少なくとも核酸単鎖を結合して得られる修飾電極を、分析物核酸単鎖と酸化還元マーカ含有する溶液に接触させ、酸化還元マーカ含有の酸化還元反応を測定することを特徴とする核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を提供する。

第2には、この出願の発明は、電極が金ディスク電極である核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を提供する。

この出願の発明は、さらに、第3には、修飾電極に核酸単鎖とともに分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が結合されている核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を、また、第4には、核酸単鎖および分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が電極表面に混合単分

50

子膜を形成している核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を、そして、第5には、分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が6-メルカプト-1-ヘキサノールである核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を提供する。

この出願の発明は、第6には、核酸単鎖がペプチド核酸単鎖であること、第7には、分析物核酸単鎖の濃度が $10^{-11} \sim 10^{-2}$ Mであることを前記のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法の態様として提供する。

さらに、第8には、この出願の発明は、分析物核酸単鎖がDNA単鎖である前記のいずれかの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法をも提供する。

この出願の発明は、第9には、インターカレーターを用いず水溶性酸化還元マーカ- $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ を用いること、および第10には、 $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の濃度が0.1~1 mMであることをこの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法の態様として提供する。

さらに、第11には、この出願の発明は、酸化還元反応を、ボルタンメトリーにより測定することを上記の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法の態様として提供する。

そして、この出願の発明は、第12には、上記のいずれかの方法により核酸塩基対相補性を電気化学的に検出するための修飾電極であって、金ディスク電極の表面にペプチド核酸と分析物核酸と相補性を有さない分子の混合単分子膜が形成されていることを特徴とする核酸塩基対相補性検出用修飾電極をも提供する。

発明を実施するための最良の形態

この出願の発明は、核酸塩基対の相補性を電気化学的に検出する方法に関するものであるが、具体的には、電極表面に固定化されたレセプターに分析物が結合することにより、酸化還元マーカ-の電極への移動が物理的および/または静電的に抑制され、酸化還元マーカ-と電極間の電子移動が阻害され、電気信号が現れるという原理に基づく、いわゆるイオンチャンネルセンサーによる検出方法といえる。

イオンチャンネルセンサーについては、発明者らが1987年に提案して以来、数多くの報告がなされている。これまでも、例えば、Electroanalytical Chemistry Vol. 19, Marcel Dekker, New York, 1996, p. 109; J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 8720) や抗体 (Langmuir, 1997, 13, 1783) 等をイオンチャンネルセンサーで検出する方法が報告されている。また、発明者らも、金属カチオン (Anal. Chem. 1987, 59, 2842; J. Electroanal. Chem. 1996, 401, 65; Mikrochim. Acta 1999, 132, 55)、ヌクレオチド (Thin Solid Films 1989, 180, 129; Anal. Chem. 1990, 62, 1252他)、無機アニオン (Anal. Chem. 1999, 71, 1183)、アミン (J. Electroanal. Chem. 1999, 473, 105) 等の種々のイオンや分子をイオンチャンネルセンサーを用いて検出する方法を報告している。さらに、発明者等は、イオンチャンネルセンサーを用いて親水性の高いリン酸の選択的検出や、プロタミン (Anal. Chem. 1999, 71, 5109)、ヘパリン (Anal. Chim. Acta 2000, 411, 163) 等の多価イオンの検出が可能であることを明らかにしている。

そこで、発明者等は、以上のとおりの知見に基づき、DNA等の核酸がこれらのプロタミンやヘパリンと同様に多価イオンであることに着目し、核酸の検出や分析においてイオンチャンネルセンサーを用いることを検討した。そして鋭意研究の成果として、本願発明に至ったのである。

すなわち、この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法は、電極に核酸単鎖を結合させ、修飾電極とした後、この修飾電極を当該核酸単鎖との相補性を確認したい分析物核酸と酸化還元マーカ-を含有する溶液に接触させ、電気化学的に酸化還元マーカ-の酸化還元反応を測定するというものである。この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法をより具体的に説明するために、図1に概略図を示した。

つまり、この出願の発明では、電極(1)上に少なくとも核酸単鎖(2)を結合し、修飾

10

20

30

40

50

電極(11)として用いる(ステップ1)。電極(1)上に結合された核酸単鎖(2)はプローブ分子として作用し、溶液中の分析物核酸単鎖(3)がこのプローブ核酸単鎖(2)と相補性を有すれば、電極(1)上で相補核酸間のハイブリダイゼーションが起こる(ステップ3)。このようなハイブリダイゼーションは、溶液中の酸化還元マーカ(5)を物理的に電極に近づけにくくするだけでなく、分析物核酸単鎖(3)表面の負荷電(31)が酸化還元マーカ(5)からの電子移動をも阻害する。

一方、分析物核酸単鎖(3)が電極(1)上のプローブ核酸単鎖(2)と相補性を示さない場合(ステップ2)には、酸化還元マーカ(5)からの電子移動が阻害されないため、電極反応がスムーズに進行する。そのため、酸化還元マーカ(5)のみを含有し、分析物核酸単鎖(3)を有さない溶液における酸化還元マーカ(5)の酸化還元電位と、分析物核酸単鎖(3)を含有する溶液での酸化還元マーカ(5)の酸化還元電位を比較すれば、分析物核酸単鎖(3)が電極(1)上のプローブ核酸単鎖(2)と相補性を有するものであるか否かが明確に示されるのである。

この出願の発明において、電極(1)材料は、プローブとしての核酸単鎖(2)を結合できるものであればよく、とくに限定されない。好ましくは硫黄原子等を介した化学吸着方法が確立されている金電極である。また、電極(1)の形状もとくに限定されない。しかし、後述するように、電極(1)上のプローブ核酸単鎖(2)が分子間にある程度の間隔を有した単分子層となっていることが好ましいことから、ディスク電極とすることが好ましい。このとき、ディスク電極の電極面積はとくに限定されないが、少量の分析物でも高い精度で測定を可能とするためには、電極面積を 5 mm^2 以下とすることが好ましい。

この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法においては、プローブ核酸単鎖(2)は、単独で電極(1)表面に結合させてもよいが、合わせてプローブ核酸単鎖(2)の分子間隔を調整するためのプローブ分子間充填用分子(4)を結合させてもよい。これは、後述の実施例からも示されるように、プローブ核酸単鎖(2)が電極上に垂直に配向し、単分子膜を形成していることが好ましいためである。すなわち、プローブ核酸単鎖(2)があまり緻密に電極(1)を被っている場合には、分析物核酸単鎖(3)がプローブ核酸単鎖(2)間に入り込めず、ハイブリダイゼーションが十分に行われない場合があるためである。しかし、一方で、プローブ核酸単鎖(2)の単分子膜に隙間を持たせる目的で、インキュベーションの時間を短縮しただけでは、プローブ核酸単鎖(2)が電極(1)表面に垂直に配向せず、横たわってしまい、十分なハイブリダイゼーションが行われないことが考えられる。

そこで、発明者らは、鋭意研究により、電極(1)上で分子間の空隙を埋め、プローブ核酸単鎖(2)の分子間隔を調節し、プローブ核酸単鎖(2)が分析物核酸単鎖(3)とのハイブリダイゼーションを起こし易いように、分析物核酸単鎖(3)を電極(1)に対して垂直方向に配向させ、横たわりを防止するためにプローブ分子間充填用分子(4)を核酸単鎖(2)とともに結合させ、混合単分子膜を形成することが有効であることを見出したのである。

このようなプローブ分子間充填用分子(4)は、分析物核酸単鎖(3)と相補性を有さず、電極(1)に安定に結合できるものであり、酸化還元マーカ(5)の電極反応を阻害しないものであればよく、とくに限定されない。具体的には、短鎖アルカンチオールやジスルフィド等の種々の化合物から選択される。中でも6-メルカプト-1-ヘキサノールは、鎖長が短いためマーカの酸化還元反応を阻害せず、又、末端が親水性であるので、PNAの吸着を避けることができるため効果が高く、好ましい。

さらに、この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法において、プローブ核酸単鎖(2)は、DNAであってもペプチド核酸(PNA)であってもよい。

PNAは、DNAの類似体であり、負電荷を帯びたリン酸の代わりに中性なN-(2-アミノエチル)グリシンをバックボーンとして有する。PNAは、種々のミスマッチDNAを高感度で区別でき、相補DNAに対してDNAよりも高い結合親和性を有することが知られている(Nature 1993, 365, 566; J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1993, 800; Clin. Chem. 1993, 39, 715

10

20

30

40

50

)。

例えば、WangらはPNA膜をDNAの検出に使い、カーボンペースト電極上に析出させたPNAプローブが高い選択性で相補DNAを認識することを報告した(J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 7667)。また、Alinghausらは固体支持体上に成形されたPNAとDNAプローブのアレイを比較し、PNAを使用した方が1塩基ミスマッチの区別が可能であると報告している(Anal. Chem. 1997, 69, 3747)。

発明者らは、鋭意研究により、プローブ核酸単鎖(2)としてPNAを使用することにより、分析物核酸(3)とPNAの相補性がある場合の電気信号が、DNAを使用した場合に比べて大きく、検出感度が高くなることを明らかにした(本願実施例)。したがって、

10

この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法においては、接触させる分析物核酸単鎖(3)を含有する溶液の溶媒、濃度、pH等はとくに限定されない。好ましくは、リン酸緩衝液などを含有する水溶液とし、核酸のインキュベーションに適したpH7.0前後とすることが好ましい。また、精度高い検出を可能にするためには、分析物核酸単鎖(3)の濃度はあまり高くない方がよく、 $10^{-11} \sim 10^{-2}$ Mとすることが好ましい。

以上のとおりの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法において、分析物核酸(3)としては、例えば化学合成されたポリヌクレオチドやオリゴヌクレオチドでもよいし、DNAやRNA等の天然ヌクレオチドであってもよい。つまり、この発明の方法により、所望の

20

配列を有するヌクレオチドが合成されたことをプローブ核酸単鎖(2)との相補性より確認したり、天然DNA上の変異をプローブ核酸単鎖(2)に対する相補性の有無を確認することにより遺伝的疾患やウイルス性疾患を診断することも可能となる。さらに、酸化還元マーカ(5)は、負電荷を有し、プローブ分子の電極への結合性や、核酸塩基対の相補性に影響を与えないものであって、その電子移動が核酸塩基対の相補的作用によって抑制されるようなものであれば、とくに限定されない。好ましくは、 $[Mo(CN)_8]^{4-}$ や $[Fe(CN)_6]^{4-}$ が例示される。このような酸化還元マーカ(5)の濃度は、とくに限定されないが、精度高い測定を可能とするためには、例えば $[Fe(CN)_6]^{4-}$ の場合、0.1~1 mMとすることが好ましい。

30

以上のとおりの酸化還元反応は、電極反応により検出されればよく、その方法や条件はとくに限定されない。具体的には、クーロメトリー、ファラデーインピーダンス分光法、ポルタンメトリー等が挙げられる。好ましくは酸化還元電位の変化が簡便に感度高く測定でき、誤差の原因となりうる複雑な計算等を必要としないポルタンメトリー法である。

以上のとおりの核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法において、この出願の発明の修飾電極(11)の作成方法はとくに限定されない。プローブ核酸単鎖(2)の電極(1)への結合が安定であり、酸化還元マーカ(5)の電気化学的反応や分析物核酸(3)とのハイブリダイゼーションにより脱離するようなことがなければよい。例えば、公知の方法(Langmuir 1999, 15, 3703; Anal. Chem. 1999, 71, 394; Anal. Chem. 1999, 72, 1334他)を用いてもよいし、種々のリンカーを介して化学的、あるいは物理的にプローブ核酸単鎖(2)を電極表面に結合させてもよい。好ましくは、後述の実施例に示すように、プローブ核酸単鎖(2)および分析物核酸(3)と相補性を有さないプローブ分子間充填用分子(4)を混合単分子膜として電極(1)表面に形成し、修飾電極(11)とする。

40

この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法は、公知の超小型セルを応用したり、プレート上に以上のとおりの修飾電極を複数装着することにより、小型化が可能であり、微量の試料で多検体の同時分析を行うことも可能とする。また、高価な装置等を必要とせず、ポテンシオスタット等の一般的な電気化学測定装置を利用できるため、医療や産業等の現場でDNA診断や合成オリゴヌクレオチドの解析を精度高く行うための簡便な方法として有用性が高い。

50


以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、この発明は以下の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

実施例

< 準備 >

(1) 試料

システインを末端に有する10量体PNAプローブをSawady Technology社から購入した。構造は、化学式1に示されるように、配列番号1のオリゴペプチドの5'側にシステインとエチレングリコール単位を連結したものである。

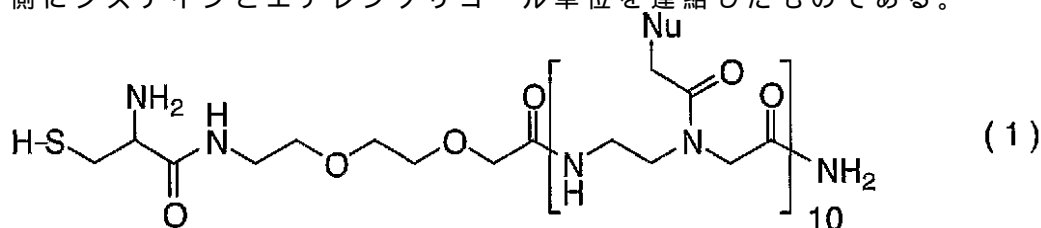

Nu: 配列番号1

末端にヘキサチオール基を有する配列番号2の15量体DNAプローブ(5'-HS(CH₂)₆-GGCAGTGCC TCA CAA-3')、オリゴヌクレオチド(dA)₁₀、(dT)₁₀、DNAプローブに相補性を有する配列番号3のオリゴヌクレオチド(5'-TTG TGA GGC ACT GCC-3')、PNAプローブに相補性を示す配列番号4のオリゴヌクレオチド(5'-TGA GGC ACTG-3')、およびPNAプローブに結合するオリゴマーで、1つのミスマッチを有する配列番号5のオリゴヌクレオチド(5'-TGA GAC ACTG-3')はいずれも日清紡(株)から購入した。

また、6-メルカプト-1-ヘキサノールはFluka AG社(Buchs, Switzerland)から購入した。

他の試薬はすべて分析試薬グレードのものを使用した。

さらに、水溶液にはすべてMilli-Q水システム(Millipore社、Bedford, MA)を使用して脱イオン化し、活性炭処理した水(抵抗値>18.2 M \cdot cm)を用いた。

(2) 電極

金ディスク電極(面積1mm²、Bioanalytical Systems(BAS)、West Lafayette, IN)を粒径0.3および0.05 μ mのアルミナスラリー(アルファおよびガンマ マイクロポリッシュ登録商標No.2、Buehler, Lake Bluff, IL)を塗布したフェルトパッド上で最低10分間磨き、水で繰り返し洗浄した後、超音波洗浄器で洗浄した。

研磨された電極をアルゴンで15分間パージして脱酸素化した0.5M KOH溶液に浸漬し、-0.4V~-1.2V(vs.飽和カロメル電極)の間で、サイクリックボルタモグラム(CV)が変化しなくなるまで掃引した。

DNAおよびPNAプローブはTakenakaらによって報告された方法(Anal. Chem. 2000, 72, 1334)に基いて固定化された。電極は水で洗浄し、使い捨て試験管に逆さに設置した。

400 μ MのDNAまたは100 μ MのPNAプローブ(水溶液)を2 μ Lずつ金ディスク電極上に塗布し、試験管を密閉して水の蒸発を防止し、所定の時間室温に保持した。混合単分子膜の作製では、その後電極を水洗し、1mMの6-メルカプト-1-ヘキサノール溶液に室温で30分間浸漬して得た。電極は、使用直前に繰り返し水洗した。

(3) ハイブリダイゼーション

0.1Mのリン酸緩衝液(カリウム塩溶液、pH7.0)および1MのNaClを含有す

10

20

30

40

50

るオリゴヌクレオチド溶液 100 μ L に電極を浸漬した。DNAプローブの場合には、電極を 65.0 ± 0.1 で40分間インキュベートした後、室温まで徐冷した。PNAプローブについては、電極を室温、 37.0 ± 0.1 、または 47.0 ± 0.1 で40分間インキュベートして、オリゴヌクレオチドと相互作用するようにした。

(4) 電気化学測定

測定はすべてCV-50Wエレクトロアナライザー(BAS社)を用いて室温でアルゴンガスで15分間置換して脱酸素した溶液について3電極法によりおこなった。いずれのポテンシャルもAg/AgCl電極に対して測定され、対極はプラチナ線とした。サイクリックボルタムメトリーは、0.5mMの $K_4[Fe(CN)_6]$ および0.5mMの $K_3[Fe(CN)_6]$ を電気化学活性マーカーとして有する0.1Mリン酸緩衝液(カリウム塩、pH7.0)中で測定した。電位は0~+500mVまで掃引され、再び0mVまで掃引した。掃引速度は1003mV/sとした。

最初のCVを解析し、101mV(分析物DNAを含有しないときの $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ のピーク電位)における電流値から、DNA濃度とセンサー感度の関係を測定した。

<実施例1> DNA単鎖修飾金電極

上記の方法で研磨した電極を35時間かけて15量体DNA単鎖プローブで修飾した。この電極を用いて測定した $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ のCVを図2Aに示した。

酸化還元はほぼ可逆的で、ピークセパレーションEは75mVであった。Eが未修飾の電極の場合よりも大きかったことから $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の還元反応がDNA単鎖プローブ表面の負電荷により若干阻害されていることが示された。

(同様の報告は、Patolskyらによって18量体オリゴヌクレオチド(20 μ M、10時間)を金表面に結合した修飾電極にもついてもなされている(Langmuir 1999, 15, 3703))。

次に15量体DNAプローブ修飾電極を、88 μ Mの分析物DNA単鎖の溶液に浸漬し、65の湯浴で40分間インキュベートし、室温まで徐冷した。このインキュベーション温度は、DNA単鎖プローブの融点(Methods in Enzymology Vol. 168, Academic Press, San Diego, California, 1989, p. 761)によれば61.0)に基いて決定した。

図2Bに示したCVから、Eが93mVでハイブリダイゼーションによって18mV大きくなったことが示された。

<実施例2> PNA単鎖修飾金電極

実施例1より、DNA単鎖をプローブとして用いた場合にも、CVにおけるEの変化から十分にハイブリダイゼーションが確認できることが示された。

しかし、DNA単鎖は、多くの負電荷を有するため、プローブ分子間の反発力が自己集合の妨げになり、電極表面の単分子膜に欠陥が生じ易いと考えられる。また、DNA単鎖の表面には負電荷が多く存在するため、ハイブリダイゼーションによるプローブ表面の電荷の変化が検出されにくいことも考えられる。

一方、PNAは、中性であるため、ハイブリダイゼーションによるプローブ表面の電荷の変化が大きいことが予想される。

そこで、前記の方法で研磨された電極を24時間かけて10量体PNA単鎖で修飾し、修飾電極とした。

図3Aにこの電極を用いて $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の酸化還元を測定した際のCVを示した。これより酸化還元マーカーと電極の間の電子移動が完全に抑制されていることが示された。これは、自己集合単分子膜(Self-assembled monolayers: SAM)が極めて密であるためと考えられる。

そこで、SAMへの透過性を上げるために、PNA単鎖溶液による修飾時間を短縮し、PNA単鎖間の分子間隔を広げることを試みた。また、PNA単鎖が電極表面に横たわり、分析物DNA単鎖とのハイブリダイゼーションが起こりにくくなることを防ぐために、PNA単鎖間の空隙を6-メルカプト-1-ヘキサノールで充填した。

10

20

30

40

50

<実施例 3> PNA 混合修飾金電極の作成

PNA 単鎖溶液と電極を 30 分間接触させた後 1 mM の 6 - メルカプト - 1 - ヘキサノール溶液と 30 分間接触させた。図 3 B にこの混合単分子膜で修飾した金電極を用いた $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ の CV を示した。

図 3 B の CV が準可逆的であった ($E_p = 265$) ことから、 $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ の電子移動が実施例 2 の PNA 単鎖修飾金電極を用いた場合ほど阻害されていないことが示された。

したがって、以下、この PNA 混合修飾金電極で修飾された電極のみを使用した。

<実施例 4> 分析物 (オリゴヌクレオチド) によるハイブリダイゼーション

PNA 単鎖修飾金電極を PNA 単鎖に相補性を有する 10 量体 DNA 溶液 (100 μ M) 中、47.0 で 40 分間インキュベートし、水洗いした後、電気化学測定を行った。このインキュベーション温度は、 T_m の推定値から求めた。 T_m は、DNA/DNA 対の場合よりも同一配列を有する PNA/DNA 対で 1 (Bioorg. Med. Chem. 1996, 4, 5) または 1.5 (Nature 1993, 365, 566) 高くなることが知られている。対応する DNA/DNA 対の T_m は 38.5 であることから、PNA/DNA 対の T_m は 48.5 または 53.5 であると推定した。

図 3 C に混合単分子膜で修飾した金電極の PNA 単鎖を 10 量体 DNA とハイブリダイゼーションさせた後の $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ の CV を示した。PNA/DNA 修飾電極での $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ の CV は不可逆であった。ピークが確認されなかったことから、 $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ と電極の間の電子移動が効率的に抑制されていることが示された。

この結果から、10 量体 DNA が PNA 単鎖プローブにハイブリダイゼーションしたことが確認された。PNA プローブは中性なバックボーンを有するが、PNA/DNA 対は修飾電極表面に負電荷を与える (PNA 1 プローブにつき $10e^- (= -10)$ ずつ)。修飾電極上の PNA/DNA 対からの負電荷の静電的反発によって $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ は容易には電極表面に到達できず、酸化還元反応が抑制されたことが示唆された。

図 4 は、電極反応 (+101 mV における電流値) と分析物 DNA の濃度の関係を示した図である。DNA 濃度が 10^{-10} M ~ 10^{-7} M の領域では、電流値に変化が見られず、 10^{-6} ~ 10^{-4} M では減少することが確認された。さらに高い濃度では最も低い値となったことから、電極上の PNA 単鎖プローブがほとんど分析物 DNA とハイブリダイゼーションし、飽和となっていることが示唆された。

以上より、10 量体 DNA 単鎖を PNA 混合修飾金電極を用いた CV によりマイクロモルのレベルで検出できることが示された。また、パルスボルタンメトリー等のより高い精度を有する電気化学測定法を応用すれば、この修飾電極による測定限界も上昇することが期待される。

<実施例 5> オリゴヌクレオチドの選択的検出

実施例 3 で作成した PNA 混合修飾金電極の分析物 (オリゴヌクレオチド) 選択性を確認するために、用いた PNA 単鎖に対して非相補的なオリゴヌクレオチドを用いて、実施例 4 と同様の方法でハイブリダイゼーションおよび測定を試みた。

図 5 B および C は、40 μ M の (dA)₁₀ 溶液と 100 μ M の (dT)₁₀ 溶液中、室温にてインキュベートされた PNA 混合修飾金電極を用いて、 $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ を酸化還元マーカーとしたときの CV である。

インキュベーションが実施例 4 で使用された 47.0 よりも DNA 結合において有利な室温で行われ、かつ、分析物 (非相補的 DNA) の濃度が実施例 4 の分析物 (相補的 DNA) の濃度よりも大きかったにもかかわらず、 $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ の酸化還元反応は、インキュベーション前の電極 (図 5 A) を用いた場合とほとんど変化が見られなかった。

したがって、これらのオリゴヌクレオチドが PNA 単鎖プローブとハイブリダイゼーションしなかったことが示された。

さらに、上記の修飾電極の選択性を確認するために、1塩基のミスマッチを有するオリゴ

10

20

30

40

50

ヌクレオチドを使用して、同様の測定をおこなった。

図6B、図6C、および図6Dに、1塩基ミスマッチオリゴヌクレオチド溶液100 μ Mを室温、37.0、および47.0でインキュベートして得たPNA混合修飾金電極の $[Fe(CN)_6]^{4-}/^{3-}$ を酸化還元マーカーとしたCVを示した。室温でインキュベーションしたCVからは、準可逆的なCV($E_p = 360$ mV)が示されたことから、ミスマッチオリゴヌクレオチドが、PNA単鎖プローブに若干結合していることが示された。しかし、 E_p は、高いインキュベーション温度で小さくなった。 E_p : 309 mV (37.0)、252 mV (47.0)。

47.0でインキュベートされた修飾電極の E_p は(dA)₁₀および(dT)₁₀の溶液中でインキュベートされたものと同等であった。これより、PNA混合修飾金電極がターゲットとするDNAと1塩基のミスマッチがあるだけの非相補オリゴヌクレオチドをも区別できることが示された。

10

産業上の利用可能性

以上詳しく説明したとおり、この発明によって、1ヌクレオチド塩基のミスマッチまでも高い精度で検出できる簡便で汎用性の高い核酸塩基対相補性の電気化学的測定法が提供される。この発明の方法を用いれば、種々の核酸の配列や変異を精度高く、かつ簡便に確認することができる。また、この発明の修飾電極を用いれば、核酸塩基対相補性検出装置の超小型化も可能となり、多検体の核酸塩基対相補性を微量の試料を用いて同時に測定することも可能となる。

【配列表】

20

Sequence Listing

<110> Japan Science and Technology Corporation
 <120> Electrochemical detection of complementary nucleic acid pair
 <130> 00-F-058PCT
 <160> 5
 <210> 1
 <211> 10
 <212> DNA 10
 <213> Artificial Sequence
 <220> Synthesized Oligonucleotide
 <400> 1
 cagtcctca 10
 <210> 2
 <211> 15
 <212> DNA 20
 <213> Artificial Sequence
 <220> Synthesized Oligonucleotide
 <400> 2
 ggcagtcct cacaa 15
 <210> 3
 <211> 15
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <220> Synthesized Oligonucleotide 30
 <400> 3
 ttgtgaggca ctgcc 15
 <210> 4
 <211> 10
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <220> Synthesized Oligonucleotide
 <400> 4 40
 tgaggcactg 10

<210> 5
 <211> 10
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <220> Synthesized Oligonucleotide
 <400> 5
 tgagacactg

10

10

【図面の簡単な説明】

図 1 は、この発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法の概要を示す模式図である。
 (1 : 電極、 2 : (プローブ)核酸単鎖、 3 : 分析物核酸単鎖、 4 : プローブ分子間充填用分子、 5 : 酸化還元マーカー、 11 : 修飾電極)

図 2 は、この発明の実施例においてプローブとして DNA 単鎖の単分子膜を有する修飾電極を用いた際の $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の酸化還元反応を示すサイクリックボルタモグラムである。(A : DNA 単鎖修飾金電極、 B : DNA 単鎖修飾金電極 + 分析物核酸単鎖)。

図 3 は、この発明の実施例において、プローブとして PNA 単鎖の単分子膜を有する修飾電極を用いた際の $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の酸化還元反応を示すサイクリックボルタモグラムである。(A : PNA 単鎖 (24 時間) 修飾金電極、 B : PNA 単鎖 (0.5 時間) + 6 - メルカプト - 1 - ヘキサノール (0.5 時間) 修飾金電極 (以下、 PNA 混合修飾金電極と呼ぶ)、 C : PNA 混合修飾金電極 + 分析物核酸単鎖)。

20

図 4 は、この発明の実施例において、PNA 混合修飾金電極を用いた際の分析物単鎖濃度と + 101 mV における $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の還元電流値の関係を示す図である。


図 5 は、この発明の分析物単鎖の選択性を確認する実施例において、PNA 混合修飾金電極を用いた際の $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の酸化還元反応を示すサイクリックボルタモグラムである。(A : PNA 混合修飾金電極、 B : PNA 混合修飾金電極 + 40 μ M (dA)₁₀、 C : PNA 混合修飾金電極 + 100 μ M (dT)₁₀)。

30

図 6 は、この発明の分析物核酸単鎖の選択性を調べる実施例において、PNA 混合修飾金電極を用いた際の $[Fe(CN)_6]^{4- / 3-}$ の酸化還元反応を示すサイクリックボルタモグラムである。(A : PNA 混合修飾金電極、 B : PNA 混合修飾金電極 + 100 μ M 1 塩基ミスマッチオリゴヌクレオチド (室温)、 C : PNA 混合修飾金電極 + 100 μ M 1 塩基ミスマッチオリゴヌクレオチド (37.0)、 D : PNA 混合修飾金電極 + 100 μ M 1 塩基ミスマッチオリゴヌクレオチド (47.0))。


【 図 1 】

図1

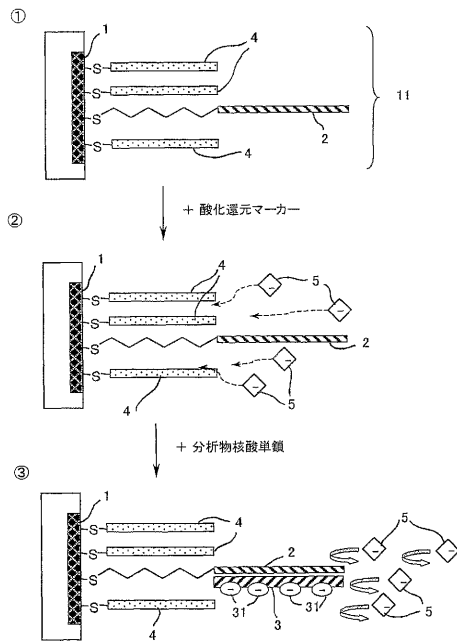


【 図 2 】

図2

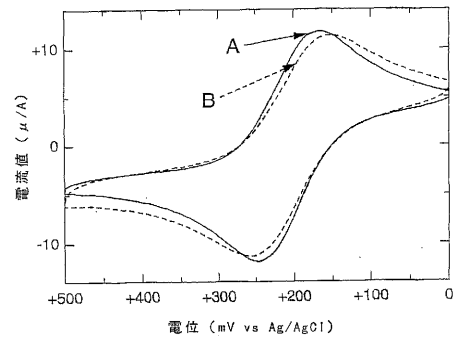


【 図 3 】

図3

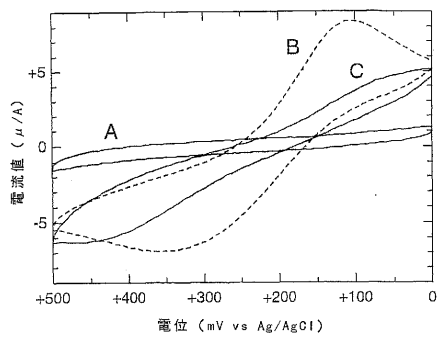


【 図 4 】

図4

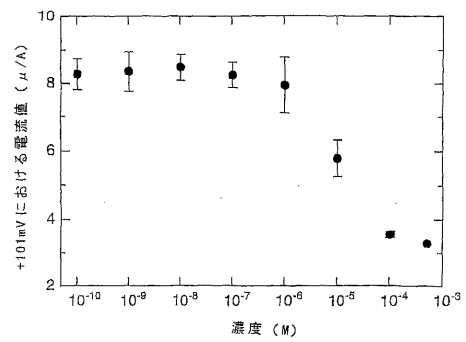


【 図 5 】

図5

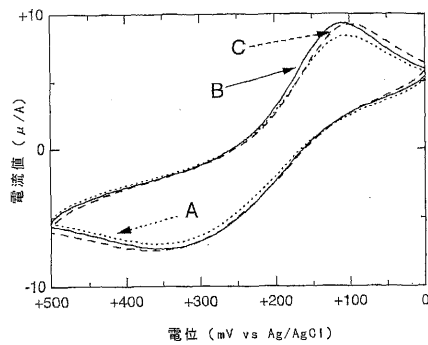

【 図 6 】

図6

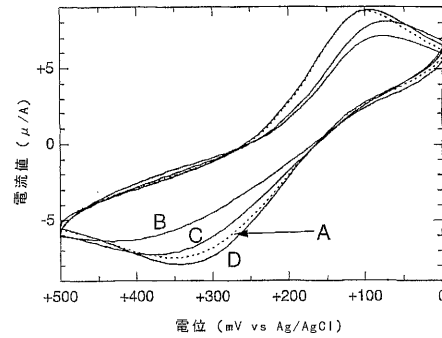

【 手続補正書 】

【 提出日 】平成13年11月5日(2001.11.5)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】明細書

【 補正対象項目名 】請求項 1

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 請求項 1 】

電極に少なくとも核酸単鎖を結合して得られる修飾電極を、分析物核酸単鎖と酸化還元マーカ－を含む溶液に接触させ、修飾電極と酸化還元マーカ－の反応により生じる電気信号が、修飾電極の核酸単鎖と分析物核酸単鎖が相補性を有するとき消失することを検出することを特徴とする核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法。

【 手続補正 2 】

【 補正対象書類名 】明細書

【 補正対象項目名 】0 0 0 3

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 0 0 0 3 】

さらに、De Lumley - Woodyearらはガラス状カーボン電極上に導電性酸化還元高分子膜を形成し、酵素(HRP)でラベルした(dT)₂₅₋₃₀または(dA)₂₅₋₃₀を共有結合させ、相補オリゴヌクレオチドとのハイブリダイゼーションによって起こる酵素反応に基づく電気信号を検出する方法を報告している(Anal. Chem. 1999, 71, 394)。しかし、このような酵素ラベルを用いる方法では、オリゴヌクレオチドを酵素でラベルする際に煩雑な操作を必要とする上、過剰なラベル酵素を洗浄除去する必要があり、測定精度が必ずしも安定しないという問題があった。

そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、任意の配列を有する核酸を特異的に検出できる簡便で汎用性の高い方法を提供することを課題としている。

発明の開示

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、まず第1には、電極に少なくとも核酸単鎖を結合して得られる修飾電極を、分析物核酸単鎖と酸化還元マーカ含有する溶液に接触させ、修飾電極と酸化還元マーカの反応により生じる電気信号が、修飾電極の核酸単鎖と分析物核酸単鎖が相補性を有するとき消失することを検出することを特徴とする核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を提供する。

第2には、この出願の発明は、電極が金ディスク電極である核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を提供する。

この出願の発明は、さらに、第3には、修飾電極に核酸単鎖とともに分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が結合されている核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法を、また、第4には、核酸単鎖および分析物核酸単鎖と相補性を有さない分子が電極表面に混合単

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

にしている。

そこで、発明者等は、以上のとおりの知見に基づき、DNA等の核酸がこれらのプロタミンやヘパリンと同様に多価イオンであることに着目し、核酸の検出や分析においてイオンチャンネルセンサーを用いることを検討した。そして鋭意研究の成果として、本願発明に至ったのである。

すなわち、この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法は、電極に核酸単鎖を結合させ、修飾電極とした後、この修飾電極を当該核酸単鎖との相補性を確認したい分析物核酸と酸化還元マーカ含有する溶液に接触させ、修飾電極と酸化還元マーカの反応により生じる電気信号が、修飾電極の核酸単鎖と分析物核酸単鎖が相補性を有するとき消失することを検出するというものである。この出願の発明の核酸塩基対相補性の電気化学的検出方法をより具体的に説明するために、図1に概略図を示した。

つまり、この出願の発明では、電極(1)上に少なくとも核酸単鎖(2)を結合し、修飾電極(11)として用いる(ステップ1)。電極(1)上に結合された核酸単鎖(2)はプローブ分子として作用し、溶液中の分析物核酸単鎖(3)がこのプローブ核酸単鎖(2)と相補性を有すれば、電極(1)上で相補核酸間のハイブリダイゼーションが起こる(ステップ3)。このようなハイブリダイゼーションは、溶液中の酸化還元マーカ(5)を物理的に電極に近づけにくくするだけでなく、分析物核酸単鎖(3)表面の負荷電(31)が酸化還元マーカ(5)からの電子移動をも阻害する。

一方、分析物核酸単鎖(3)が電極(1)上のプローブ核酸単鎖(2)と相補性を示さない場合(ステップ2)には、酸化還元マーカ(5)からの電子移動が阻害されないため、電極反応がスムーズに進行する。そのため、酸化還元マーカ(5)のみを含有し、


【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP01/01974
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G01N27/416		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01N27/416		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA(STN), [dna and hybridization and redox and electrode] JOIS, [DNA*hybridization*electrode]		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 2001-56311, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 27 February, 2001 (27.02.01), Par. Nos. [0014] to [0018], column 9, line 28 (Family: none)	1-8, 11, 12
	ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol.422, no.2, 12 October 2000 (02,10,00) pages 139-149 ARZUM ERDEN 'NOVEL HYBRIDIZATION INDICATOR METHYLENE BLUE FOR THE ELECTROCHEMICAL DETECTION OF SHORT DNA SEQUENCES RELATED TO THE HEPATITIS B VIRUS'	
X	Abstract	1, 9-11
Y	Abstract	2, 6-8, 12
X	ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.70, no.22, 15 November 1998 (15,11,98) pages 4670-4677 ADAM B. STEEL 'ELECTROCHEMICAL QUANTITATION OF DNA IMMOBILEZED ON GOLD' Abstract	1-5, 11
Y	JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol.118, no.2, 21 August 1996 (21.08.96)	6-12
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"B"	earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 28 March, 2001 (28.03.01)		Date of mailing of the international search report 10 April, 2001 (10.04.01)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/01974

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	pages 7667-7670 JOSEPH WANG 'PEPTIDE NUCLEIC ACID PROBES FOR SEQUENCE-SPECIFIC DNA BIOSENSORS' Abstract	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP01/01974	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ G01N27/416			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ G01N27/416			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年 日本国実用新案登録公報 1996-2001年			
国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用了用語) CA (STN), [dna and hybridization and redox and electrode] JOIS, [DNA*ハイブリダイゼーション*電極]			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	JP, 2001-56311, A (Fuji Photo Film Co., Lt d.) 27, 2月, 2001 (27, 02, 01) 【0014】 - 【0018】 及び第9カラム第28行 (ファミリーなし)	1-8, 11, 1 2	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 28.03.01		国際調査報告の発送日 10.04.01	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JJP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 郡山 順  電話番号 03-3581-1101 内線 3250	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO1/01974

C (続き) . 関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示
	ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 422, no. 2, 12 October 2000 (12, 10, 00) pages139-149
X	ARZUM ERDEN 'NOVEL HYBRIDIZATION INDICATOR METHYLENE BLUE FOR THE ELECTROCHEMICAL DETECTION OF SHORT DNA SEQUENCES RELATED TO THE HEPATITIS B VIRUS' Abstract
Y	Abstract
X	ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 70, no. 22, 15 November 1998 (15, 11, 98) pages4670-4677
	ADAM B. STEEL 'ELECTROCHEMICAL QUANTITATION OF DNA IMMOBILIZED ON GOLD' Abstract
Y	JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 118, no. 2, 21 August 1996 (21, 08, 96) pages7667-7670
	JOSEPH WANG 'PEPTIDE NUCLEIC ACID PROBES FOR SEQUENCE-SPECIFIC DNA BIOSENSORS' Abstract

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

G 0 1 N 27/327

F I

G 0 1 N 27/30 3 5 1

G 0 1 N 27/46 3 3 6 G

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。